

Замки

Цинковое литьё под давлением / нержавеющая сталь, с элементами управления, запираемый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения из цинка, литьё под давлением

Типы

- Тип **SC**: с ключом (одинаковый замок)
- Тип **SU**: с ключом (уникальный замок)
- Тип **SCK**: с лепестковой поворотной ручкой (одинаковый замок)
- Тип **SUK**: с лепестковой поворотной ручкой (уникальный замок)
- Тип **SCT**: с Т-образной ручкой (одинаковый замок)
- Тип **SUT**: с Т-образной ручкой (уникальный замок)
- Тип **LCG**: с ручкой рычажного типа (только в SW) (одинаковый замок)
- Тип **LUG**: с ручкой рычажного типа (только в SW) (уникальный замок)

Корпус замка

Цинк, литьё под давлением

- Стопорное кольцо, хромирование
- Стопорное кольцо, порошковое покрытие чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

Элементы управления

- Тип SCK / SUB / SCT / SUT
Пластик (полиамид PA)
Чёрный цвет, матовая отделка
- Тип LCG / LUG
Цинк, литьё под давлением
С пластиковым покрытием
чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка

Ключ

Нейзильбер с пластиковой ручкой

Другие компоненты

Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией

Класс защиты IP 65

Тип SCK / SUK / SCT / SUT / LCG / LUG

Вариант исполнения из нержавеющей стали

Типы

- Тип **SC**: с ключом (одинаковый замок)
- Тип **SCKN**: с лепестковой поворотной ручкой (одинаковый замок)
- Тип **SCTN**: с Т-образной ручкой (одинаковый замок)

Корпус замка **NI**

- Тип SC
Нержавеющая сталь AISI 303
- Тип SCKN, SCTN
Нержавеющая сталь AISI 316

Рычаг замка

Нержавеющая сталь AISI 304

Ключ

Нейзильбер с пластиковой ручкой

Элементы управления (тип SCKN, SCTN)

Нержавеющая сталь AISI 316

Другие компоненты

- Тип SC
Нержавеющая сталь AISI 304
 - Тип SCKN, SCTN
Нержавеющая сталь AISI 316
- Класс защиты IP 65 (тип SCKN, SCTN)



ИНФОРМАЦИЯ

Запираемые замки GN 115-WOE-L закрываются поворотом, ограниченным 90°, который перемещает рычаг замка в заблокированное положение за дверную раму. Скосы рычага замка облегчают закрывание двери. Благодаря использованию нержавеющей стали замки идеально подходят для использования в коррозионных средах.

Доступны замки с разным расстоянием до рычага замка A: от 4 до 50 мм (для исполнения из цинка, литьё под давлением) и от 6 до 50 мм (для исполнения из нержавеющей стали).

Замки поставляются с 2 ключами и со свободно закрытым рычагом замка. Ключ вынимается в обоих конечных положениях. Замок стандартный, поэтому любой замок можно открыть одним и тем же ключом.

Типы со стандартным замком позволяют открывать все замки одним и тем же ключом. Доступно более 200 вариантов разных типов с различным запирающим устройством, для каждой модели ключ пронумерован.

АКСЕССУАРЫ


- Заглушки GN 120 (см. стр. 1486) (вариант исполнения из нержавеющей стали)
- Открывающие ручки GN 120.1 (см. стр. 1487) (вариант исполнения из нержавеющей стали)
- Защитные направляющие пластины GN 120.2 (см. стр. 1479)
- Пробойники для листового металла GN 123 (см. стр. 1493)

ПО ЗАПРОСУ

- Рычаг замка в A4 (вариант исполнения из нержавеющей стали)
- Запирающее устройство с разными комбинациями (вариант исполнения из нержавеющей стали)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Список типов замков (см. стр. 1456)
- Классы защиты IP (см. стр. A23)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

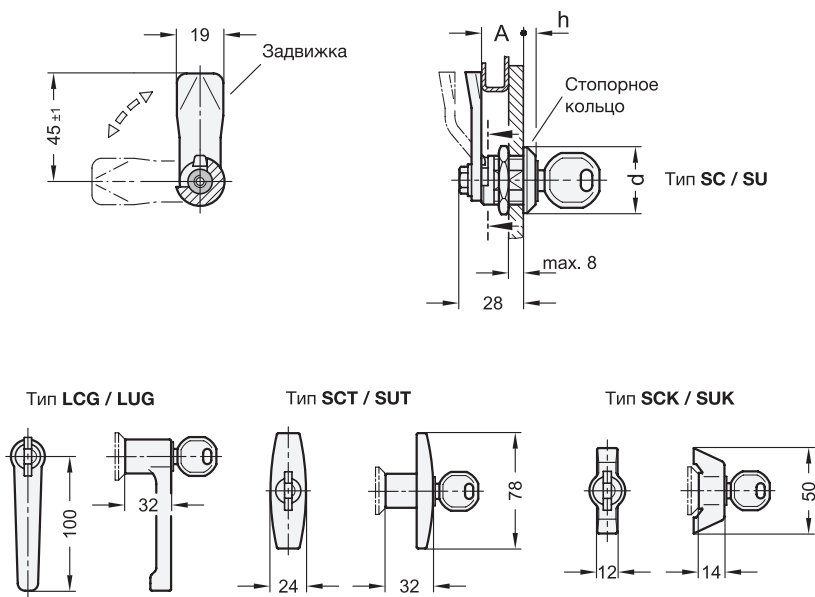



GN 115-WOE-L-ZD-CP

Описание	Расстояние А до рычага защелки	d	h	
GN 115-SC-4	4	28	4	102
GN 115-SC-8	8	28	4	100
GN 115-SC-13	13	28	4	100
GN 115-SC-16	16	28	4	100
GN 115-SC-20	20	28	4	100
GN 115-SC-24	24	28	4	100
GN 115-SC-28	28	28	4	100
GN 115-SC-32	32	28	4	100
GN 115-SC-36	36	28	4	100
GN 115-SC-40	40	28	4	100
GN 115-SC-45	45	28	4	100
GN 115-SC-6	6	28	4	100
GN 115-SC-10	10	28	4	100
GN 115-SC-14	14	28	4	100
GN 115-SC-18	18	28	4	80
GN 115-SC-22	22	28	4	100
GN 115-SC-26	26	28	4	100
GN 115-SC-30	30	28	4	100
GN 115-SC-34	34	28	4	100
GN 115-SC-38	38	28	4	100
GN 115-SC-42	42	28	4	100
GN 115-SC-50	50	28	4	100
GN 115-SU-4	4	28	4	90
GN 115-SU-8	8	28	4	100
GN 115-SU-13	13	28	4	100
GN 115-SU-16	16	28	4	100
GN 115-SU-20	20	28	4	100
GN 115-SU-24	24	28	4	100
GN 115-SU-28	28	28	4	100
GN 115-SU-32	32	28	4	100
GN 115-SU-36	36	28	4	100
GN 115-SU-40	40	28	4	100
GN 115-SU-45	45	28	4	100

GN 115-WOE-L-ZD-CP

Описание	Расстояние А до рычага защелки	d	h	
GN 115-SU-6	6	28	4	100
GN 115-SU-10	10	28	4	100
GN 115-SU-14	14	28	4	100
GN 115-SU-18	18	28	4	80
GN 115-SU-22	22	28	4	100
GN 115-SU-26	26	28	4	100
GN 115-SU-30	30	28	4	100
GN 115-SU-34	34	28	4	100
GN 115-SU-38	38	28	4	100
GN 115-SU-42	42	28	4	100
GN 115-SU-50	50	28	4	100
GN 115-SCK-4	4	32	6	120
GN 115-SCK-8	8	32	6	130
GN 115-SCK-13	13	32	6	128
GN 115-SCK-16	16	32	6	120
GN 115-SCK-20	20	32	6	130
GN 115-SCK-24	24	32	6	130
GN 115-SCK-28	28	32	6	135
GN 115-SCK-32	32	32	6	140
GN 115-SCK-36	36	32	6	120
GN 115-SCK-40	40	32	6	135
GN 115-SCK-45	45	32	6	140
GN 115-SCK-6	6	32	6	130
GN 115-SCK-10	10	32	6	130
GN 115-SCK-14	14	32	6	110
GN 115-SCK-18	18	32	6	130
GN 115-SCK-22	22	32	6	130
GN 115-SCK-26	26	32	6	140
GN 115-SCK-30	30	32	6	130
GN 115-SCK-34	34	32	6	42
GN 115-SCK-38	38	32	6	120
GN 115-SCK-42	42	32	6	140
GN 115-SCK-50	50	32	6	140



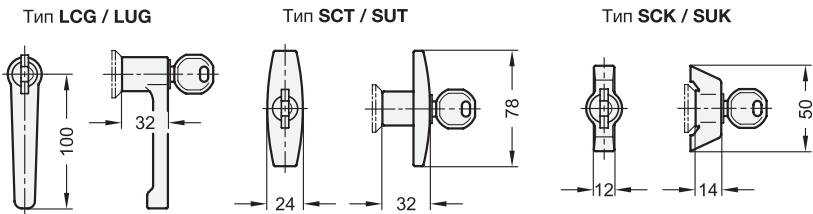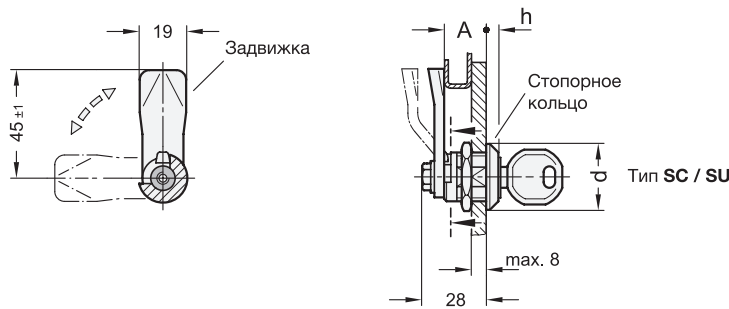


GN 115-WOE-L-ZD-CP

Описание	Расстояние А до рычага защелки	d	h	△
GN 115-SUK-4	4	32	6	136
GN 115-SUK-8	8	32	6	134
GN 115-SUK-13	13	32	6	133
GN 115-SUK-16	16	32	6	126
GN 115-SUK-20	20	32	6	132
GN 115-SUK-24	24	32	6	132
GN 115-SUK-28	28	32	6	134
GN 115-SUK-32	32	32	6	136
GN 115-SUK-36	36	32	6	136
GN 115-SUK-40	40	32	6	144
GN 115-SUK-45	45	32	6	136
GN 115-SUK-6	6	32	6	133
GN 115-SUK-10	10	32	6	133
GN 115-SUK-14	14	32	6	133
GN 115-SUK-18	18	32	6	131
GN 115-SUK-22	22	32	6	132
GN 115-SUK-26	26	32	6	134
GN 115-SUK-30	30	32	6	135
GN 115-SUK-34	34	32	6	138
GN 115-SUK-38	38	32	6	141
GN 115-SUK-42	42	32	6	143
GN 115-SUK-50	50	32	6	148
GN 115-SCT-4	4	32	6	174
GN 115-SCT-8	8	32	6	172
GN 115-SCT-13	13	32	6	171
GN 115-SCT-16	16	32	6	164
GN 115-SCT-20	20	32	6	170
GN 115-SCT-24	24	32	6	170
GN 115-SCT-28	28	32	6	172
GN 115-SCT-32	32	32	6	174
GN 115-SCT-36	36	32	6	174
GN 115-SCT-40	40	32	6	182
GN 115-SCT-45	45	32	6	174

GN 115-WOE-L-ZD-CP

Описание	Расстояние А до рычага защелки	d	h	△
GN 115-SCT-6	6	32	6	171
GN 115-SCT-10	10	32	6	171
GN 115-SCT-14	14	32	6	171
GN 115-SCT-18	18	32	6	169
GN 115-SCT-22	22	32	6	170
GN 115-SCT-26	26	32	6	172
GN 115-SCT-30	30	32	6	173
GN 115-SCT-34	34	32	6	176
GN 115-SCT-38	38	32	6	179
GN 115-SCT-42	42	32	6	181
GN 115-SCT-50	50	32	6	186
GN 115-SUT-4	4	32	6	136
GN 115-SUT-8	8	32	6	134
GN 115-SUT-13	13	32	6	133
GN 115-SUT-16	16	32	6	126
GN 115-SUT-20	20	32	6	132
GN 115-SUT-24	24	32	6	132
GN 115-SUT-28	28	32	6	134
GN 115-SUT-32	32	32	6	136
GN 115-SUT-36	36	32	6	136
GN 115-SUT-40	40	32	6	144
GN 115-SUT-45	45	32	6	136
GN 115-SUT-6	6	32	6	133
GN 115-SUT-10	10	32	6	133
GN 115-SUT-14	14	32	6	133
GN 115-SUT-18	18	32	6	131
GN 115-SUT-22	22	32	6	132
GN 115-SUT-26	26	32	6	134
GN 115-SUT-30	30	32	6	135
GN 115-SUT-34	34	32	6	138
GN 115-SUT-38	38	32	6	141
GN 115-SUT-42	42	32	6	143
GN 115-SUT-50	50	32	6	148

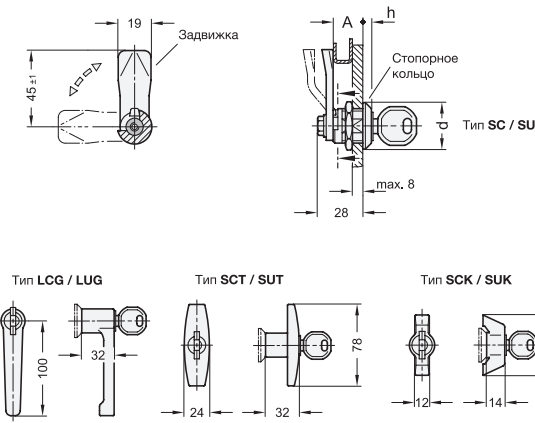



GN 115-WOE-L-ZD-PC

Описание	Расстояние А до рычага защелки	d	h	
GN 115-SC-4-SW	4	28	4	100
GN 115-SC-8-SW	8	28	4	100
GN 115-SC-13-SW	13	28	4	100
GN 115-SC-16-SW	16	28	4	100
GN 115-SC-20-SW	20	28	4	100
GN 115-SC-24-SW	24	28	4	100
GN 115-SC-28-SW	28	28	4	100
GN 115-SC-32-SW	32	28	4	100
GN 115-SC-36-SW	36	28	4	100
GN 115-SC-40-SW	40	28	4	100
GN 115-SC-45-SW	45	28	4	100
GN 115-SC-6-SW	6	28	4	100
GN 115-SC-10-SW	10	28	4	100
GN 115-SC-14-SW	14	28	4	100
GN 115-SC-18-SW	18	28	4	80
GN 115-SC-22-SW	22	28	4	100
GN 115-SC-26-SW	26	28	4	100
GN 115-SC-30-SW	30	28	4	100
GN 115-SC-34-SW	34	28	4	100
GN 115-SC-38-SW	38	28	4	100
GN 115-SC-42-SW	42	28	4	100
GN 115-SC-50-SW	50	28	4	100
GN 115-SU-4-SW	4	28	4	100
GN 115-SU-8-SW	8	28	4	100
GN 115-SU-13-SW	13	28	4	100
GN 115-SU-16-SW	16	28	4	100
GN 115-SU-20-SW	20	28	4	100
GN 115-SU-24-SW	24	28	4	100
GN 115-SU-28-SW	28	28	4	100
GN 115-SU-32-SW	32	28	4	100
GN 115-SU-36-SW	36	28	4	100
GN 115-SU-40-SW	40	28	4	100
GN 115-SU-45-SW	45	28	4	100
GN 115-SU-6-SW	6	28	4	100
GN 115-SU-10-SW	10	28	4	100
GN 115-SU-14-SW	14	28	4	100
GN 115-SU-18-SW	18	28	4	80
GN 115-SU-22-SW	22	28	4	100
GN 115-SU-26-SW	26	28	4	100
GN 115-SU-30-SW	30	28	4	100
GN 115-SU-34-SW	34	28	4	100
GN 115-SU-38-SW	38	28	4	100
GN 115-SU-42-SW	42	28	4	100
GN 115-SU-50-SW	50	28	4	100

GN 115-WOE-L-ZD-PC

Описание	Расстояние А до рычага защелки	d	h	
GN 115-SCK-4-SW	4	32	6	130
GN 115-SCK-8-SW	8	32	6	130
GN 115-SCK-13-SW	13	32	6	140
GN 115-SCK-16-SW	16	32	6	140
GN 115-SCK-20-SW	20	32	6	130
GN 115-SCK-24-SW	24	32	6	130
GN 115-SCK-28-SW	28	32	6	135
GN 115-SCK-32-SW	32	32	6	140
GN 115-SCK-36-SW	36	32	6	32
GN 115-SCK-40-SW	40	32	6	140
GN 115-SCK-45-SW	45	32	6	130
GN 115-SCK-6-SW	6	32	6	100
GN 115-SCK-10-SW	10	32	6	127
GN 115-SCK-14-SW	14	32	6	260
GN 115-SCK-18-SW	18	32	6	130
GN 115-SCK-22-SW	22	32	6	26
GN 115-SCK-26-SW	26	32	6	140
GN 115-SCK-30-SW	30	32	6	120
GN 115-SCK-34-SW	34	32	6	138
GN 115-SCK-38-SW	38	32	6	270
GN 115-SCK-42-SW	42	32	6	140
GN 115-SCK-50-SW	50	32	6	43
GN 115-SUK-4-SW	4	32	6	136
GN 115-SUK-8-SW	8	32	6	134
GN 115-SUK-13-SW	13	32	6	133
GN 115-SUK-16-SW	16	32	6	126
GN 115-SUK-20-SW	20	32	6	132
GN 115-SUK-24-SW	24	32	6	132
GN 115-SUK-28-SW	28	32	6	134
GN 115-SUK-32-SW	32	32	6	136
GN 115-SUK-36-SW	36	32	6	136
GN 115-SUK-40-SW	40	32	6	144
GN 115-SUK-45-SW	45	32	6	136
GN 115-SUK-6-SW	6	32	6	133
GN 115-SUK-10-SW	10	32	6	133
GN 115-SUK-14-SW	14	32	6	133
GN 115-SUK-18-SW	18	32	6	131
GN 115-SUK-22-SW	22	32	6	132
GN 115-SUK-26-SW	26	32	6	134
GN 115-SUK-30-SW	30	32	6	135
GN 115-SUK-34-SW	34	32	6	138
GN 115-SUK-38-SW	38	32	6	141
GN 115-SUK-42-SW	42	32	6	143
GN 115-SUK-50-SW	50	32	6	148



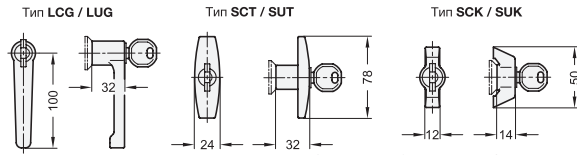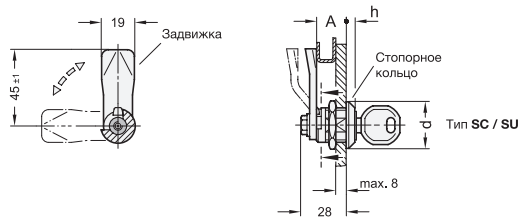


GN 115-WOE-L-ZD-PC

Описание	Расстояние А до рычага защелки	d	h	
GN 115-SCT-4-SW	4	32	6	169
GN 115-SCT-8-SW	8	32	6	167
GN 115-SCT-13-SW	13	32	6	166
GN 115-SCT-16-SW	16	32	6	159
GN 115-SCT-20-SW	20	32	6	165
GN 115-SCT-24-SW	24	32	6	165
GN 115-SCT-28-SW	28	32	6	167
GN 115-SCT-32-SW	32	32	6	169
GN 115-SCT-36-SW	36	32	6	169
GN 115-SCT-40-SW	40	32	6	177
GN 115-SCT-45-SW	45	32	6	169
GN 115-SCT-6-SW	6	32	6	166
GN 115-SCT-10-SW	10	32	6	166
GN 115-SCT-14-SW	14	32	6	166
GN 115-SCT-18-SW	18	32	6	164
GN 115-SCT-22-SW	22	32	6	165
GN 115-SCT-26-SW	26	32	6	167
GN 115-SCT-30-SW	30	32	6	168
GN 115-SCT-34-SW	34	32	6	171
GN 115-SCT-38-SW	38	32	6	174
GN 115-SCT-42-SW	42	32	6	176
GN 115-SCT-50-SW	50	32	6	181
GN 115-SUT-4-SW	4	32	6	136
GN 115-SUT-8-SW	8	32	6	134
GN 115-SUT-13-SW	13	32	6	133
GN 115-SUT-16-SW	16	32	6	126
GN 115-SUT-20-SW	20	32	6	132
GN 115-SUT-24-SW	24	32	6	132
GN 115-SUT-28-SW	28	32	6	134
GN 115-SUT-32-SW	32	32	6	136
GN 115-SUT-36-SW	36	32	6	136
GN 115-SUT-40-SW	40	32	6	144
GN 115-SUT-45-SW	45	32	6	136
GN 115-SUT-6-SW	6	32	6	133
GN 115-SUT-10-SW	10	32	6	133
GN 115-SUT-14-SW	14	32	6	133
GN 115-SUT-18-SW	18	32	6	131
GN 115-SUT-22-SW	22	32	6	132
GN 115-SUT-26-SW	26	32	6	134
GN 115-SUT-30-SW	30	32	6	135
GN 115-SUT-34-SW	34	32	6	138
GN 115-SUT-38-SW	38	32	6	141
GN 115-SUT-42-SW	42	32	6	143
GN 115-SUT-50-SW	50	32	6	148

GN 115-WOE-L-ZD-PC

Описание	Расстояние А до рычага защелки	d	h	
GN 115-LCG-4-SW	4	32	6	250
GN 115-LCG-8-SW	8	32	6	249
GN 115-LCG-13-SW	13	32	6	248
GN 115-LCG-16-SW	16	32	6	240
GN 115-LCG-20-SW	20	32	6	200
GN 115-LCG-24-SW	24	32	6	247
GN 115-LCG-28-SW	28	32	6	250
GN 115-LCG-32-SW	32	32	6	190
GN 115-LCG-36-SW	36	32	6	251
GN 115-LCG-40-SW	40	32	6	225
GN 115-LCG-45-SW	45	32	6	251
GN 115-LCG-6-SW	6	32	6	200
GN 115-LCG-10-SW	10	32	6	249
GN 115-LCG-14-SW	14	32	6	250
GN 115-LCG-18-SW	18	32	6	250
GN 115-LCG-22-SW	22	32	6	250
GN 115-LCG-26-SW	26	32	6	260
GN 115-LCG-30-SW	30	32	6	250
GN 115-LCG-34-SW	34	32	6	253
GN 115-LCG-38-SW	38	32	6	256
GN 115-LCG-42-SW	42	32	6	258
GN 115-LCG-50-SW	50	32	6	263
GN 115-LUG-4-SW	4	32	6	252
GN 115-LUG-8-SW	8	32	6	250
GN 115-LUG-13-SW	13	32	6	248
GN 115-LUG-16-SW	16	32	6	242
GN 115-LUG-20-SW	20	32	6	200
GN 115-LUG-24-SW	24	32	6	248
GN 115-LUG-28-SW	28	32	6	250
GN 115-LUG-32-SW	32	32	6	150
GN 115-LUG-36-SW	36	32	6	252
GN 115-LUG-40-SW	40	32	6	260
GN 115-LUG-45-SW	45	32	6	252
GN 115-LUG-6-SW	6	32	6	249
GN 115-LUG-10-SW	10	32	6	249
GN 115-LUG-14-SW	14	32	6	150
GN 115-LUG-18-SW	18	32	6	247
GN 115-LUG-22-SW	22	32	6	200
GN 115-LUG-26-SW	26	32	6	250
GN 115-LUG-30-SW	30	32	6	251
GN 115-LUG-34-SW	34	32	6	254
GN 115-LUG-38-SW	38	32	6	257
GN 115-LUG-42-SW	42	32	6	259
GN 115-LUG-50-SW	50	32	6	260

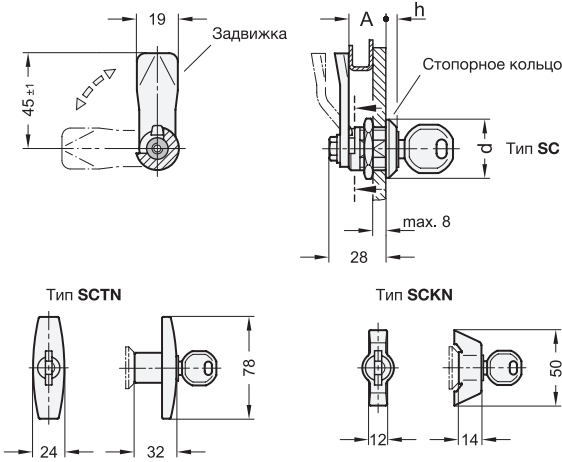

GN 115-WOE-L-NI

STAINLESS STEEL

Описание	Расстояние А до рычага защелки	d	h	⚖
GN 115-SC-6-NI	6	28	4	100
GN 115-SC-10-NI	10	28	4	100
GN 115-SC-14-NI	14	28	4	100
GN 115-SC-18-NI	18	28	4	99
GN 115-SC-20-NI	20	28	4	100
GN 115-SC-22-NI	22	28	4	100
GN 115-SC-24-NI	24	28	4	110
GN 115-SC-26-NI	26	28	4	102
GN 115-SC-28-NI	28	28	4	104
GN 115-SC-30-NI	30	28	4	100
GN 115-SC-34-NI	34	28	4	100
GN 115-SC-38-NI	38	28	4	150
GN 115-SC-40-NI	40	28	4	104
GN 115-SC-50-NI	50	28	4	137
GN 115-SCKN-6-NI	6	32	6	171
GN 115-SCKN-10-NI	10	32	6	169
GN 115-SCKN-14-NI	14	32	6	167
GN 115-SCKN-18-NI	18	32	6	167
GN 115-SCKN-20-NI	20	32	6	167
GN 115-SCKN-22-NI	22	32	6	167
GN 115-SCKN-24-NI	24	32	6	162
GN 115-SCKN-26-NI	26	32	6	168
GN 115-SCKN-28-NI	28	32	6	170
GN 115-SCKN-30-NI	30	32	6	162
GN 115-SCKN-34-NI	34	32	6	173
GN 115-SCKN-38-NI	38	32	6	176
GN 115-SCKN-40-NI	40	32	6	172
GN 115-SCKN-50-NI	50	32	6	203
GN 115-SCTN-6-NI	6	32	6	271
GN 115-SCTN-10-NI	10	32	6	269
GN 115-SCTN-14-NI	14	32	6	267
GN 115-SCTN-18-NI	18	32	6	267
GN 115-SCTN-20-NI	20	32	6	267
GN 115-SCTN-22-NI	22	32	6	267
GN 115-SCTN-24-NI	24	32	6	262
GN 115-SCTN-26-NI	26	32	6	268
GN 115-SCTN-28-NI	28	32	6	270
GN 115-SCTN-30-NI	30	32	6	262
GN 115-SCTN-34-NI	34	32	6	273
GN 115-SCTN-38-NI	38	32	6	276
GN 115-SCTN-40-NI	40	32	6	272
GN 115-SCTN-50-NI	50	32	6	303