

Замки

Нержавеющая сталь, с пластиковыми элементами управления / с элементами управления из нержавеющей стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения с пластиковыми элементами управления

Типы

- Тип **RG**: с ручкой с накаткой GN 7336
- Тип **KG**: с лепестковой поворотной ручкой
- Тип **HG**: с рычагом

Корпус замка

Нержавеющая сталь AISI 303 **NI**

Рычаг замка

Нержавеющая сталь AISI 304

Элементы управления

Пластик (полиамид PA)

Чёрный цвет, матовая отделка

Другие компоненты

Нержавеющая сталь AISI 304

Класс защиты IP 65

Вариант исполнения с элементами управления из нержавеющей стали (NI)

Типы

- Тип **SG**: со звездообразной ручкой
- Тип **KG**: с лепестковой поворотной ручкой
- Тип **HGN**: с рычагом
- Тип **SKN**: с лепестковой поворотной ручкой
- Тип **STN**: с Т-образной ручкой

Корпус замка **NI**

- Тип SG, KGN, HGN

Нержавеющая сталь AISI 303

- Тип SKN, STN

Нержавеющая сталь AISI 316

Рычаг замка

Нержавеющая сталь AISI 304

Элементы управления

- Тип SG

Нержавеющая сталь AISI 304

- Тип KGN, HGN

Нержавеющая сталь AISI CF-8

- Тип SKN, STN

Нержавеющая сталь AISI 316

Другие компоненты

Нержавеющая сталь AISI 304

Класс защиты IP 65

Вариант исполнения с элементами управления из нержавеющей стали (A4)

Типы

- Тип **SKN**: с лепестковой поворотной ручкой
- Тип **STN**: с Т-образной ручкой

Корпус замка / элементы управления **A4**

Нержавеющая сталь AISI 316

Рычаг замка

Нержавеющая сталь AISI 316

Другие компоненты

Нержавеющая сталь AISI 316

Класс защиты IP 65



ИНФОРМАЦИЯ

Замки GN 115-WOE-SST закрываются поворотом, ограниченным 90°, который перемещает рычаг замка в заблокированное положение за дверную раму. Скосы рычага замка облегчают закрывание двери. Благодаря использованию нержавеющей стали замки идеально подходят для использования в коррозионных средах.

Доступны замки с разным расстоянием до рычага замка A: от 6 до 50 мм и от 6 до 28 мм (для исполнения A4).


Замки GN 115-WOE-SST поставляются со свободно закрытым рычагом замка.

АКСЕССУАРЫ

- Защитные направляющие пластины GN 120.2 (см. стр. 1479)
- Внутренние ручки для шкафов GN 120.3 (см. стр.)
- Пробойники для листового металла GN 123 (см. стр. 1493)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Список типов замков (см. стр. 1456)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Классы защиты IP (см. стр. A23)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

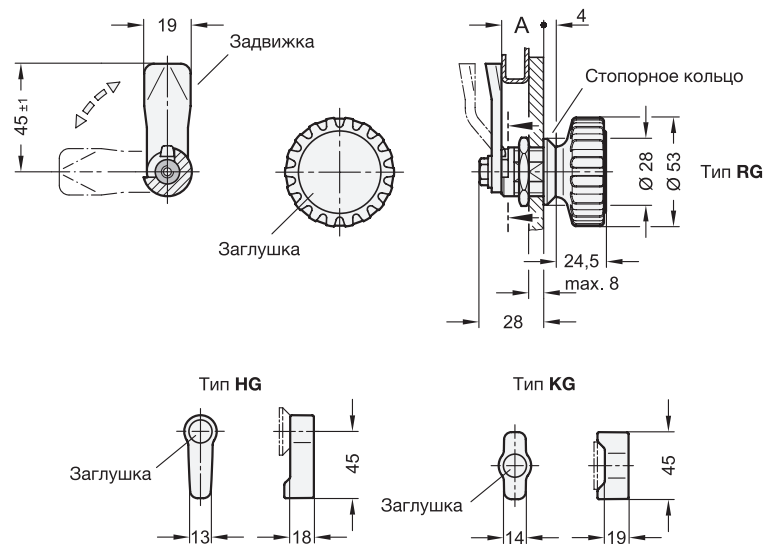


* Дополните вариантом
RG KG HG

GN 115-WOE-SST-PA			STAINLESS STEEL
Описание	Расстояние А до рычага защелки	Δ	
GN 115-*-6-NI	6	123	
GN 115-*-10-NI	10	121	
GN 115-*-14-NI	14	119	
GN 115-*-18-NI	18	110	
GN 115-*-20-NI	20	119	
GN 115-*-22-NI	22	119	
GN 115-*-24-NI	24	114	
GN 115-*-26-NI	26	120	
GN 115-*-28-NI	28	122	
GN 115-*-30-NI	30	150	
GN 115-*-34-NI	34	125	
GN 115-*-38-NI	38	128	
GN 115-*-40-NI	40	122	
GN 115-*-50-NI	50	155	

Массовый тип RG



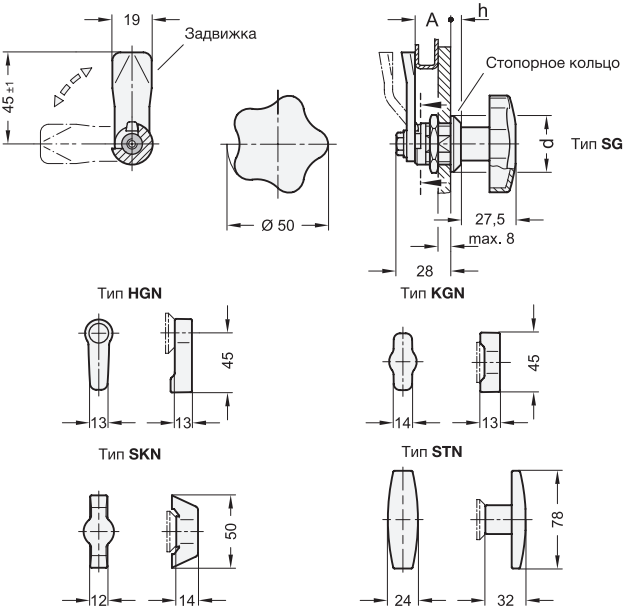

GN 115-WOE-SST-NI


STAINLESS STEEL

Описание	Расстояние А до рычага защелки	d	h	⚖
GN 115-SG-6-NI	6	28	4	162
GN 115-SG-10-NI	10	28	4	160
GN 115-SG-14-NI	14	28	4	158
GN 115-SG-18-NI	18	28	4	158
GN 115-SG-20-NI	20	28	4	158
GN 115-SG-22-NI	22	28	4	158
GN 115-SG-24-NI	24	28	4	153
GN 115-SG-26-NI	26	28	4	159
GN 115-SG-28-NI	28	28	4	161
GN 115-SG-30-NI	30	28	4	153
GN 115-SG-34-NI	34	28	4	164
GN 115-SG-38-NI	38	28	4	167
GN 115-SG-40-NI	40	28	4	163
GN 115-SG-50-NI	50	28	4	194
GN 115-KGN-6-NI	6	28	4	170
GN 115-KGN-10-NI	10	28	4	100
GN 115-KGN-14-NI	14	28	4	127
GN 115-KGN-18-NI	18	28	4	200
GN 115-KGN-20-NI	20	28	4	150
GN 115-KGN-22-NI	22	28	4	170
GN 115-KGN-24-NI	24	28	4	150
GN 115-KGN-26-NI	26	28	4	200
GN 115-KGN-28-NI	28	28	4	174
GN 115-KGN-30-NI	30	28	4	166
GN 115-KGN-34-NI	34	28	4	177
GN 115-KGN-38-NI	38	28	4	177
GN 115-KGN-40-NI	40	28	4	180
GN 115-KGN-50-NI	50	28	4	207
GN 115-HGN-6-NI	6	28	4	180
GN 115-HGN-10-NI	10	28	4	180
GN 115-HGN-14-NI	14	28	4	180
GN 115-HGN-18-NI	18	28	4	185
GN 115-HGN-20-NI	20	28	4	180
GN 115-HGN-22-NI	22	28	4	200
GN 115-HGN-24-NI	24	28	4	180

GN 115-WOE-SST-NI

STAINLESS STEEL

Описание	Расстояние А до рычага защелки	d	h	⚖
GN 115-HGN-26-NI	26	28	4	200
GN 115-HGN-28-NI	28	28	4	150
GN 115-HGN-30-NI	30	28	4	180
GN 115-HGN-34-NI	34	28	4	192
GN 115-HGN-38-NI	38	28	4	100
GN 115-HGN-40-NI	40	28	4	195
GN 115-HGN-50-NI	50	28	4	200
GN 115-SKN-6-NI	6	32	6	178
GN 115-SKN-10-NI	10	32	6	176
GN 115-SKN-14-NI	14	32	6	174
GN 115-SKN-18-NI	18	32	6	174
GN 115-SKN-20-NI	20	32	6	174
GN 115-SKN-22-NI	22	32	6	174
GN 115-SKN-24-NI	24	32	6	169
GN 115-SKN-26-NI	26	32	6	175
GN 115-SKN-28-NI	28	32	6	177
GN 115-SKN-30-NI	30	32	6	169
GN 115-SKN-34-NI	34	32	6	180
GN 115-SKN-38-NI	38	32	6	183
GN 115-SKN-40-NI	40	32	6	179
GN 115-SKN-50-NI	50	32	6	210
GN 115-STN-6-NI	6	32	6	275
GN 115-STN-10-NI	10	32	6	273
GN 115-STN-14-NI	14	32	6	271
GN 115-STN-18-NI	18	32	6	271
GN 115-STN-20-NI	20	32	6	271
GN 115-STN-22-NI	22	32	6	271
GN 115-STN-24-NI	24	32	6	266
GN 115-STN-26-NI	26	32	6	272
GN 115-STN-28-NI	28	32	6	274
GN 115-STN-30-NI	30	32	6	266
GN 115-STN-34-NI	34	32	6	277
GN 115-STN-38-NI	38	32	6	280
GN 115-STN-40-NI	40	32	6	276
GN 115-STN-50-NI	50	32	6	307

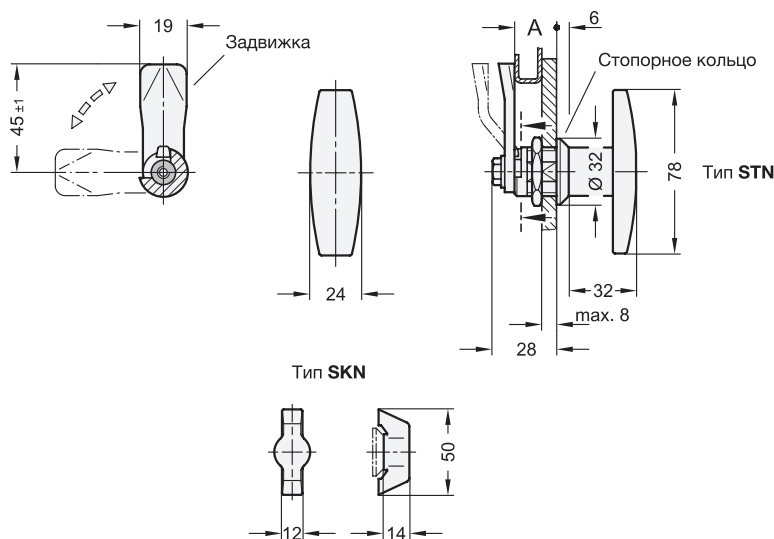

* Дополните вариантом
SKN STN

GN 115-WOE-SST-A4		STAINLESS STEEL
Описание	Расстояние А до рычага защелки	
GN 115-*-6-A4	6	180
GN 115-*-10-A4	10	178
GN 115-*-14-A4	14	177
GN 115-*-18-A4	18	177
GN 115-*-20-A4	20	178
GN 115-*-22-A4	22	178
GN 115-*-24-A4	24	178
GN 115-*-26-A4	26	179
GN 115-*-28-A4	28	180

Массовый тип SKN

