

Замки

Нержавеющая сталь, эксплуатация с ключами

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения из нержавеющей стали (NI)

Типы

- Тип **DK**: с треугольным шпинделем
- Тип **VK7**: с квадратным шпинделем
- Тип **VK8**: с квадратным шпинделем
- Тип **SCH**: с пазом
- Тип **VDE**: с двойной бороздкой

Корпус замка

Нержавеющая сталь AISI 303 **NI**

Рычаг замка

Нержавеющая сталь AISI 304

Другие компоненты

Нержавеющая сталь AISI 304

Класс защиты IP 65

Вариант исполнения из нержавеющей стали (A4)

Типы

- Тип **DK**: с треугольным шпинделем
- Тип **VK7**: с квадратным шпинделем
- Тип **VK8**: с квадратным шпинделем
- Тип **VDE**: с двойной бороздкой

Корпус замка

Нержавеющая сталь AISI 316Ti **A4**

Рычаг замка

Нержавеющая сталь AISI 316

Другие компоненты

Нержавеющая сталь AISI 316

Класс защиты IP 66

ИНФОРМАЦИЯ

Замки GN 115-WSK-SST закрываются поворотом, ограниченным 90°, который перемещает рычаг замка в заблокированное положение за дверную раму. Скосы рычага замка облегчают закрывание двери. Благодаря использованию нержавеющей стали замки идеально подходят для использования в коррозионных средах.

Доступны замки с разным расстоянием до рычага замка A: от 6 до 50 мм (для исполнения NI) и от 6 до 28 мм (для исполнения A4).

Замки GN 115-WSK-SST поставляются со свободно закрытым рычагом замка.



АКСЕССУАРЫ


- Ключи GN 119.2 (см. стр. 1530)
- Заглушки GN 120 (см. стр. 1486)
- Открывающие ручки GN 120.1 (см. стр. 1487)
- Защитные направляющие пластины GN 120.2 (см. стр. 1479)
- Внутренние ручки для шкафов GN 120.3 (см. стр.)
- Пробойники для листового металла GN 123 (см. стр. 1493)


ПО ЗАПРОСУ

- Другие операции

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Список типов замков (см. стр. 1456)
- Классы защиты IP (см. стр. A23)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

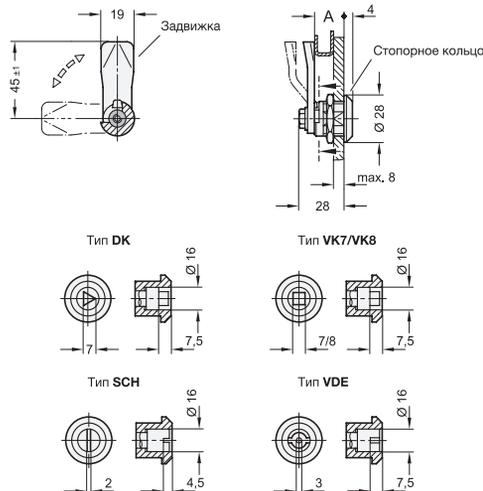

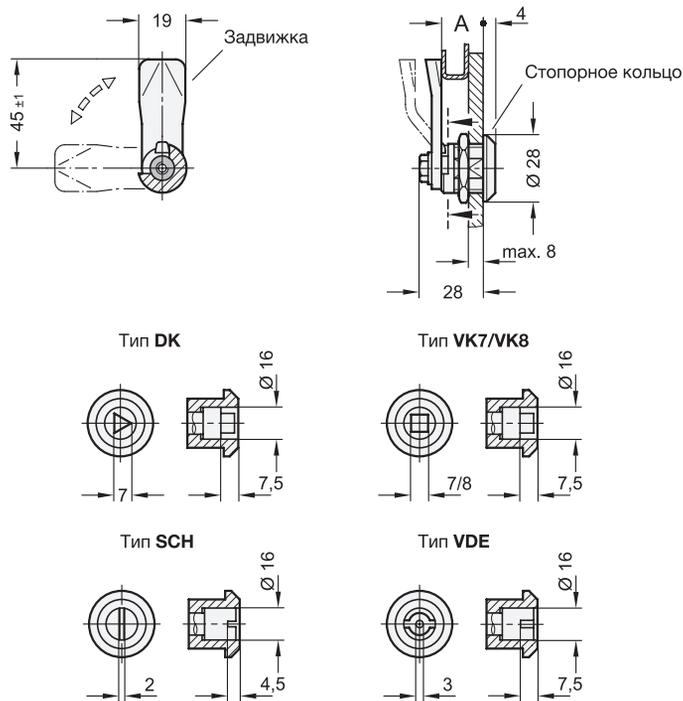

* Дополните вариантом
DK VK7 VK8 SCH VDE



GN 115-WSK-SST-NI

STAINLESS STEEL

| Описание | Расстояние А до рычага защелки | ΔΔ |
|----------------|--------------------------------|-----|
| GN 115-*-6-NI | 6 | 80 |
| GN 115-*-10-NI | 10 | 80 |
| GN 115-*-14-NI | 14 | 80 |
| GN 115-*-18-NI | 18 | 80 |
| GN 115-*-20-NI | 20 | 80 |
| GN 115-*-22-NI | 22 | 80 |
| GN 115-*-24-NI | 24 | 80 |
| GN 115-*-26-NI | 26 | 80 |
| GN 115-*-28-NI | 28 | 80 |
| GN 115-*-30-NI | 30 | 80 |
| GN 115-*-34-NI | 34 | 83 |
| GN 115-*-38-NI | 38 | 92 |
| GN 115-*-40-NI | 40 | 100 |
| GN 115-*-50-NI | 50 | 100 |

Массивный тип DK



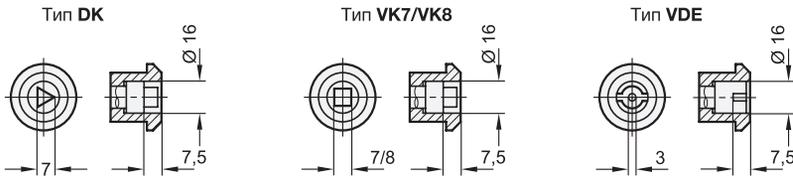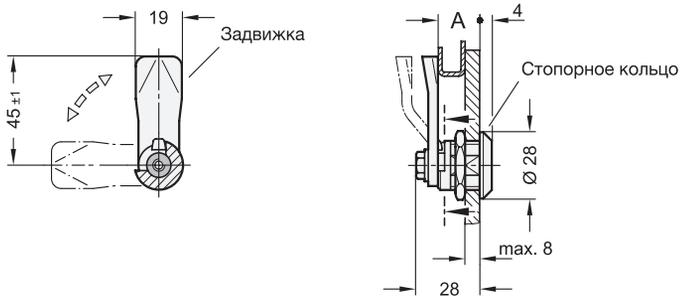

* Дополните вариантом
DK VK7 VK8 VDE

GN 115-WSK-SST-A4

STAINLESS STEEL

| Описание | Расстояние А до рычага защелки | ⚖ |
|----------------|--------------------------------|----|
| GN 115-*-6-A4 | 6 | 91 |
| GN 115-*-10-A4 | 10 | 89 |
| GN 115-*-14-A4 | 14 | 88 |
| GN 115-*-18-A4 | 18 | 88 |
| GN 115-*-20-A4 | 20 | 89 |
| GN 115-*-22-A4 | 22 | 89 |
| GN 115-*-24-A4 | 24 | 89 |
| GN 115-*-26-A4 | 26 | 90 |
| GN 115-*-28-A4 | 28 | 91 |

Массовый тип DK