GN 115.1

RoHS

Замки

Небольшой тип, эксплуатация с ключом / с лепестковой поворотной ручкой, с замком или без замка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **DK**: с треугольным шпинделем
- Тип **VK**: с квадратным шпинделем
- Тип **SCH**: с пазом
- Тип **SK**: с лепестковой поворотной ручкой
- Тип **SCK**: с лепестковой поворотной ручкой, запираемой (одинаковый замок)
- Тип **SC**: с ключом (одинаковый замок)

Корпус замка
Цинк, литьё под давлением

Стопорное кольцо, хромирование
Стопорное кольцо, порошковое покрытие
черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

Лепестковая поворотная ручка
Цинк, литьё под давлением
С пластиковым покрытием
чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка

Ключ
Нейзильбер с пластиковой ручкой

Другие компоненты
Оцинкованная сталь, голубая пассивация

Класс защиты IP 65
Тип DK / VK / SCH / SK

ИНФОРМАЦИЯ

Замки GN 115.1 имеют меньшие размеры, чем стандартные замки GN 115-WOE-ZD (см. стр.), GN 115-WSK-ZD (см. стр.), GN 115-WOE-L (см. стр.), GN 115-WOE-SST (см. стр.) или GN 115-WSK-SST (см. стр.) что делает их идеальными для применения в ограниченном пространстве или при необходимости неприметности.
Они закрываются поворотом, ограниченным 90°, который перемещает рычаг замка в заблокированное положение за дверную раму. Скосы рычага замка облегчают закрывание двери.
Доступны замки с разным расстоянием до рычага замка A: 7,5 / 13,5 и 19,5 мм.
Запираемые замки (типы SCK и SC) поставляются с 2 ключами. Ключ может быть вынут в обоих конечных положениях. Замок стандартный, поэтому любой замок можно открыть одним и тем же ключом.
Замки GN 115.1 поставляются со свободно закрытым рычагом замка (за исключением типа SC).

АКСЕССУАРЫ

- Ключи GN 119.2 (см. стр. 1530)
- Заглушки GN 120 (см. стр. 1486)

ПО ЗАПРОСУ

- Замок с различными комбинациями

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Классы защиты IP (см. стр. A23)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

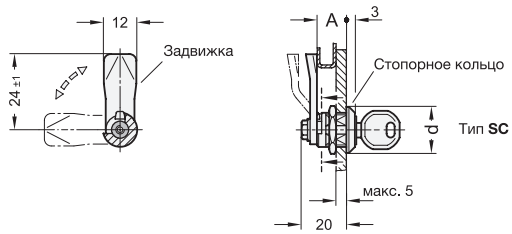

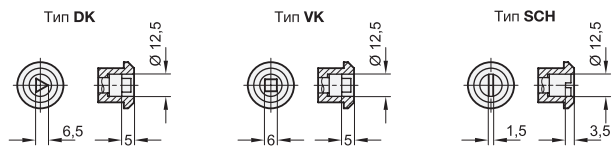

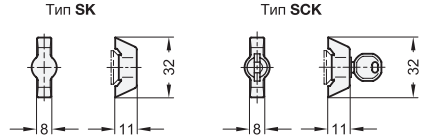

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте их источник.

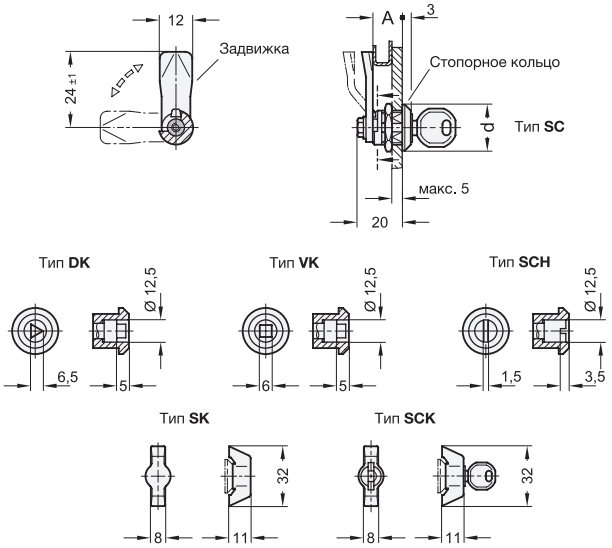

GN 115.1-Стопорное кольцо, хромирование

Описание	Расстояние A до рычага защелки	d	⚖
GN 115.1-DK-7,5	7.5	20	24
GN 115.1-VK-7,5	7.5	20	25
GN 115.1-SCH-7,5	7.5	20	20
GN 115.1-SK-7,5	7.5	22	50
GN 115.1-SCK-7,5	7.5	22	57
GN 115.1-SC-7,5	7.5	22	35
GN 115.1-DK-13,5	13.5	20	26
GN 115.1-VK-13,5	13.5	20	27
GN 115.1-SCH-13,5	13.5	20	22
GN 115.1-SK-13,5	13.5	22	52
GN 115.1-SCK-13,5	13.5	22	62
GN 115.1-SC-13,5	13.5	22	37
GN 115.1-DK-19,5	19.5	20	28
GN 115.1-VK-19,5	19.5	20	27
GN 115.1-SCH-19,5	19.5	20	24
GN 115.1-SK-19,5	19.5	22	54
GN 115.1-SCK-19,5	19.5	22	64
GN 115.1-SC-19,5	19.5	22	39

GN 115.1-Стопорное кольцо, порошковое покрытие, чёрный цвет

Описание	Расстояние A до рычага защелки	d	⚖
GN 115.1-DK-7,5-SW	7.5	20	24
GN 115.1-VK-7,5-SW	7.5	20	25
GN 115.1-SCH-7,5-SW	7.5	20	20
GN 115.1-SK-7,5-SW	7.5	22	50
GN 115.1-SCK-7,5-SW	7.5	22	57
GN 115.1-SC-7,5-SW	7.5	22	35
GN 115.1-DK-13,5-SW	13.5	20	26
GN 115.1-VK-13,5-SW	13.5	20	27
GN 115.1-SCH-13,5-SW	13.5	20	22
GN 115.1-SK-13,5-SW	13.5	22	52
GN 115.1-SCK-13,5-SW	13.5	22	62
GN 115.1-SC-13,5-SW	13.5	22	37
GN 115.1-DK-19,5-SW	19.5	20	28
GN 115.1-VK-19,5-SW	19.5	20	27
GN 115.1-SCH-19,5-SW	19.5	20	24
GN 115.1-SK-19,5-SW	19.5	22	54
GN 115.1-SCK-19,5-SW	19.5	22	64
GN 115.1-SC-19,5-SW	19.5	22	39

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте их источник.