

Цинковое литье под давлением/Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **DK**: с треугольным шпинделем
- Тип **VK7**: с квадратным шпинделем
- Тип **VK8**: с квадратным шпинделем
- Тип **SCH**: с пазом
- Тип **VDE**: с двойной бородкой

П- образная ручка

Питьё под давлением

С пластиковым покрытием

- черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**

Другие компоненты

Стать

Оцинкованный, синий пассивированный



ИНФОРМАЦИЯ

Замки с П-образными ручками для шкафов GN 115.7 используются в тех случаях, когда требуется и блокировочный механизм, и ручка. Они закрываются поворотом, ограниченным 90°, который перемещает рычаг замка в заблокированное положение за дверную раму. Скосы рычага замка облегчают закрывание двери.

Доступны замки с разным расстоянием до рычага замка А: от 4 до 50 мм. Замки с П-образными ручками для шкафов GN 115.7 поставляются со свободно закрытым рычагом замка.


П-образная ручка для шкафов со встроенным рычагом замка имеет привлекательный дизайн и представляет экономичное решение.

АКСЕССУАРЫ

- GN 119.2 Ключи (см. стр. 1530)
- GN 120.2 Защитные направляющие пластины (см. стр. 1479)
- GN 120.3 Внутренние ручки для шкафов (см. стр.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Список типов замков (см. стр. 1456)

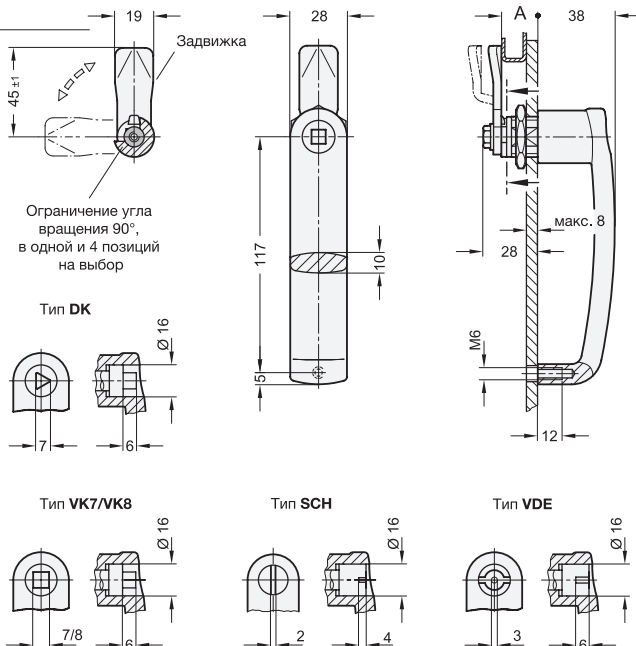

* Дополните вариантом

SW SR
RAL9005 RAL9006


GN 115.7-DK

Описание	Длина задвижки А	⚖
GN 115.7-DK-4-*	4	401
GN 115.7-DK-6-*	6	398
GN 115.7-DK-8-*	8	399
GN 115.7-DK-10-*	10	398
GN 115.7-DK-13-*	13	398
GN 115.7-DK-14-*	14	398
GN 115.7-DK-16-*	16	391
GN 115.7-DK-18-*	18	396
GN 115.7-DK-20-*	20	396
GN 115.7-DK-22-*	22	397
GN 115.7-DK-24-*	24	397
GN 115.7-DK-26-*	26	399
GN 115.7-DK-28-*	28	399
GN 115.7-DK-30-*	30	400
GN 115.7-DK-32-*	32	401
GN 115.7-DK-34-*	34	403
GN 115.7-DK-36-*	36	401
GN 115.7-DK-38-*	38	406
GN 115.7-DK-40-*	40	409
GN 115.7-DK-42-*	42	408
GN 115.7-DK-45-*	45	401
GN 115.7-DK-50-*	50	413

GN 115.7-VK7

Описание	Длина задвижки А	⚖
GN 115.7-VK7-4-*	4	401
GN 115.7-VK7-6-*	6	398
GN 115.7-VK7-8-*	8	399
GN 115.7-VK7-10-*	10	398
GN 115.7-VK7-13-*	13	398
GN 115.7-VK7-14-*	14	398
GN 115.7-VK7-16-*	16	391
GN 115.7-VK7-18-*	18	396
GN 115.7-VK7-20-*	20	397
GN 115.7-VK7-22-*	22	397
GN 115.7-VK7-24-*	24	398
GN 115.7-VK7-26-*	26	399
GN 115.7-VK7-28-*	28	399
GN 115.7-VK7-30-*	30	400
GN 115.7-VK7-32-*	32	401
GN 115.7-VK7-34-*	34	403
GN 115.7-VK7-36-*	36	401
GN 115.7-VK7-38-*	38	406
GN 115.7-VK7-40-*	40	409
GN 115.7-VK7-42-*	42	408
GN 115.7-VK7-45-*	45	401
GN 115.7-VK7-50-*	50	413


Bec SW

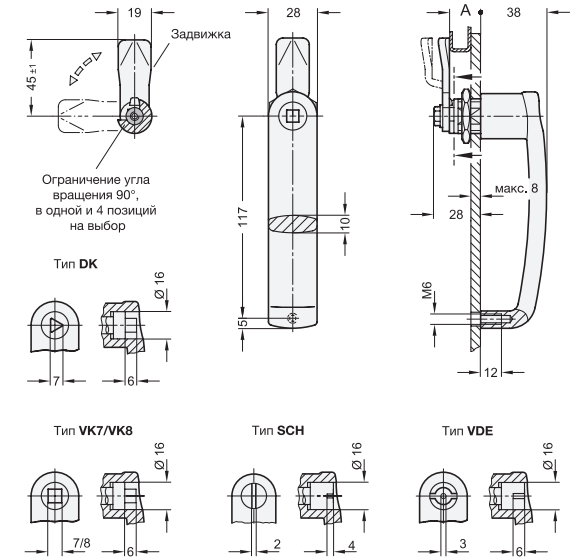

GN 115.7-VK8

Описание	Длина задвижки А	⚖
GN 115.7-VK8-4-*	4	402
GN 115.7-VK8-6-*	6	399
GN 115.7-VK8-8-*	8	400
GN 115.7-VK8-10-*	10	399
GN 115.7-VK8-13-*	13	399
GN 115.7-VK8-14-*	14	399
GN 115.7-VK8-16-*	16	392
GN 115.7-VK8-18-*	18	397
GN 115.7-VK8-20-*	20	398
GN 115.7-VK8-22-*	22	398
GN 115.7-VK8-24-*	24	399
GN 115.7-VK8-26-*	26	400
GN 115.7-VK8-28-*	28	400
GN 115.7-VK8-30-*	30	401
GN 115.7-VK8-32-*	32	402
GN 115.7-VK8-34-*	34	404
GN 115.7-VK8-36-*	36	402
GN 115.7-VK8-38-*	38	407
GN 115.7-VK8-40-*	40	410
GN 115.7-VK8-42-*	42	409
GN 115.7-VK8-45-*	45	402
GN 115.7-VK8-50-*	50	414

Bec SW

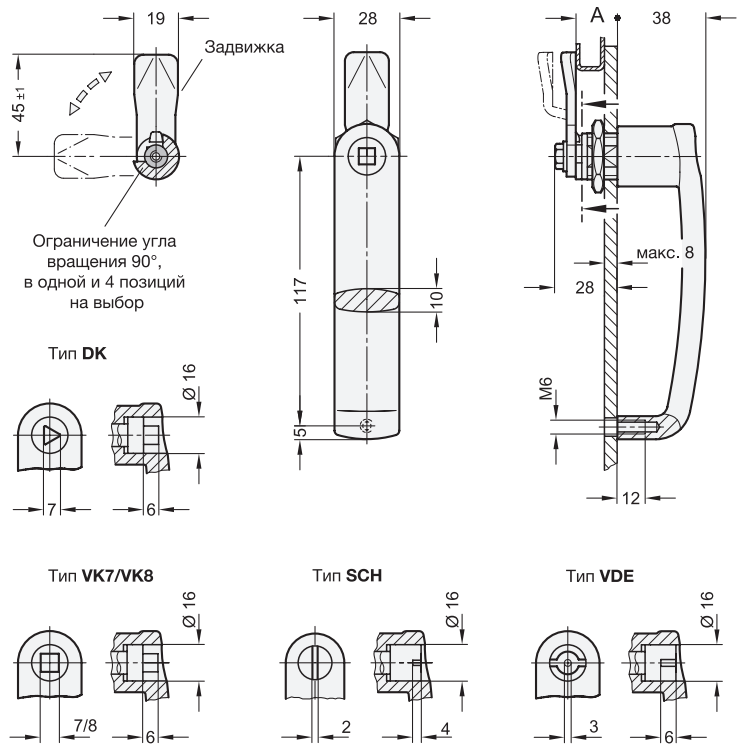

* Дополните вариантом
SW RAL9005 SR RAL9006

GN 115.7-SCH

Описание	Длина задвижки A	⚖
GN 115.7-SCH-4-*	4	409
GN 115.7-SCH-6-*	6	406
GN 115.7-SCH-8-*	8	407
GN 115.7-SCH-10-*	10	406
GN 115.7-SCH-13-*	13	406
GN 115.7-SCH-14-*	14	406
GN 115.7-SCH-16-*	16	399
GN 115.7-SCH-18-*	18	404
GN 115.7-SCH-20-*	20	405
GN 115.7-SCH-22-*	22	405
GN 115.7-SCH-24-*	24	406
GN 115.7-SCH-26-*	26	407
GN 115.7-SCH-28-*	28	407
GN 115.7-SCH-30-*	30	408
GN 115.7-SCH-32-*	32	409
GN 115.7-SCH-34-*	34	411
GN 115.7-SCH-36-*	36	409
GN 115.7-SCH-38-*	38	414
GN 115.7-SCH-40-*	40	417
GN 115.7-SCH-42-*	42	416
GN 115.7-SCH-45-*	45	409
GN 115.7-SCH-50-*	50	421

GN 115.7-VDE

Описание	Длина задвижки A	⚖
GN 115.7-VDE-4-*	4	403
GN 115.7-VDE-6-*	6	400
GN 115.7-VDE-8-*	8	401
GN 115.7-VDE-10-*	10	400
GN 115.7-VDE-13-*	13	400
GN 115.7-VDE-14-*	14	400
GN 115.7-VDE-16-*	16	393
GN 115.7-VDE-18-*	18	398
GN 115.7-VDE-20-*	20	399
GN 115.7-VDE-22-*	22	399
GN 115.7-VDE-24-*	24	399
GN 115.7-VDE-26-*	26	401
GN 115.7-VDE-28-*	28	401
GN 115.7-VDE-30-*	30	402
GN 115.7-VDE-32-*	32	403
GN 115.7-VDE-34-*	34	405
GN 115.7-VDE-36-*	36	403
GN 115.7-VDE-38-*	38	408
GN 115.7-VDE-40-*	40	411
GN 115.7-VDE-42-*	42	410
GN 115.7-VDE-45-*	45	403
GN 115.7-VDE-50-*	50	415

Bec SW


Bec SW

Технические и монтажные инструкции


В зависимости от ситуации, в которой производится монтаж, поворотный диапазон в 90° для рычага замка может быть установлен посредством элемента вставного типа, который может быть установлен в 4 различных позициях.

Это позволяет защелке с ручкой крепиться в любой удобной позиции независимо от поворота, направления блокировки или на узкой стороне двери. Так же возможны последующие изменения поворотного диапазона в 90°.


На монтажном чертеже представлены возможные варианты установки элемента вставного типа и итоговый поворотный диапазон в 90°.

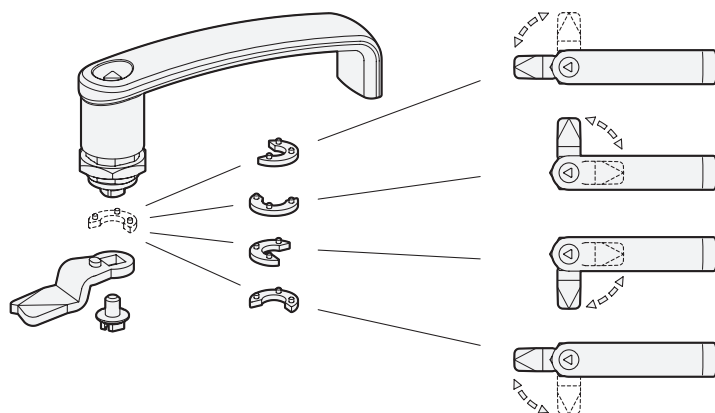

Расстояние
между отверстиями

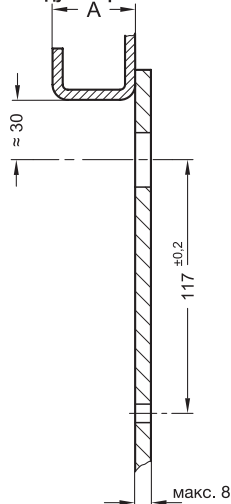

Монтажные отверстия для сверления,
перфорации или лазерной обработки

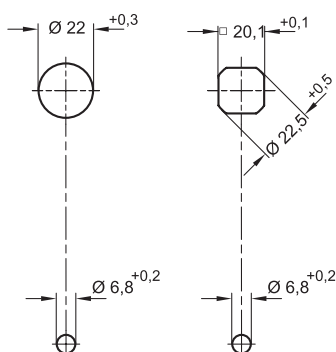

Для осуществления монтажа выполните два отверстия в двери, крышке или люке, как показано на одном из монтажных чертежей.

В случае предварительной сборки (П-образная ручка для шкафов, включающая рычаг замка) замок вставляется через отверстие спереди. С обратной стороны надевается и прикручивается монтажная гайка. Со второго конца П-образная ручка для шкафов фиксируется крепёжным винтом М6 (не входит в комплект поставки). И, наконец, оба элемента затягиваются.

При серийном производстве требуемые монтажные отверстия в дверном полотне обычно выполняются пробивкой или лазерной обработкой.

