

Крючководные замки

запираемые / не запираемые

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Запираемые

Типы

- Тип **SC**: с ключом (одинаковый ключ)
- Тип **SU**: с ключом (уникальный ключ)
- Тип **SCK**: с зажимным барашком (одинаковый ключ)
- Тип **SUK**: с зажимным барашком (уникальный ключ)
- Тип **SCT**: с Т-образной ручкой (одинаковый ключ)
- Тип **SUT**: с Т-образной ручкой (различный ключ)

Вариант исполнения крючка

Вариант исполнения **H1**: радиус поворота R=28

Артикул

- № **1**: без кронштейна задвижки
- № **2**: с кронштейном задвижки

Корпус замка

Цинк, литьё под давлением

Стопорное кольцо

- хромирование **CR**
- с пластиковым покрытием, чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная поверхность **SW**

Все другие детали

Оцинкованная сталь, воронёная пассивированная

Ключ

Нейзильбер с пластиковой ручкой

Барашек / Т-образная ручка

Пластик (полиамид ПА), чёрный матовый цвет

Применение с ключом, без закрывания

Типы

- Тип **DK**: с треугольным шпинделем (DK7)
- Тип **VK7**: с квадратным шпинделем A/F7
- Тип **VK8**: с квадратным шпинделем A/F8
- Тип **SCH**: со шлицем
- Тип **VDE**: с двойной бородкой

Вариант исполнения крючка

Вариант исполнения **H1**: Радиус поворота R=28

Артикул

- № **1**: без кронштейна задвижки
- № **2**: с кронштейном задвижки

Корпус замка

Цинк, литьё под давлением

Стопорное кольцо

- хромирование **CR**
- с пластиковым покрытием, чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная поверхность **SW**

Все другие детали

Оцинкованная сталь, воронёная пассивированная

ИНФОРМАЦИЯ

Крючководные замки GN 115.8 с крючком и кронштейном фиксатора в основном используются для раздвижных дверей и створок. Запирающее действие происходит в радиальном направлении к оси вращения, что обеспечивает широкое разнообразие различных применений.

Доступно множество типов с различным запирающим устройством в более чем 200 вариантах, для каждой модели ключ пронумерован.

Комплект поставки включает замок в отдельном корпусе, а также 2 ключа, съёмные в обоих конечных положениях.



Эксплуатация с элементами управления, без запираения

- Тип **SG**: со лепестковой ручкой
- Тип **SK**: с зажимным барашком
- Тип **ST**: с Т-образной ручкой
- Тип **RG**: с ручкой с накаткой GN 7336 (см. стр. 280)
- Тип **KG**: с зажимным барашком
- Тип **HG**: с рычагом

Вариант исполнения крючка

- Вариант исполнения **H1**: Радиус поворота R=28

Артикул

- № **1**: без кронштейна задвижки
- № **2**: с кронштейном задвижки

Корпус замка

Цинк, литьё под давлением

Стопорное кольцо

- хромирование **CR**
- с пластиковым покрытием, чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная поверхность **SW**

Все другие детали

Оцинкованная сталь, воронёная пассивированная

Элементы управления

Пластик (полиамид ПА)

Чёрный цвет, матовая отделка

Крышка (тип RG, KG, HG)

Светло-серый цвет

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Список типов замков (см. стр. 1456)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)

АКСЕССУАРЫ

- Ключи GN 119.2 (см. стр. 1530)
- Заглушки GN 120 (см. стр. 1486)
- Открывающие ручки GN 120.1 (см. стр. 1487)

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Крючководные защёлки с другой длиной А крючка
- Крючок с другим поворотным радиусом R

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

Отверстие болта может быть перемещено на 10 мм, что облегчает приспособление блокировочного механизма на месте установки.

При фиксации болт точно расположен на оси вращения, как показано на схеме. Боковое смещение в пределах 4 мм не ухудшает надлежащее функционирование.

Угол поворота крючка обычно ограничивается 90°. В зависимости от монтажа контактного штифта, поставляемого незакреплённым, блокирующее действие осуществляется поворотом влево или вправо. Без контактного штифта крючок может вращаться на 360°.

Для монтажа установите диаметр отверстия в двери, как показано на схематическом чертеже.







Перед установкой крючка блокировочный механизм сначала должен быть закреплён на дверном полотне (используя прилагаемую шестигранную гайку).

В серийном производстве **диаметр монтажного отверстия** в дверном полотне обычно создаётся пробивкой или лазерной резкой.

Для серий малых размеров и стальных листов толщиной менее 2 мм предпочтительно использовать пробойники GN 123 (см. стр. 1493) для листового металла.

Установочное отверстие нужного диаметра также может быть проделано сверлением / фрезерованием, как показано на чертежах.

Размеры защёлки кронштейна

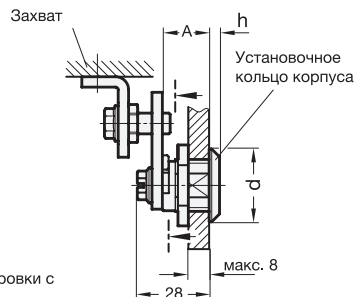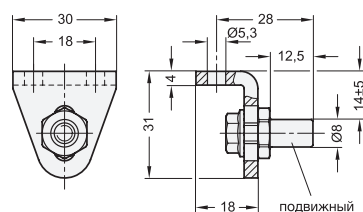

Тип SC / SU

Тип **SCK / SUK**


Тип **SCT / SUT**

GN 115.8 - Запираемые

Описание	Длина крюка А	d	h	
GN 115.8-SC-18-H1-CR-1	18	28	4	94
GN 115.8-SC-18-H1-CR-2	18	28	4	140
GN 115.8-SC-18-H1-SW-1	18	28	4	100
GN 115.8-SC-18-H1-SW-2	18	28	4	120
GN 115.8-SCK-18-H1-CR-1	18	32	6	100
GN 115.8-SCK-18-H1-CR-2	18	32	6	124
GN 115.8-SCK-18-H1-SW-1	18	32	6	128
GN 115.8-SCK-18-H1-SW-2	18	32	6	150
GN 115.8-SCT-18-H1-CR-1	18	32	6	166
GN 115.8-SCT-18-H1-CR-2	18	32	6	206
GN 115.8-SCT-18-H1-SW-1	18	32	6	161
GN 115.8-SCT-18-H1-SW-2	18	32	6	201

GN 115.8 - Запираемые

Описание	Длина крюка А	d	h	
GN 115.8-SU-18-H1-CR-1	18	28	4	84
GN 115.8-SU-18-H1-CR-2	18	28	4	124
GN 115.8-SU-18-H1-SW-1	18	28	4	84
GN 115.8-SU-18-H1-SW-2	18	28	4	124
GN 115.8-SUK-18-H1-CR-1	18	32	6	124
GN 115.8-SUK-18-H1-CR-2	18	32	6	168
GN 115.8-SUK-18-H1-SW-1	18	32	6	128
GN 115.8-SUK-18-H1-SW-2	18	32	6	168
GN 115.8-SUT-18-H1-CR-1	18	32	6	128
GN 115.8-SUT-18-H1-CR-2	18	32	6	168
GN 115.8-SUT-18-H1-SW-1	18	32	6	128
GN 115.8-SUT-18-H1-SW-2	18	32	6	168

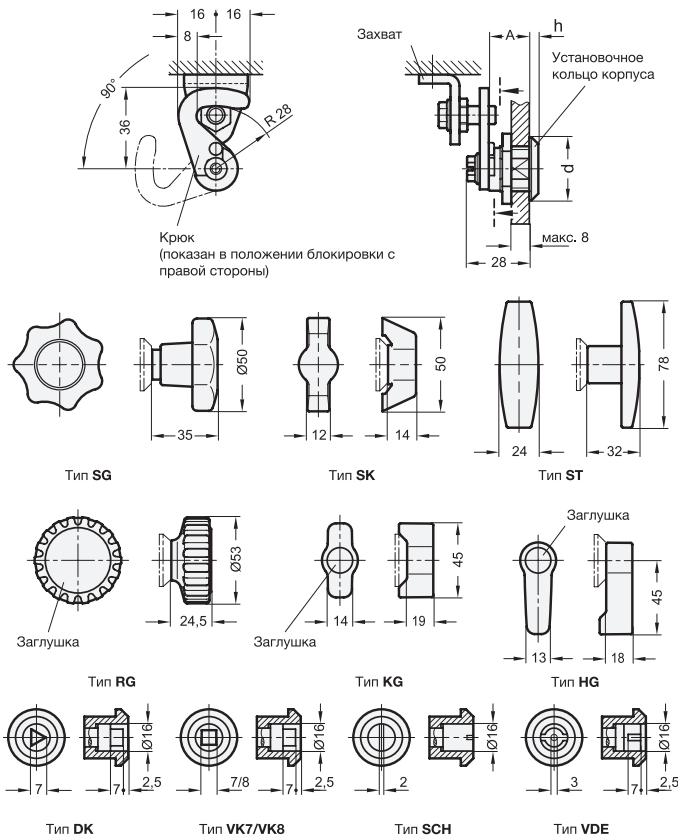

GN 115.8 - Эксплуатация с элементами управления, без запираания

Описание	Длина крюка A	d	h	⚖
GN 115.8-HG-18-H1-CR-1	18	28	4	87
GN 115.8-HG-18-H1-CR-2	18	28	4	128
GN 115.8-HG-18-H1-SW-1	18	28	4	87
GN 115.8-HG-18-H1-SW-2	18	28	4	130
GN 115.8-KG-18-H1-CR-1	18	28	4	85
GN 115.8-KG-18-H1-CR-2	18	28	4	126
GN 115.8-KG-18-H1-SW-1	18	28	4	85
GN 115.8-KG-18-H1-SW-2	18	28	4	125
GN 115.8-RG-18-H1-CR-1	18	28	4	109
GN 115.8-RG-18-H1-CR-2	18	28	4	149
GN 115.8-RG-18-H1-SW-1	18	28	4	108
GN 115.8-RG-18-H1-SW-2	18	28	4	148
GN 115.8-SG-18-H1-CR-1	18	28	4	111
GN 115.8-SG-18-H1-CR-2	18	28	4	140
GN 115.8-SG-18-H1-SW-1	18	28	4	110
GN 115.8-SG-18-H1-SW-2	18	28	4	140
GN 115.8-SK-18-H1-CR-1	18	32	6	100
GN 115.8-SK-18-H1-CR-2	18	32	6	140
GN 115.8-SK-18-H1-SW-1	18	32	6	100
GN 115.8-SK-18-H1-SW-2	18	32	6	140
GN 115.8-ST-18-H1-CR-1	18	32	6	134
GN 115.8-ST-18-H1-CR-2	18	32	6	174
GN 115.8-ST-18-H1-SW-1	18	32	6	131
GN 115.8-ST-18-H1-SW-2	18	32	6	171

GN 115.8 - Применение с ключом, без закрывания

Описание	Длина крюка A	d	h	⚖
GN 115.8-DK-18-H1-CR-1	18	28	4	72
GN 115.8-DK-18-H1-CR-2	18	28	4	112
GN 115.8-DK-18-H1-SW-1	18	28	4	71
GN 115.8-DK-18-H1-SW-2	18	28	4	111
GN 115.8-SCH-18-H1-CR-1	18	28	4	78
GN 115.8-SCH-18-H1-CR-2	18	28	4	119
GN 115.8-SCH-18-H1-SW-1	18	28	4	79
GN 115.8-SCH-18-H1-SW-2	18	28	4	119
GN 115.8-VDE-18-H1-CR-1	18	28	4	74
GN 115.8-VDE-18-H1-CR-2	18	28	4	100
GN 115.8-VDE-18-H1-SW-1	18	28	4	75
GN 115.8-VDE-18-H1-SW-2	18	28	4	100
GN 115.8-VK7-18-H1-CR-1	18	28	4	72
GN 115.8-VK7-18-H1-CR-2	18	28	4	120
GN 115.8-VK7-18-H1-SW-1	18	28	4	73
GN 115.8-VK7-18-H1-SW-2	18	28	4	113
GN 115.8-VK8-18-H1-CR-1	18	28	4	73
GN 115.8-VK8-18-H1-CR-2	18	28	4	117
GN 115.8-VK8-18-H1-SW-1	18	28	4	73
GN 115.8-VK8-18-H1-SW-2	18	28	4	113