

Ключи

для замков GN 115-IP и GN 1150,
пластик, гигиеническое исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **SW9**: с двумя лысками под ключ A/F9
- Тип **SW13**: с двумя лысками под ключ A/F13

Пластик

Технополимер (полиамид PA) **PA**

- Армирование стекловолокном
- синий **BL**



ИНФОРМАЦИЯ

Ключи GN 1151 могут использоваться для замков в гигиенических условиях. Используемый материал защищает приводную поверхность от повреждения.


Отверстие d_2 служит, например, для хранения ключа рядом с местом использования или может использоваться для крепления кольца для ключей или крепежного кабеля для предотвращения потери.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)

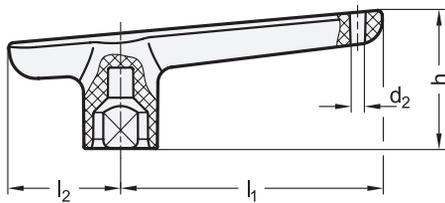

Пример использования

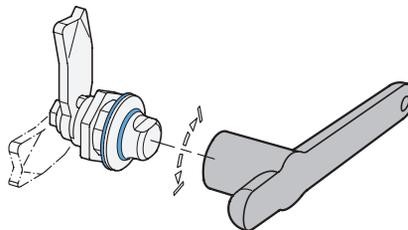

GN 1151

Описание	l_1	d_1	d_2	h	l_2	A/F	для замков	Δ
GN 1151-82-SW9-PA-BL	82	23	5	42.7	35	9	GN 1150	34
GN 1151-82-SW13-PA-BL	82	23	5	42.7	35	13	GN 1150 / GN 115-AZ13	34