

## Открывающие ручки

для замков

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластик (полиамид ПА)  
чёрного цвета, матовое покрытие **SW**

### ИНФОРМАЦИЯ

Ручки для открывания GN 120.1 являются простыми элементами, использующимися в сочетании с запирающими устройствами, которые работают от кнопки или ключа. Они имеют низкую установочную высоту и устанавливаются, как требуется, под 90° вместе с корпусом замка.


Примечание: диапазон захвата A1–A9 и/или диапазон защёлки A уменьшается на величину «b».

Ручки для открывания GN 120.1 подходят для следующих замков и запорных устройств:


- Замки, запираемые GN 115 (см. стр. 1462)
- Замки, не запираемые GN 115 (см. стр. 1465)
- Крючковидные замки GN 115.8 (см. стр. 1474)
- Замки GN 119 (см. стр. 1482)
- Пружинящие замки GN 315.1 (см. стр. 1539)
- Поворотные зажимные замки GN 516 (см. стр. 1542)
- Поворотные зажимные замки GN 516.1 (см. стр. 1544)
- Поворотные зажимные замки из нержавеющей стали GN 516.5 (см. стр. 1546)

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)

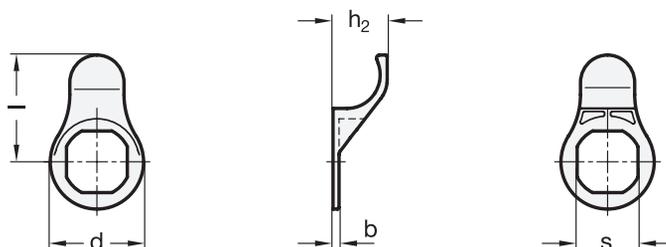

### Примеры использования

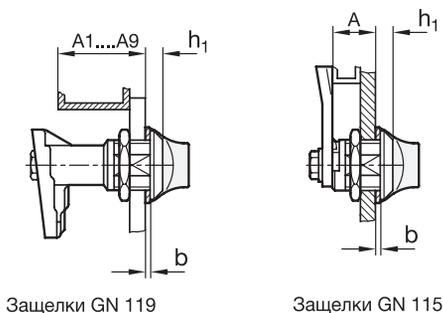

Защёлки GN 119

Защёлки GN 115

### GN 120.1

Описание	d	s	b	h1	h2	l	Для замков	⚖
GN 120.1-31-SW	31	20.5	2	6	18	35	GN 115 / GN 115.8	3
GN 120.1-35-SW	35	20.5	2	8	18	36	GN 119 / GN 315.1 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5	5

