Защитные направляющие планки

для замков GN 115, GN 115.7, GN 115.10

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: Монтаж с помощью винта с потайной головкой
- Тип **B**: Крепление с помощью клейкой прокладки

Пластик (полиамид ПА)
чёрного цвета, матовое покрытие **SW**

Клейкая прокладка (только типа B)
Scotch-Mount ™ 4026
Двухсторонняя
С пенополиуретановой подложкой

ИНФОРМАЦИЯ

Защитные направляющие планки GN 120.2 применяются в сочетании с дверными замками, используя принцип трения. Они предназначены для предотвращения механического повреждения поверхности вследствие трения от защёлки, например, об слой антикоррозионной защиты на дверной раме. Также они предотвращают непреднамеренное открытие, фиксируя защелки в небольшой выемке в закрытом положении. Если установочные выступы d_2 не требуются, их можно легко снять с помощью плоскогубцев-бокорезов.

Замки, которые могут использоваться вместе с защитными направляющими пластинами GN 120.2:

- Замки, запираемые GN 115 (см. стр. 1462)
- Замки, не запираемые GN 115 (см. стр. 1465)
- Замки с ключом GN 115 (см. стр. 1468)
- Замки с гигиеническими свойствами из нержавеющей стали GN 115 (см. стр. 1471)
- Замки с U-образной ручкой GN 115.7 (см. стр. 1472)
- Замки с утопленной ручкой GN 115.10 (см. стр. 1527)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)

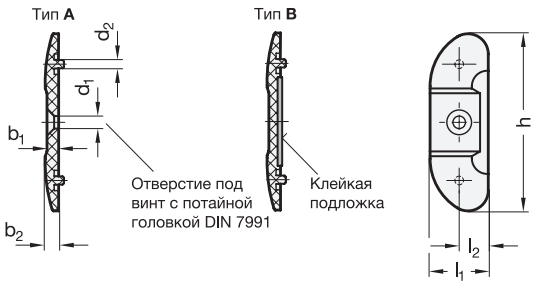

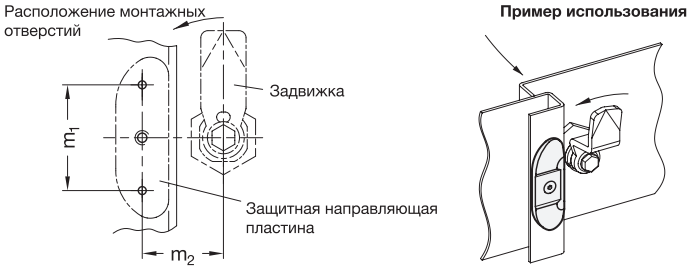

GN 120.2

Описание	h	b1	b2	d1	d2	l1	l2	m1	m2 ±2	⚖
GN 120.2-60-4-A-SW	60	4	4.6	M 4	3	20	10	40	35	6
GN 120.2-60-4-B-SW	60	4	4.6	M 4	3	20	10	40	35	6

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте их источник.