Внутренние ручки для шкафов

Цинк, литьё под давлением, для замков

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цинк, литьё под давлением **ZD**
С пластиковым покрытием

- черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- красный цвет, RAL 3000, текстурированная отделка **RS**

Винт с полукруглой головкой и зубчатая шайба
Нержавеющая сталь AISI 304

ИНФОРМАЦИЯ

Внутренние ручки для шкафов GN 120.3 обеспечивают открытие незапираемых замков в том числе и с обратной стороны. Это необходимо, например, для кожухов машин или отверстий для технического обслуживания.
Внутренняя ручка шкафа крепится к задней стороне замка с помощью прилагаемого в комплекте винта и зубчатой шайбы. Для этого необходимо снять с замка имеющийся винт.
Все совместимые замки перечислены в таблице. Для замков GN 115 (см. стр.) и GN 115.7 (см. стр. 1472) длина корпуса всегда 18 мм.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Список типов защелок (см. стр. 1456)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

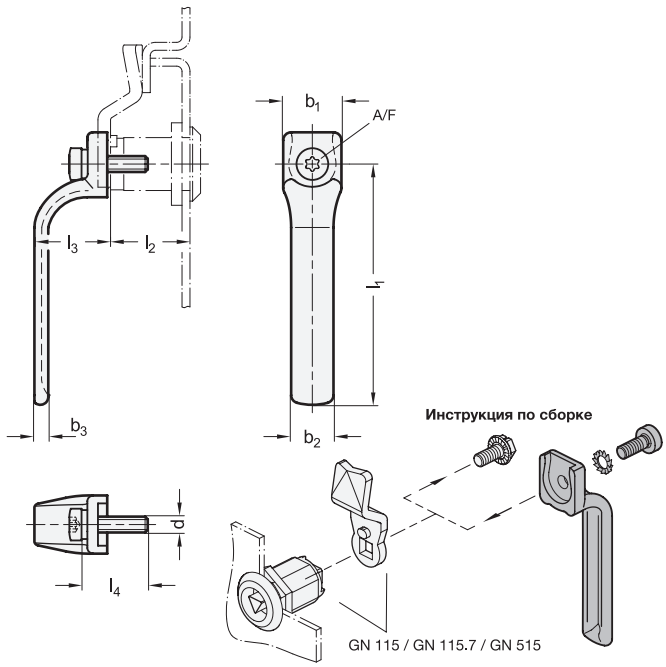

*Для уточнения цвета внутренних ручек для шкафов необходимо дополнить артикул индексом (SW или RS)

SW RAL9005 RS RAL3000

GN 120.3

Описание	l_1	l_2	b_1	b_2	b_3	d	l_3	l_4	A/F Torx	Подходит для (кроме запираемых типов)	⚖
GN 120.3-ZD-90-18-*	90	18	22	16	5	M 6	28	12	T30	GN 115 / GN 115.7	67
GN 120.3-ZD-90-30-*	90	30	22	16	5	M 6	28	25	T30	GN 515	70
GN 120.3-ZD-90-40-*	90	40	22	16	5	M 6	28	35	T30	GN 515	72
GN 120.3-ZD-90-50-*	90	50	22	16	5	M 6	28	45	T30	GN 515	74
GN 120.3-ZD-90-60-*	90	60	22	16	5	M 6	28	55	T30	GN 515	76

Массовый тип SW

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте их источник.