

## Петли

регулируемые/литье из цинка под давлением

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **H**: регулируемый в вертикальном направлении
- Тип **B**: регулируемый в вертикальном направлении
- Тип **HB**: регулируемый в вертикальном и горизонтальном направлениях

Цинк, литье под давлением с пластиковым покрытием  
 черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**  
 серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**

Нержавеющая сталь **A4**  
 Немецкий материал № 1.4408  
 матовая отделка, дробеструйная обработка **GS**

Штифт  
 Нержавеющая сталь AISI 316Ti



### ИНФОРМАЦИЯ

С помощью петель GN 127 можно установить двери и крышки, обеспечив плотное прилегание с помощью точной регулировки путем перемещения регулировочных втулок. Таким образом зазор между дверью и коробкой можно отрегулировать, компенсируя возможные производственные допуски. Стрелки-указатели отмечают середину регулируемого диапазона  $w$ .


Кроме того, варианты исполнения из нержавеющей стали в целом подходят для применения в особо жестких условиях.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Информация по номинальной нагрузке на петли (см. стр. A40)
- Список типов петель (см. стр. 1362)

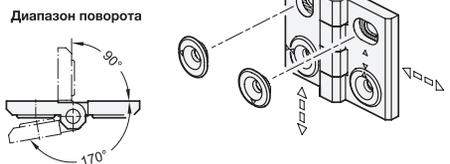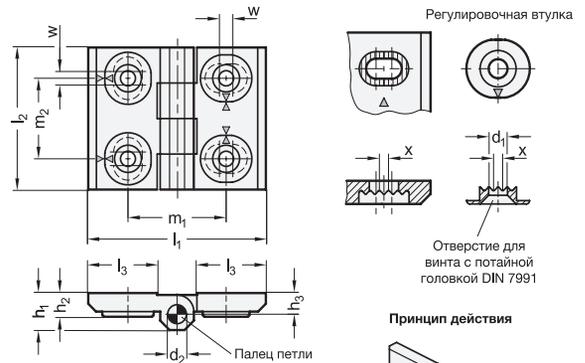




Диапазон поворота



Тип H

Тип B

Тип HB



\* Необходимо указать цвет петель (SW или SR)

■ SW ■ SR  
 RAL9005 RAL9006

### GN 127

| Описание             | l1 | l2 | d1  | d2 | h1   | h2  | h3  | l3   | m1 | m2 | w | x    | △   |
|----------------------|----|----|-----|----|------|-----|-----|------|----|----|---|------|-----|
| GN 127-ZD-52-40-H-*  | 52 | 40 | 4.5 | 4  | 9.5  | 6   | 5.5 | 22   | 30 | 22 | 2 | 0.5  | 69  |
| GN 127-ZD-64-50-H-*  | 64 | 50 | 5.5 | 6  | 11.5 | 6.5 | 7.5 | 28   | 37 | 27 | 3 | 0.75 | 115 |
| GN 127-ZD-76-60-H-*  | 76 | 60 | 6.5 | 8  | 15   | 9   | 8.5 | 33.5 | 42 | 34 | 4 | 1    | 205 |
| GN 127-ZD-52-40-B-*  | 52 | 40 | 4.5 | 4  | 9.5  | 6.5 | 5.5 | 22   | 30 | 22 | 2 | 0.5  | 69  |
| GN 127-ZD-64-50-B-*  | 64 | 50 | 5.5 | 6  | 11.5 | 7   | 7.5 | 28   | 37 | 27 | 3 | 0.75 | 115 |
| GN 127-ZD-76-60-B-*  | 76 | 60 | 6.5 | 8  | 15   | 9   | 8.5 | 33.5 | 42 | 34 | 4 | 1    | 205 |
| GN 127-ZD-52-40-HB-* | 52 | 40 | 4.5 | 4  | 9.5  | 6.5 | 5.5 | 22   | 30 | 22 | 2 | 0.5  | 69  |
| GN 127-ZD-64-50-HB-* | 64 | 50 | 5.5 | 6  | 11.5 | 7   | 7.5 | 28   | 37 | 27 | 3 | 0.75 | 115 |
| GN 127-ZD-76-60-HB-* | 76 | 60 | 6.5 | 8  | 15   | 9   | 8.5 | 33.5 | 42 | 34 | 4 | 1    | 205 |

### GN 127-A4

STAINLESS STEEL

| Описание              | l1 | l2 | d1  | d2 | h1   | h2 | h3  | l3   | m1 | m2 | w | x   | △   |
|-----------------------|----|----|-----|----|------|----|-----|------|----|----|---|-----|-----|
| GN 127-A4-52-40-H-GS  | 52 | 40 | 4.5 | 4  | 9.5  | 6  | 5.5 | 22   | 30 | 22 | 2 | 1   | 78  |
| GN 127-A4-64-50-H-GS  | 64 | 50 | 5.5 | 6  | 11.5 | 7  | 6.5 | 28   | 37 | 27 | 3 | 1.5 | 140 |
| GN 127-A4-76-60-H-GS  | 76 | 60 | 6.5 | 8  | 15   | 9  | 8.5 | 33.5 | 42 | 34 | 4 | 2   | 259 |
| GN 127-A4-52-40-B-GS  | 52 | 40 | 4.5 | 4  | 9.5  | 6  | 5.5 | 22   | 30 | 22 | 2 | 1   | 76  |
| GN 127-A4-64-50-B-GS  | 64 | 50 | 5.5 | 6  | 11.5 | 7  | 6.5 | 28   | 37 | 27 | 3 | 1.5 | 137 |
| GN 127-A4-76-60-B-GS  | 76 | 60 | 6.5 | 8  | 15   | 9  | 8.5 | 33.5 | 42 | 34 | 4 | 2   | 253 |
| GN 127-A4-52-40-HB-GS | 52 | 40 | 4.5 | 4  | 9.5  | 6  | 5.5 | 22   | 30 | 22 | 2 | 1   | 77  |
| GN 127-A4-64-50-HB-GS | 64 | 50 | 5.5 | 6  | 11.5 | 7  | 6.5 | 28   | 37 | 27 | 3 | 1.5 | 138 |
| GN 127-A4-76-60-HB-GS | 76 | 60 | 6.5 | 8  | 15   | 9  | 8.5 | 33.5 | 42 | 34 | 4 | 2   | 256 |