

Двусторонние зажимы

Нержавеющая сталь, составная сборка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул

• № 2: с 3 винтами с головкой под торцевой ключ ISO 4762

Соединительный зажим

Нержавеющая сталь AISI CF-8 NI

Матовая отделка, дробеструйная обработка

Винты с головкой под торцевой ключ ISO 4762

Нержавеющая сталь

ИНФОРМАЦИЯ

Зажимные отверстия двухсторонних зажимов соединителя GN 131.4 предназначены для конструкционных труб. Квадратные секции s_1 и s_2 также позволяют зажимать стержни или трубы с квадратным поперечным сечением.


Зажим в точке винта z_1 осуществляется радиально по поверхности используемых профилей. В месте расположения винтов z_2 винты с головкой под торцевой ключ позволяют уменьшить поперечное сечение отверстия для зажима. Разъёмная точка зажима z_2 позволяет постепенную установку соединительного зажима в существующую конструкцию и упрощает монтаж, когда осевая установка невозможна, например, виду малых радиусов изгиба.

АКСЕССУАРЫ

GN 990 (see page 1904) Конструкционные трубы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

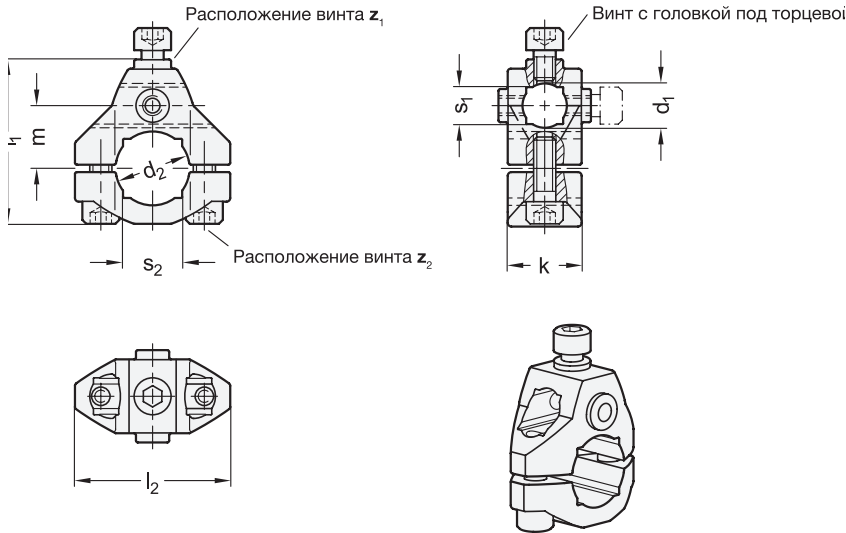

GN 131.4

STAINLESS STEEL

Описание	d_1	d_2	k	l_1	l_2	m	s_1 Квадратная форма	s_2 Квадратная форма	z_1 Расположение винта	z_2 Расположение винта	Δ
GN 131.4-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	20	35.5	42	14	10	10	M6-8	M6-12	102
GN 131.4-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	20	44.5	42	17	10	16	M6-10	M6-18	113