

Двусторонние зажимы линейного привода для двухосевой системы, Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без уплотнений
- Тип **B**: с уплотнениями

Идентификационный номер

- № **4**: с 2 накидными гайками из нержавеющей стали DIN 917

Нержавеющая сталь AISI CF-8
матовая отделка, дробеструйная обработка

Втулочный подшипник
Пластик (ПТФЭ)

Болт с квадратным подголовком DIN 603

Нержавеющая сталь

Накидные гайки DIN 917 / Шайбы

Нержавеющая сталь

Уплотнения

- Уплотнительные прокладки
Пластик (полиацеталь POM)

- Разделительное кольцо
Силиконовая резина, твёрдость по Шору (40...60)A



ИНФОРМАЦИЯ

Двусторонние зажимы линейного привода GN 132.25 основаны на двусторонних соединительных зажимах. Предусмотренные дополнительно крепёжные отверстия используются для соединения со шпонкой линейного привода. Отверстия с обозначением **G** оснащены втулочными подшипниками.

При расположении винтов **z** зазор отверстий направляющей d_1 / d_2 можно регулировать, или зажимы линейного привода можно зажать после регулировки. Тип B оснащён уплотнениями на местах расположения винтов.


Для быстрого зажима без использования инструментов можно заменить накидные гайки на регулируемые ручки рычажного типа GN 911.3 (см. стр. 1875) перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.

АКСЕССУАРЫ

- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911.3 (см. стр. 1875)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

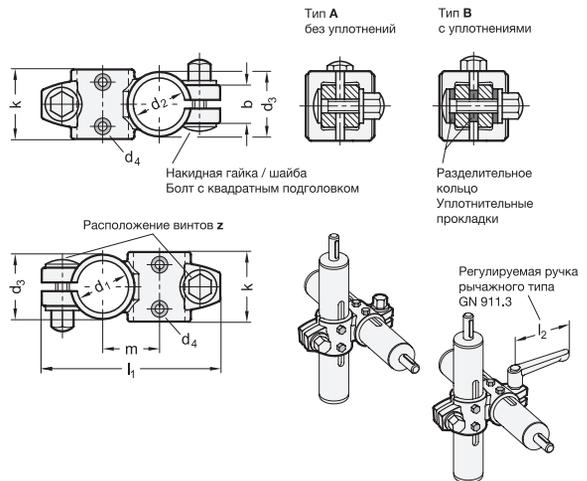

GN 132.25-A

STAINLESS STEEL

Описание	d1 - d2 с втулочным подшипником	b	d3	d4 Установочные винты на шпонке	k Длина зажимная	l1	m	z Расположение винтов	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911.3 для z l2	⚖
GN 132.25-G30-G30-A-4	G30 - G30	22	37	M 4	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.25-G50-G50-A-4	G50 - G50	30	60	M 6	65	150	53	M 10	78 92	970

GN 132.25-B

STAINLESS STEEL

Описание	d1 - d2 с втулочным подшипником	b	d3	d4 Установочные винты на шпонке	k Длина зажимная	l1	m	z Расположение винтов	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911.3 для z l2	⚖
GN 132.25-G30-G30-B-4	G30 - G30	22	37	M 4	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.25-G50-G50-B-4	G50 - G50	30	60	M 6	65	150	53	M 10	78 92	970