

## Двусторонние зажимы

Алюминий

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Идентификационный номер

№ 2: с двумя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

- С пластиковым покрытием  
черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- Гладкий, матовые, дробеструйная обработка **BL**

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранная гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304

Самоблокирующиеся при помощи полиамидного кольца



### ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия двусторонних зажимов / фиксаторов соединителя GN 132 подвергались механической обработке и предназначены для конструкционных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

В местах расположения винтов **z**, винты с головкой под шестигранный ключ позволяют уменьшить сечение отверстия для зажима.

Для зажима без использования инструментов можно заменить винты с головкой под шестигранный ключ на соответствующие ручки GN 911 (см. стр. 1874) перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.

### АКСЕССУАРЫ


- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911 (см. стр. 1874)

### ПО ЗАПРОСУ

- d<sub>1</sub> / d<sub>2</sub> с различными отверстиями

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

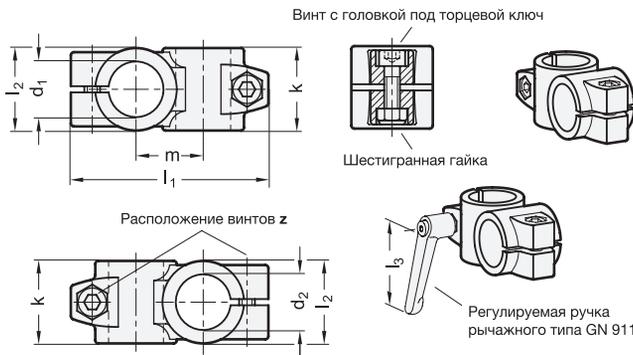

\* Дополните вариантом

**SW** RAL9005 Гладкий **BL**

### GN 132

Описание	d <sub>1</sub> Отверстие	d <sub>2</sub> Отверстие	k Длина зажимная	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	m	z Расположение винтов	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z l <sub>2</sub>	⚖
GN 132-B20-B20-40-2-*	B 20	B 20	40	97	40	33	M8-25	-	250
GN 132-B25-B25-40-2-*	B 25	B 25	40	97	40	33	M8-25	63   78	240
GN 132-B30-B30-40-2-*	B 30	B 30	40	97	40	33	M8-25	63   78	170
GN 132-B30-B30-56-2-*	B 30	B 30	56	125	56	45	M10-35	-	700
GN 132-B32-B32-56-2-*	B 32	B 32	56	125	56	45	M10-35	-	600
GN 132-B35-B35-56-2-*	B 35	B 35	56	125	56	45	M10-35	78   92	499
GN 132-B40-B40-56-2-*	B 40	B 40	56	125	56	45	M10-35	78   92	450
GN 132-B40-B40-65-2-*	B 40	B 40	65	143	65	53	M10-50	-	880
GN 132-B42-B42-65-2-*	B 42	B 42	65	143	65	53	M10-50	78   92	700
GN 132-B45-B45-65-2-*	B 45	B 45	65	143	65	53	M10-50	78   92	650
GN 132-B48-B48-65-2-*	B 48	B 48	65	143	65	53	M10-50	78   92	600
GN 132-B50-B50-65-2-*	B 50	B 50	65	143	65	53	M10-50	78   92	622
GN 132-B50-B50-80-2-*	B 50	B 50	80	169	80	65	M10-50	-	1230
GN 132-B60-B60-80-2-*	B 60	B 60	80	169	80	65	M10-50	78   92	1060

Бес SW