

## Двусторонние зажимы

Алюминий, многодетальная сборка

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Идентификационный номер

№ 2: с четырьмя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

- С пластиковым покрытием  
черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- Гладкий, матовые, дробеструйная обработка **BL**

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304

Самоблокирующиеся при помощи полиамидного кольца



### ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия двусторонних зажимов / фиксаторов соединителя GN 134 не обработаны и предназначены для конструктивных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

Также возможно заказать отверстия квадратного сечения для **профильных систем**.

В местах расположения винтов **z**, винты с головкой под шестигранный ключ позволяют уменьшить сечение отверстия для зажима.



Для зажима без использования инструментов можно заменить винты с головкой под шестигранный ключ на соответствующие ручки GN 911 (см. стр. 1874) перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.

### АКСЕССУАРЫ



- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911 (см. стр. 1874)

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



Винт с головкой под торцевой ключ / Шестигранная гайка

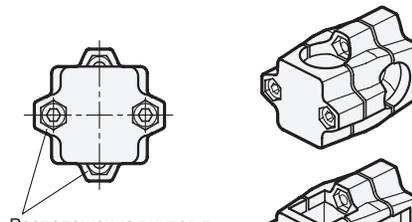

Регулируемые ручки GN 911

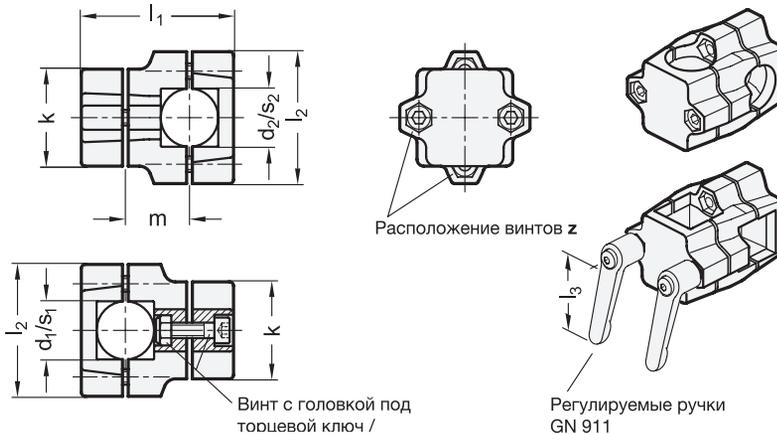

\*Дополните вариантом

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| ■ | SW      | BL      |
| ■ | RAL9005 | Гладкий |

## GN 134-B-B

| Описание              | d1-d2   | k<br>Длина<br>зажимная | l1   | l2 | m    | z<br>Расположение<br>винтов | Рекомендуемый<br>вспомогательный ручной<br>рычаг GN 911 для z I3 | ⚖   |
|-----------------------|---------|------------------------|------|----|------|-----------------------------|--|-----|
| GN 134-B20-B20-50-2-* | B20-B20 | 50                     | 79.5 | 68 | 33.5 | M8-30                       | 63   78  | 357 |
| GN 134-B25-B25-50-2-* | B25-B25 | 50                     | 79.5 | 68 | 33.5 | M8-30                       | 63   78  | 326 |
| GN 134-B30-B30-50-2-* | B30-B30 | 50                     | 79.5 | 68 | 33.5 | M8-30                       | 63   78  | 310 |
| GN 134-B30-B30-60-2-* | B30-B30 | 60                     | 109  | 79 | 50   | M8-50                       | 63   78  | 698 |
| GN 134-B32-B32-60-2-* | B32-B32 | 60                     | 109  | 79 | 50   | M8-50                       | 63   78  | 686 |
| GN 134-B35-B35-60-2-* | B35-B35 | 60                     | 109  | 79 | 50   | M8-50                       | 63   78  | 666 |
| GN 134-B40-B40-60-2-* | B40-B40 | 60                     | 109  | 79 | 50   | M8-50                       | 63   78  | 614 |
| GN 134-B40-B40-76-2-* | B40-B40 | 76                     | 125  | 98 | 55   | M10-50                      | 78   92  | 975 |
| GN 134-B42-B42-76-2-* | B42-B42 | 76                     | 125  | 98 | 55   | M10-50                      | 78   92  | 947 |
| GN 134-B45-B45-76-2-* | B45-B45 | 76                     | 125  | 98 | 55   | M10-50                      | 78   92  | 930 |
| GN 134-B48-B48-76-2-* | B48-B48 | 76                     | 125  | 98 | 55   | M10-50                      | 78   92  | 914 |
| GN 134-B50-B50-76-2-* | B50-B50 | 76                     | 125  | 98 | 55   | M10-50                      | 78   92  | 885 |

## GN 134-B-S

| Описание              | d1-s2   | k<br>Длина<br>зажимная | l1   | l2 | m    | z<br>Расположение<br>винтов | Рекомендуемый<br>вспомогательный ручной<br>рычаг GN 911 для z I3 | ⚖   |
|-----------------------|---------|------------------------|------|----|------|-----------------------------|--|-----|
| GN 134-B20-V20-50-2-* | B20-V20 | 50                     | 79.5 | 68 | 33.5 | M8-30                       | 63   78  | 351 |
| GN 134-B25-V25-50-2-* | B25-V25 | 50                     | 79.5 | 68 | 33.5 | M8-30                       | 63   78  | 331 |
| GN 134-B30-V30-50-2-* | B30-V30 | 50                     | 79.5 | 68 | 33.5 | M8-30                       | 63   78  | 300 |
| GN 134-B30-V30-60-2-* | B30-V30 | 60                     | 109  | 79 | 50   | M8-50                       | 63   78  | 682 |
| GN 134-B35-V35-60-2-* | B35-V35 | 60                     | 109  | 79 | 50   | M8-50                       | 63   78  | 644 |
| GN 134-B40-V40-60-2-* | B40-V40 | 60                     | 109  | 79 | 50   | M8-50                       | 63   78  | 630 |
| GN 134-B40-V40-76-2-* | B40-V40 | 76                     | 125  | 98 | 55   | M10-50                      | 78   92  | 900 |
| GN 134-B45-V45-76-2-* | B45-V45 | 76                     | 125  | 98 | 55   | M10-50                      | 78   92  | 836 |
| GN 134-B50-V50-76-2-* | B50-V50 | 76                     | 125  | 98 | 55   | M10-50                      | 78   92  | 773 |

## GN 134-S-S

| Описание              | s1-s2   | k<br>Длина<br>зажимная | l1   | l2 | m    | z<br>Расположение<br>винтов | Рекомендуемый<br>вспомогательный ручной<br>рычаг GN 911 для z I3 | ⚖   |
|-----------------------|---------|------------------------|------|----|------|-----------------------------|--|-----|
| GN 134-V20-V20-50-2-* | V20-V20 | 50                     | 79.5 | 68 | 33.5 | M8-30                       | 63   78  | 350 |
| GN 134-V25-V25-50-2-* | V25-V25 | 50                     | 79.5 | 68 | 33.5 | M8-30                       | 63   78  | 325 |
| GN 134-V30-V30-50-2-* | V30-V30 | 50                     | 79.5 | 68 | 33.5 | M8-30                       | 63   78  | 250 |
| GN 134-V30-V30-60-2-* | V30-V30 | 60                     | 109  | 79 | 50   | M8-50                       | 63   78  | 660 |
| GN 134-V35-V35-60-2-* | V35-V35 | 60                     | 109  | 79 | 50   | M8-50                       | 63   78  | 620 |
| GN 134-V40-V40-60-2-* | V40-V40 | 60                     | 109  | 79 | 50   | M8-50                       | 63   78  | 560 |
| GN 134-V40-V40-76-2-* | V40-V40 | 76                     | 125  | 98 | 55   | M10-50                      | 78   92  | 995 |
| GN 134-V45-V45-76-2-* | V45-V45 | 76                     | 125  | 98 | 55   | M10-50                      | 78   92  | 880 |
| GN 134-V50-V50-76-2-* | V50-V50 | 76                     | 125  | 98 | 55   | M10-50                      | 78   92  | 825 |

Вес SW

