

Петли

Цинк, литьё под давлением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **A**: с резьбовыми глухими отверстиями

Литьё из цинка под давлением **ZD**

С пластиковым покрытием

Чёрный цвет RAL 9005, текстурная отделка **SW**

Серебряный цвет RAL 9006, текстурная отделка **SR**

Ось

Нержавеющая сталь AISI 303

ИНФОРМАЦИЯ


Благодаря привлекательному дизайну петли GN 138 подходят для использования на оборудовании, где важен хорошо продуманный и стильный внешний вид.

Исключающий несанкционированный доступ, скрытый монтаж с обратной стороны обеспечивает особый внешний вид петли.

Расстояния между крепёжными отверстиями  $m_1$  и  $m_2$  короткого варианта исполнения соответствуют типовым петлям, представленным на рынке, что позволяет использовать их в качестве запасных петель.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Информация по номинальной нагрузке на петли (см. стр. A40)
- Список типов петель (см. стр. 1362)

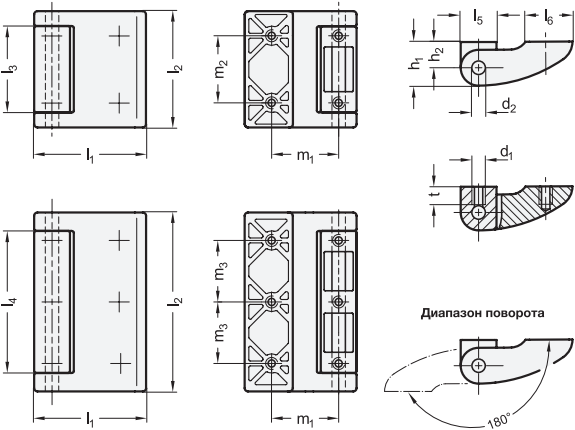

GN 138

| Описание              | l1 | l2  | d1  | d2 | h1   | h2   | l3 | l4  | l5 | l6 | m1 | m2 | m3   | t  |     |
|-----------------------|----|-----|-----|----|------|------|----|-----|----|----|----|----|------|----|-----|
| GN 138-ZD-40-42-A-SR  | 40 | 42  | M 5 | 5  | 15   | 9    | 34 | 54  | 12 | 18 | 25 | 25 | 22.5 | 6  | 73  |
| GN 138-ZD-40-42-A-SW  | 40 | 42  | M 5 | 5  | 15   | 9    | 34 | 54  | 12 | 18 | 25 | 25 | 22.5 | 6  | 73  |
| GN 138-ZD-40-65-A-SR  | 40 | 65  | M 5 | 5  | 15   | 9    | 34 | 54  | 12 | 18 | 25 | 25 | 22.5 | 6  | 112 |
| GN 138-ZD-40-65-A-SW  | 40 | 65  | M 5 | 5  | 15   | 9    | 34 | 54  | 12 | 18 | 25 | 25 | 22.5 | 6  | 112 |
| GN 138-ZD-50-52-A-SR  | 50 | 52  | M 6 | 6  | 19.5 | 11.5 | 39 | 64  | 16 | 21 | 30 | 30 | 27.5 | 8  | 129 |
| GN 138-ZD-50-52-A-SW  | 50 | 52  | M 6 | 6  | 19.5 | 11.5 | 39 | 64  | 16 | 21 | 30 | 30 | 27.5 | 8  | 129 |
| GN 138-ZD-50-80-A-SR  | 50 | 80  | M 6 | 6  | 19.5 | 11.5 | 39 | 64  | 16 | 21 | 30 | 30 | 27.5 | 8  | 211 |
| GN 138-ZD-50-80-A-SW  | 50 | 80  | M 6 | 6  | 19.5 | 11.5 | 39 | 64  | 16 | 21 | 30 | 30 | 27.5 | 8  | 211 |
| GN 138-ZD-60-62-A-SR  | 60 | 62  | M 6 | 8  | 23.5 | 13.5 | 47 | 77  | 20 | 24 | 36 | 30 | 33   | 9  | 238 |
| GN 138-ZD-60-62-A-SW  | 60 | 62  | M 6 | 8  | 23.5 | 13.5 | 47 | 77  | 20 | 24 | 36 | 36 | 33   | 9  | 238 |
| GN 138-ZD-60-95-A-SR  | 60 | 95  | M 6 | 8  | 23.5 | 13.5 | 47 | 77  | 20 | 24 | 36 | 36 | 33   | 9  | 351 |
| GN 138-ZD-60-95-A-SW  | 60 | 95  | M 6 | 8  | 23.5 | 13.5 | 47 | 77  | 20 | 24 | 36 | 36 | 33   | 9  | 351 |
| GN 138-ZD-80-82-A-SR  | 80 | 82  | M 8 | 10 | 29   | 17   | 64 | 104 | 24 | 32 | 50 | 50 | 45   | 12 | 505 |
| GN 138-ZD-80-82-A-SW  | 80 | 82  | M 8 | 10 | 29   | 17   | 64 | 104 | 24 | 32 | 50 | 50 | 45   | 12 | 505 |
| GN 138-ZD-80-125-A-SR | 80 | 125 | M 8 | 10 | 29   | 17   | 64 | 104 | 24 | 32 | 50 | 50 | 45   | 12 | 742 |
| GN 138-ZD-80-125-A-SW | 80 | 125 | M 8 | 10 | 29   | 17   | 64 | 104 | 24 | 32 | 50 | 50 | 45   | 12 | 742 |