

Петли без предохранительного выключателя

Цинк, литьё под давлением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цинк, литьё под давлением

С пластиковым покрытием

Серебристый металл

Ось

Нержавеющая сталь AISI 303

ИНФОРМАЦИЯ

Петли без предохранительного выключателя (за исключением варианта с соединительным штепселем) GN 139.2 по внешнему виду ничем не отличаются от петель с предохранительным выключателем GN 139.1 (см. стр. 1440). Благодаря скрытому винтовому подключению с обратной стороны эти петли также исключают несанкционированный доступ.

Компактная конструкция сочетает в себе безопасность и привлекательный внешний вид.


Конструкция петель с широкими створками предназначена для монтажа стеклянных дверей и дверей из поликарбоната.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по номинальной нагрузке на петли (см. стр. A40)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические характеристики петель GN 139.1 (см. стр. 1440)

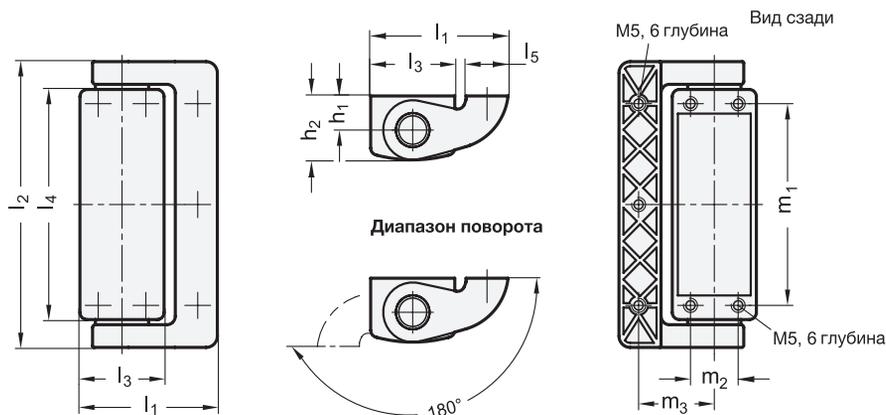

GN 139.2

Описание	l1	l2	l3	l4	l5	h1	h2	m1	m2	m3	Δ
GN 139.2-49-101	49	101	30	81	15	12	22.5	71	17	27	308
GN 139.2-79-101	79	101	30	81	30	12	22.5	71	17	50	400

