

GN 139.3



GN 139.4



Монтажные пластины

для петель с предохранительным выключателем GN 139.1/GN 139.2, плоские

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сталь
Оцинковка, пластиковое покрытие
Серебристый металл

ИНФОРМАЦИЯ

Плоская монтажная пластина GN 139.3 обеспечивает установку петель GN 139.1 (см. стр. 1440)/ GN 139.2 (см. стр. 1443) с лицевой стороны.

Отверстия с длинными пазами также обеспечивают крепление к профильным системам.

Винты с потайной головкой для крепления петель к монтажной пластине входят в комплект поставки.

Монтажные пластины

для петель с предохранительным выключателем GN 139.1/GN 139.2, угловые

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Цинк, литьё под давлением
С пластиковым покрытием
Серебристый металл

ИНФОРМАЦИЯ

Угловая монтажная пластина GN 139.4 обеспечивает установку петель GN 139.1 (см. стр. 1440) / GN 139.2 (см. стр. 1443) между рамой и дверью, т. е. в дверном проеме.

Отверстия с длинными пазами также обеспечивают крепление к профильным системам.

Винты с потайной головкой для крепления петель к монтажной пластине входят в комплект поставки.

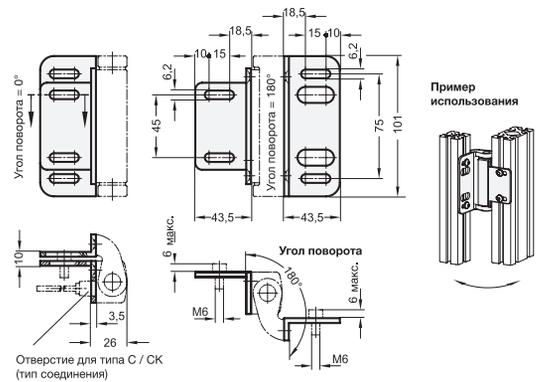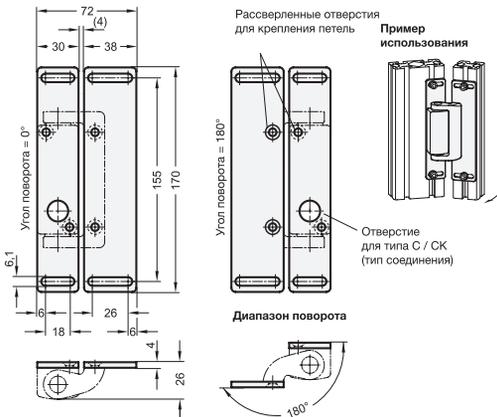

GN 139.3

Описание	l	⚖
GN 139.3-170	170	358

GN 139.4

Описание	l	⚖
GN 139.4-101	101	241