

## Зажимы линейного привода с фланцем

нержавеющая сталь, с двумя монтажными отверстиями

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **A**: без уплотнений
- Тип **B**: с уплотнениями

#### Идентификационный номер

- № **4**: с накидной гайкой из нержавеющей стали DIN 917

Нержавеющая сталь AISI CF-8

матовая отделка, дробеструйная обработка

Втулочный подшипник

Пластик (ПТФЭ)

Болт с квадратным подголовком DIN 603

Нержавеющая сталь

Накидные гайки DIN 917 / Шайбы

Нержавеющая сталь

Уплотнения

- Уплотнительные прокладки  
Пластик (полиацеталь POM)
- Разделительное кольцо  
Силиконовая резина, твёрдость по Шору (40..60) A




### ИНФОРМАЦИЯ

Фланцевые зажимы линейного привода GN 146.16 основаны на фланцевых соединительных зажимах. Предусмотренные дополнительно крепёжные отверстия используются для соединения со шпонкой линейного привода. Отверстия с обозначением **G** оснащены втулочными подшипниками.

При расположении винтов **z** зазор отверстия направляющей  $d_1$  можно регулировать, или зажимы линейного привода можно зажать после регулировки. Тип B оснащён уплотнениями на местах расположения винтов.

Для быстрого зажима без использования инструментов можно заменить накидную гайку на регулируемые ручки рычажного типа GN 911.3 (см. стр. 1875) перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.

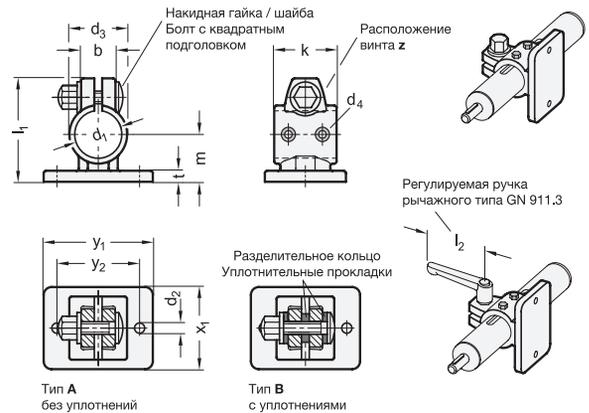

### АКСЕССУАРИ

- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911.3 (см. стр. 1875)

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

### GN 146.16-A

Описание	d <sub>1</sub> Отверстие с втулочным подшипником	b	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> Установочные винты на шпонке	k Длина зажимная	l <sub>1</sub>	m	t	x	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>	z Расположение винта	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911.3 для z	
														l <sub>2</sub>	264
GN 146.16-G30-A-4	G 30	22	6.5	37	M 4	40	66	30	7	52	70	53	M 8	63   78	264

### GN 146.16-B

Описание	d <sub>1</sub> Отверстие с втулочным подшипником	b	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> Установочные винты на шпонке	k Длина зажимная	l <sub>1</sub>	m	t	x	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>	z Расположение винта	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911.3 для z	
														l <sub>2</sub>	264
GN 146.16-G30-B-4	G 30	22	6.5	37	M 4	40	66	30	7	52	70	53	M 8	63   78	264