

Фланцевые соединительные зажимы

Нержавеющая сталь, с четырьмя монтажными отверстиями

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без уплотнений
- Тип **B**: с уплотнениями

Идентификационный номер

- № **4**: с накидной гайкой из нержавеющей стали DIN 917

Нержавеющая сталь AISI CF-8

матовая отделка, дробеструйная обработка

Болт с квадратным подголовком DIN 603

Нержавеющая сталь

Накидные гайки DIN 917 / шайбы

Нержавеющая сталь

Уплотнения

- Уплотнительные прокладки
Пластик (полиацеталь POM)

- Разделительное кольцо

Силиконовая резина, твёрдость по Шору (40..60)A

ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия фиксаторов фланцевых соединительных зажимов GN 146.5 подвергались механической обработке и предназначены для конструкционных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

В месте расположения винтов **z** болт с квадратным подголовком и накидная гайка позволяют уменьшить сечение отверстия для зажима. Тип В оснащён уплотнениями в месте расположения винтов.


Для зажима без использования инструментов можно заменить накидную гайку на регулируемую ручку рычажного типа GN 911.3 (см. стр. 1875) перечисленные в таблице в качестве принадлежности.

АКСЕССУАРЫ

- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911.3 (см. стр. 1875)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

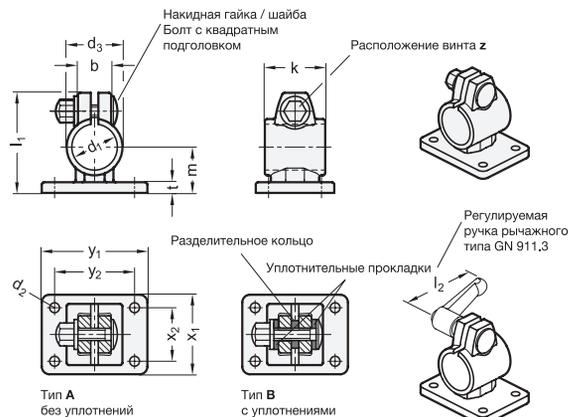

GN 146.5-A

STAINLESS STEEL

Описание	d ₁ Отверстие	b	d ₂	d ₃	k Длина зажимная	l ₁	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Расположение винта	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911.3 для z l ₂	⚖
GN 146.5-B30-A-4	B 30	22	6.5	37	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.5-B40-A-4	B 40	28	8.5	50.2	56	86	42	7.6	78	52	108	82	M 10	78 92	743
GN 146.5-B50-A-4	B 50	30	10.7	60	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081

GN 146.5-B

STAINLESS STEEL

Описание	d ₁ Отверстие	b	d ₂	d ₃	k Длина зажимная	l ₁	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Расположение винта	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911.3 для z l ₂	⚖
GN 146.5-B30-B-4	B 30	22	6.5	37	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.5-B40-B-4	B 40	28	8.5	50.2	56	86	42	7.6	78	52	108	82	M 10	78 92	743
GN 146.5-B50-B-4	B 50	30	10.7	60	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081