

Фланцевые соединительные зажимы

Алюминий, с четырьмя отверстиями

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификационный номер

№ 2: с винтом с головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

С пластиковым покрытием
черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

Гладкий, матовые, дробеструйная обработка **BL**

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304

Самоблокирующиеся при помощи полиамидного кольца



ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия фланцевых соединительных зажимов GN 146 подвергались механической обработке и предназначены для конструктивных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

Фланцевые соединительные зажимы GN 145 также подходят для установки на **профильных системах**.

В месте расположения винта **z** винт с головкой под торцевой ключ позволяет уменьшить сечение отверстия для зажима.

Для зажима без использования инструментов можно заменить винты с головкой под торцевой ключ регулируемым рычагом GN 911 (см. стр. 1874) перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.

АКСЕССУАРИ

- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911 (см. стр. 1874)

АКСЕССУАРИ ПО ЗАПРОСУ


- С дюймовыми отверстиями

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

* Необходимо указать код цвета зажимов фланцевого соединителя (SW или BL)

SW	BL
RAL9005	бесцветный

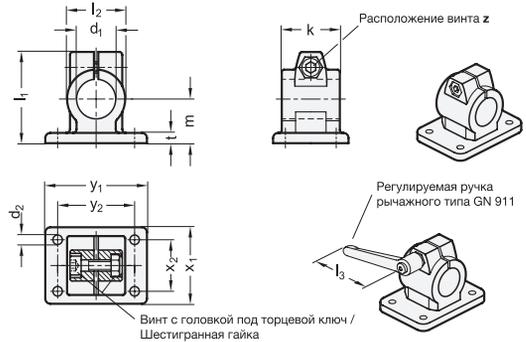

GN 146

Описание	d_1 Отверстие	k	d_2	l_1	l_2	m	t	x_1	x_2	y_1	y_2	z Расположение винта	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z l_3	
GN 146-B20-40-2-*	B 20	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	-	194
GN 146-B25-40-2-*	B 25	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	63 78	179
GN 146-B30-40-2-*	B 30	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	63 78	160
GN 146-B30-56-2-*	B 30	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	-	500
GN 146-B32-56-2-*	B 32	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	-	476
GN 146-B35-56-2-*	B 35	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	92	460
GN 146-B40-56-2-*	B 40	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	78 92	435
GN 146-B40-65-2-*	B 40	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	-	800
GN 146-B42-65-2-*	B 42	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	-	760
GN 146-B45-65-2-*	B 45	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	736
GN 146-B48-65-2-*	B 48	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	694
GN 146-B50-65-2-*	B 50	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	650
GN 146-B50-80-2-*	B 50	80	11	112	80	60	14	110	74	154	118	M10-50	-	1320
GN 146-B60-80-2-*	B 60	80	11	112	80	60	14	110	74	154	118	M10-50	78 92	1120