

Фланцевые соединительные зажимы

Фланцевые зажимы алюминиевые / составные с шестью монтажными отверстиями

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификационный номер

№ 2: с винтом с головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

С пластиковым покрытием

черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

Гладкий, матовые, дробеструйная обработка **BL**

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранная гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304

Самоблокирующиеся при помощи полиамидного кольца



ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия фланцевых соединительных зажимов GN 147.3 не подвергались механической обработке и не предназначены для конструктивных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462.

Исполнения с квадратным сечением также подходят для **профильных систем**.

В месте расположения винта **z** винт с головкой под торцевой ключ позволяет уменьшить сечение отверстия для зажима.


Для зажима без использования инструментов можно заменить винты с головкой под шестигранный ключ на соответствующие ручки GN 911 (см. стр. 1874) перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.

АКСЕССУАРИ

- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911 (см. стр. 1874)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

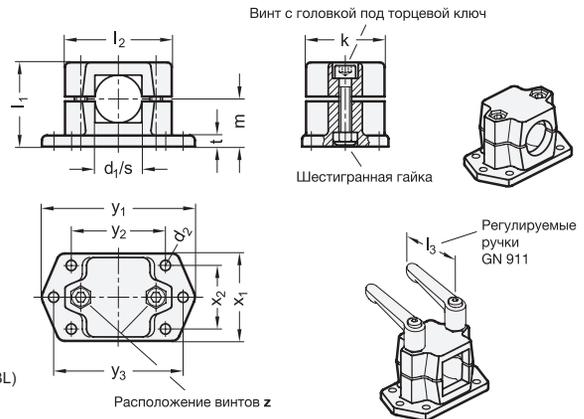

* Необходимо указать код цвета зажимов фланцевого соединителя (SW или BL)

SW RAL9005
BL бесцветный

GN 147.3-B

Описание	d _i Отверстие	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	y ₃	z Расположение винта	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z13	⚖
GN 147.3-B20-2-*	V 20	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	78
GN 147.3-B25-2-*	V 25	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	71
GN 147.3-B30-2-*	V 30	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	67

GN 147.3-V

Описание	s Квадратная форма	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	y ₃	z Расположение винта	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z13	⚖
GN 147.3-V20-2-*	V 20	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	75
GN 147.3-V25-2-*	V 25	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	68
GN 147.3-V30-2-*	V 30	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	64

Бес BL