

Регулируемые опоры

Нержавеющая сталь,
соответствуют требованиям FDA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип (опорная пластина)

- Тип **C3**: полированная, вулканизированная резина, чёрный цвет
- Тип **C4**: полированная, вулканизированная резина, белый
- Тип **C7**: полированная, вулканизированная резина, Синий цвет

Варианты исполнения резьбовых стержней

- Вариант исполнения **S**: без гайки, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения **SK**: с гайкой, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения **T**: без гайки, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения **TK**: с гайкой, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения **V**: без гайки, с внешним шестигранником сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения **VK**: с гайкой, с внешним шестигранником сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения **W**: с регулируемой муфтой, с закрытой резьбой, с гранью под ключ в основании

Опорная пластина

Нержавеющая сталь AISI 304

Резьбовая шпилька

Нержавеющая сталь AISI 303

Шестигранная гайка ISO 4032

Нержавеющая сталь

Резиновая подкладка

- чёрный цвет / Синий цвет: Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR)
- белый: Силиконовый каучук (MVQ)
- материал, соответствующий требованиям FDA
- Твёрдость по Shore A 85 ± 5
- вулканизированная

ИНФОРМАЦИЯ

Регулируемые опоры GN 17 подходят для использования в агрессивных условиях окружающей среды.

Наклонные поверхности для стока жидкости и высококачественная поверхность опорной пластины упрощают очистку и предотвращают скопление пыли или грязи. Соответствующая требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) вулканизированная резиновая подложка герметизирует основание по отношению к опорной поверхности и позволяет использовать опоры, например, в пищевой или фармацевтической промышленности.

Регулируемые опоры поставляются в собранном виде, их нельзя разбирать.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. страницу)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОР


Допустимая статическая нагрузка, приведённая в таблице, опирается на ряд испытаний, в которых нагрузка была применена перпендикулярно к опорной пластине. Для значений, приведённых в таблице (по всей видимости, имеется в виду остаточное напряжение), может привести к незначительным деформациям опорной пластины.

Изгибающее напряжение и напряжение при продольном изгибе, которые часто встречаются на практике, снижают несущую способность регулировочного шпинделя и должны быть приняты во внимание.


Кроме того, предполагается, что прочность шпинделя будет составлять $\geq 500 \text{ Н/мм}^2$.


Данные, указанные применительно к прочности, являются необязывающими ориентировочными значениями, не предполагающими какую-либо ответственность. Они не влекут за собой возникновения гарантийных обязательств в плане качества.

Пользователь должен определять в каждом конкретном случае, подходит ли продукт для намеченной цели использования. Факторы окружающей среды могут влиять на указанные значения.

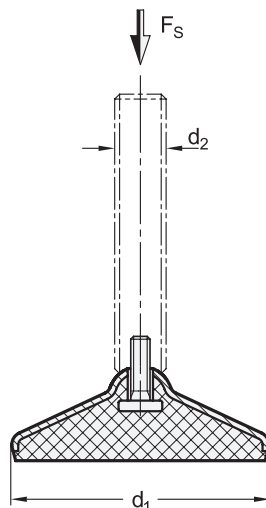

Варианты исполнения резьбовых стержней	
внешний шестигранник в основании S: без гайкой SK: с контргайкой (M 8...M 12)	лыска под ключ в основании T: без гайкой TK: с контргайкой (M 16...M 30)
внешний шестигранник сверху и лыска под ключ в основании при V: без гайкой VK: с контргайкой (M 16...M 24)	закрытая резьба и лыска под ключ в основании при W: с регулируемой муфтой (M 16...M 24)

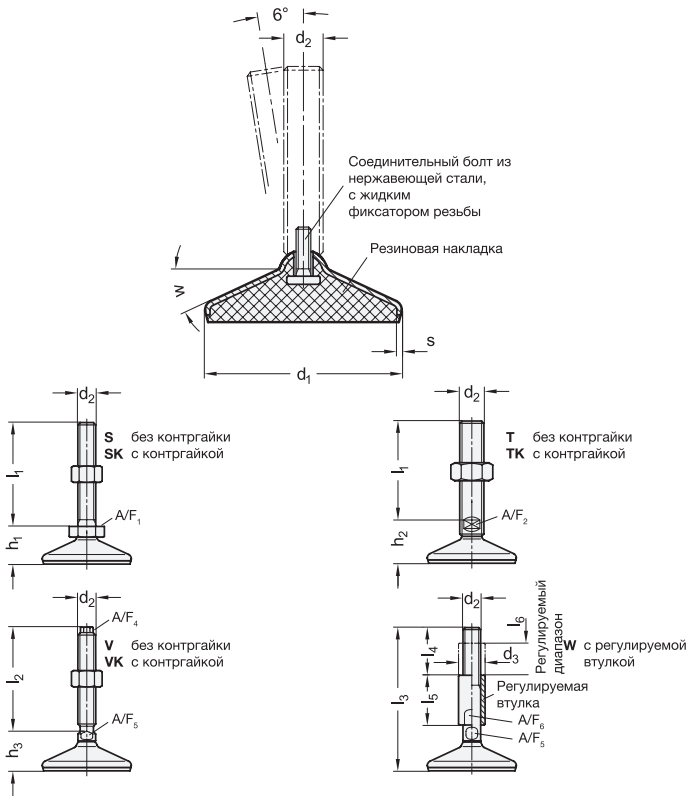

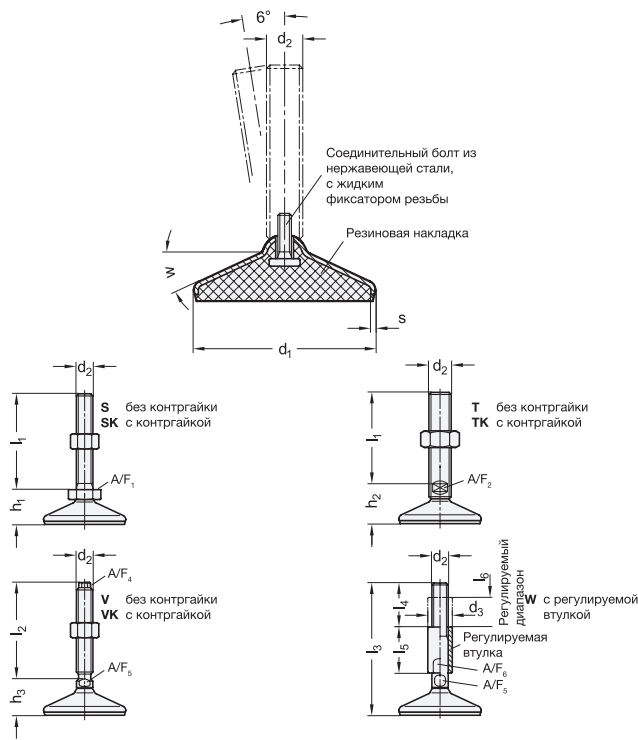

* Дополните вариантом
C3 C4 C7

GN 17-S

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	h1	s	A/F1	w	°	Статическая нагрузка Fs в кН	
GN 17-60-M8-40-*S	60	M 8	40	31	2	17	32	8	120	
GN 17-60-M8-50-*S	60	M 8	50	31	2	17	32	8	123	
GN 17-60-M8-63-*S	60	M 8	63	31	2	17	32	8	128	
GN 17-60-M10-50-*S	60	M 10	50	31	2	17	32	14	133	
GN 17-60-M10-60-*S	60	M 10	60	31	2	17	32	14	137	
GN 17-60-M10-80-*S	60	M 10	80	31	2	17	32	14	147	
GN 17-60-M10-100-*S	60	M 10	100	31	2	17	32	14	158	
GN 17-60-M12-60-*S	60	M 12	60	31	2	17	32	14	151	
GN 17-60-M12-80-*S	60	M 12	80	31	2	17	32	14	165	
GN 17-60-M12-100-*S	60	M 12	100	31	2	17	32	14	180	
GN 17-60-M12-125-*S	60	M 12	125	31	2	17	32	14	197	
GN 17-80-M8-40-*S	80	M 8	40	33	2	17	26	8	192	
GN 17-80-M8-50-*S	80	M 8	50	33	2	17	26	8	195	
GN 17-80-M8-63-*S	80	M 8	63	33	2	17	26	8	200	
GN 17-80-M10-50-*S	80	M 10	50	33	2	17	26	14	206	
GN 17-80-M10-60-*S	80	M 10	60	33	2	17	26	14	210	
GN 17-80-M10-80-*S	80	M 10	80	33	2	17	26	14	220	
GN 17-80-M10-100-*S	80	M 10	100	33	2	17	26	14	231	
GN 17-80-M12-60-*S	80	M 12	60	33	2	17	26	14	224	
GN 17-80-M12-80-*S	80	M 12	80	33	2	17	26	14	238	
GN 17-80-M12-100-*S	80	M 12	100	33	2	17	26	14	253	
GN 17-80-M12-125-*S	80	M 12	125	33	2	17	26	14	270	
GN 17-100-M8-40-*S	100	M 8	40	35	2	17	22	8	287	
GN 17-100-M8-50-*S	100	M 8	50	35	2	17	22	8	290	
GN 17-100-M8-63-*S	100	M 8	63	35	2	17	22	8	295	
GN 17-100-M10-50-*S	100	M 10	50	35	2	17	22	14	301	
GN 17-100-M10-60-*S	100	M 10	60	35	2	17	22	14	305	
GN 17-100-M10-80-*S	100	M 10	80	35	2	17	22	14	315	
GN 17-100-M10-100-*S	100	M 10	100	35	2	17	22	14	326	
GN 17-100-M12-60-*S	100	M 12	60	35	2	17	22	16	319	
GN 17-100-M12-80-*S	100	M 12	80	35	2	17	22	16	333	
GN 17-100-M12-100-*S	100	M 12	100	35	2	17	22	16	348	
GN 17-100-M12-125-*S	100	M 12	125	35	2	17	22	16	365	

Массовый тип C3

GN 17-SK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	h1	s	A/F1	w	°	Статическая нагрузка Fs в кН	
GN 17-60-M8-40-*SK	60	M 8	40	31	2	17	32	8	124	
GN 17-60-M8-50-*SK	60	M 8	50	31	2	17	32	8	127	
GN 17-60-M8-63-*SK	60	M 8	63	31	2	17	32	8	132	
GN 17-60-M10-50-*SK	60	M 10	50	31	2	17	32	14	142	
GN 17-60-M10-60-*SK	60	M 10	60	31	2	17	32	14	146	
GN 17-60-M10-80-*SK	60	M 10	80	31	2	17	32	14	156	
GN 17-60-M10-100-*SK	60	M 10	100	31	2	17	32	14	167	
GN 17-60-M12-60-*SK	60	M 12	60	31	2	17	32	14	163	
GN 17-60-M12-80-*SK	60	M 12	80	31	2	17	32	14	177	
GN 17-60-M12-100-*SK	60	M 12	100	31	2	17	32	14	192	
GN 17-60-M12-125-*SK	60	M 12	125	31	2	17	32	14	209	
GN 17-80-M8-40-*SK	80	M 8	40	33	2	17	26	8	196	
GN 17-80-M8-50-*SK	80	M 8	50	33	2	17	26	8	199	
GN 17-80-M8-63-*SK	80	M 8	63	33	2	17	26	8	204	
GN 17-80-M10-50-*SK	80	M 10	50	33	2	17	26	14	215	
GN 17-80-M10-60-*SK	80	M 10	60	33	2	17	26	14	219	
GN 17-80-M10-80-*SK	80	M 10	80	33	2	17	26	14	229	
GN 17-80-M10-100-*SK	80	M 10	100	33	2	17	26	14	240	
GN 17-80-M12-60-*SK	80	M 12	60	33	2	17	26	14	236	
GN 17-80-M12-80-*SK	80	M 12	80	33	2	17	26	14	250	
GN 17-80-M12-100-*SK	80	M 12	100	33	2	17	26	14	265	
GN 17-80-M12-125-*SK	80	M 12	125	33	2	17	26	14	282	
GN 17-100-M8-40-*SK	100	M 8	40	35	2	17	22	8	291	
GN 17-100-M8-50-*SK	100	M 8	50	35	2	17	22	8	294	
GN 17-100-M8-63-*SK	100	M 8	63	35	2	17	22	8	299	
GN 17-100-M10-50-*SK	100	M 10	50	35	2	17	22	14	310	
GN 17-100-M10-60-*SK	100	M 10	60	35	2	17	22	14	314	
GN 17-100-M10-80-*SK	100	M 10	80	35	2	17	22	14	324	
GN 17-100-M10-100-*SK	100	M 10	100	35	2	17	22	14	335	
GN 17-100-M12-60-*SK	100	M 12	60	35	2	17	22	16	331	
GN 17-100-M12-80-*SK	100	M 12	80	35	2	17	22	16	345	
GN 17-100-M12-100-*SK	100	M 12	100	35	2	17	22	16	360	
GN 17-100-M12-125-*SK	100	M 12	125	35	2	17	22	16	377	

Массовый тип C3

*Дополните вариантом

C3 C4 C7

GN 17-T

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	h2	s	A/F2	w	°	Статическая нагрузка Fs в кН	
GN 17-60-M16-75-*T	60	M 16	75	37	2	12	32	14	209	
GN 17-60-M16-100-*T	60	M 16	100	37	2	12	32	14	242	
GN 17-60-M16-125-*T	60	M 16	125	37	2	12	32	14	274	
GN 17-60-M16-150-*T	60	M 16	150	37	2	12	32	14	306	
GN 17-60-M16-200-*T	60	M 16	200	37	2	12	32	14	370	
GN 17-60-M16-250-*T	60	M 16	250	37	2	12	32	14	434	
GN 17-80-M16-75-*T	80	M 16	75	39	2	12	26	14	282	
GN 17-80-M16-100-*T	80	M 16	100	39	2	12	26	14	315	
GN 17-80-M16-125-*T	80	M 16	125	39	2	12	26	14	347	
GN 17-80-M16-150-*T	80	M 16	150	39	2	12	26	14	379	
GN 17-80-M16-200-*T	80	M 16	200	39	2	12	26	14	443	
GN 17-80-M16-250-*T	80	M 16	250	39	2	12	26	14	507	
GN 17-80-M20-75-*T	80	M 20	75	39	2	15	26	32	338	
GN 17-80-M20-100-*T	80	M 20	100	39	2	15	26	32	397	
GN 17-80-M20-125-*T	80	M 20	125	39	2	15	26	32	447	
GN 17-80-M20-150-*T	80	M 20	150	39	2	15	26	32	498	
GN 17-80-M20-200-*T	80	M 20	200	39	2	15	26	32	598	
GN 17-80-M20-250-*T	80	M 20	250	39	2	15	26	32	698	
GN 17-80-M24-100-*T	80	M 24	100	41	2	19	26	36	505	
GN 17-80-M24-125-*T	80	M 24	125	41	2	19	26	36	585	
GN 17-80-M24-150-*T	80	M 24	150	41	2	19	26	36	651	
GN 17-80-M24-200-*T	80	M 24	200	41	2	19	26	36	797	
GN 17-80-M24-300-*T	80	M 24	300	41	2	19	26	36	1347	
GN 17-100-M16-75-*T	100	M 16	75	41	2	12	22	24	377	
GN 17-100-M16-100-*T	100	M 16	100	41	2	12	22	24	410	
GN 17-100-M16-125-*T	100	M 16	125	41	2	12	22	24	442	
GN 17-100-M16-150-*T	100	M 16	150	41	2	12	22	24	474	
GN 17-100-M16-200-*T	100	M 16	200	41	2	12	22	24	538	
GN 17-100-M16-250-*T	100	M 16	250	41	2	12	22	24	602	
GN 17-100-M20-75-*T	100	M 20	75	41	2	15	22	26	433	
GN 17-100-M20-100-*T	100	M 20	100	41	2	15	22	26	492	
GN 17-100-M20-125-*T	100	M 20	125	41	2	15	22	26	542	
GN 17-100-M20-150-*T	100	M 20	150	41	2	15	22	26	593	
GN 17-100-M20-200-*T	100	M 20	200	41	2	15	22	26	693	
GN 17-100-M20-250-*T	100	M 20	250	41	2	15	22	26	794	
GN 17-100-M24-100-*T	100	M 24	100	43	2	19	22	28	600	
GN 17-100-M24-125-*T	100	M 24	125	43	2	19	22	28	680	
GN 17-100-M24-150-*T	100	M 24	150	43	2	19	22	28	746	
GN 17-100-M24-200-*T	100	M 24	200	43	2	19	22	28	892	
GN 17-100-M24-300-*T	100	M 24	300	43	2	19	22	28	1442	
GN 17-120-M20-75-*T	120	M 20	75	43	2	15	20	26	554	
GN 17-120-M20-100-*T	120	M 20	100	43	2	15	20	26	613	
GN 17-120-M20-125-*T	120	M 20	125	43	2	15	20	26	663	
GN 17-120-M20-150-*T	120	M 20	150	43	2	15	20	26	714	
GN 17-120-M20-200-*T	120	M 20	200	43	2	15	20	26	814	
GN 17-120-M20-250-*T	120	M 20	250	43	2	15	20	26	914	
GN 17-120-M24-100-*T	120	M 24	100	46	2	19	20	26	721	
GN 17-120-M24-125-*T	120	M 24	125	46	2	19	20	26	801	
GN 17-120-M24-150-*T	120	M 24	150	46	2	19	20	26	867	
GN 17-120-M24-200-*T	120	M 24	200	46	2	19	20	26	1013	
GN 17-120-M24-300-*T	120	M 24	300	46	2	19	20	26	1563	
GN 17-120-M30-100-*T	120	M 30	100	50	2	24	20	26	964	
GN 17-120-M30-125-*T	120	M 30	125	50	2	24	20	26	1060	
GN 17-120-M30-150-*T	120	M 30	150	50	2	24	20	26	1178	
GN 17-120-M30-200-*T	120	M 30	200	50	2	24	20	26	1415	
GN 17-120-M30-300-*T	120	M 30	300	50	2	24	20	26	1926	

Массовый тип C3


GN 17-TK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	h2	s	A/F2	w	°	Статическая нагрузка Fs в кН	
GN 17-60-M16-75-*TK	60	M 16	75	37	2	12	32	14	238	
GN 17-60-M16-100-*TK	60	M 16	100	37	2	12	32	14	271	
GN 17-60-M16-125-*TK	60	M 16	125	37	2	12	32	14	303	
GN 17-60-M16-150-*TK	60	M 16	150	37	2	12	32	14	335	
GN 17-60-M16-200-*TK	60	M 16	200	37	2	12	32	14	399	
GN 17-60-M16-250-*TK	60	M 16	250	37	2	12	32	14	463	
GN 17-80-M16-75-*TK	80	M 16	75	39	2	12	26	14	311	
GN 17-80-M16-100-*TK	80	M 16	100	39	2	12	26	14	344	
GN 17-80-M16-125-*TK	80	M 16	125	39	2	12	26	14	376	
GN 17-80-M16-150-*TK	80	M 16	150	39	2	12	26	14	408	
GN 17-80-M16-200-*TK	80	M 16	200	39	2	12	26	14	472	
GN 17-80-M16-250-*TK	80	M 16	250	39	2	12	26	14	536	
GN 17-80-M20-75-*TK	80	M 20	75	39	2	15	26	32	393	
GN 17-80-M20-100-*TK	80	M 20	100	39	2	15	26	32	452	
GN 17-80-M20-125-*TK	80	M 20	125	39	2	15	26	32	502	
GN 17-80-M20-150-*TK	80	M 20	150	39	2	15	26	32	553	
GN 17-80-M20-200-*TK	80	M 20	200	39	2	15	26	32	653	
GN 17-80-M20-250-*TK	80	M 20	250	39	2	15	26	32	754	
GN 17-80-M24-100-*TK	80	M 24	100	41	2	19	26	36	605	
GN 17-80-M24-125-*TK	80	M 24	125	41	2	19	26	36	685	
GN 17-80-M24-150-*TK	80	M 24	150	41	2	19	26	36	751	
GN 17-80-M24-200-*TK	80	M 24	200	41	2	19	26	36	897	
GN 17-80-M24-300-*TK	80	M 24	300	41	2	19	26	36	1447	
GN 17-100-M16-75-*TK	100	M 16	75	41	2	12	22	24	406	
GN 17-100-M16-100-*TK	100	M 16	100	41	2	12	22	24	439	
GN 17-100-M16-125-*TK	100	M 16	125	41	2	12	22	24	471	
GN 17-100-M16-150-*TK	100	M 16	150	41	2	12	22	24	503	
GN 17-100-M16-200-*TK	100	M 16	200	41	2	12	22	24	567	
GN 17-100-M16-250-*TK	100	M 16	250	41	2	12	22	24	631	
GN 17-100-M20-75-*TK	100	M 20	75	41	2	15	22	26	488	
GN 17-100-M20-100-*TK	100	M 20	100	41	2	15	22	26	547	
GN 17-100-M20-125-*TK	100	M 20	125	41	2	15	22	26	597	
GN 17-100-M20-150-*TK	100	M 20	150	41	2	15	22	26	648	
GN 17-100-M20-200-*TK	100	M 20	200	41	2	15	22	26	748	
GN 17-100-M20-250-*TK	100	M 20	250	41	2	15	22	26	848	
GN 17-100-M24-100-*TK	100	M 24	100	43	2	19	22	28	700	
GN 17-100-M24-125-*TK	100	M 24	125	43	2	19	22	28	780	
GN 17-100-M24-150-*TK	100	M 24	150	43	2	19	22	28	846	
GN 17-100-M24-200-*TK	100	M 24	200	43	2	19	22	28	992	
GN 17-100-M24-300-*TK	100	M 24	300	43	2	19	22	28	1542	
GN 17-120-M20-75-*TK	120	M 20	75	43	2	15	20	26	609	
GN 17-120-M20-100-*TK	120	M 20	100	43	2	15	20	26	668	
GN 17-120-M20-125-*TK	120	M 20	125	43	2	15	20	26	718	
GN 17-120-M20-150-*TK	120	M 20	150	43	2	15	20	26	769	
GN 17-120-M20-200-*TK	120	M 20	200	43	2	15	20	26	869	
GN 17-120-M20-250-*TK	120	M 20	250	43	2	15	20	26	970	
GN 17-120-M24-100-*TK	120	M 24	100	46	2	19	20	26	821	
GN 17-120-M24-125-*TK	120	M 24	125	46	2	19	20	26	901	
GN 17-120-M24-150-*TK	120	M 24	150	46	2	19	20	26	967	
GN 17-120-M24-200-*TK	120	M 24	200	46	2	19	20	26	1113	
GN 17-120-M24-300-*TK	120	M 24	300	46	2	19	20	26	1663	
GN 17-120-M30-100-*TK	120	M 30	100	50	2	24	20	26	1163	
GN 17-120-M30-125-*TK	120	M 30	125	50	2	24	20	26	1259	
GN 17-120-M30-150-*TK	120	M 30	150	50	2	24	20	26	1377	
GN 17-120-M30-200-*TK	120	M 30	200	50	2	24	20	26	1614	
GN 17-120-M30-300-*TK	120	M 30	300	50	2	24	20	26	2125	

Массовый тип C3



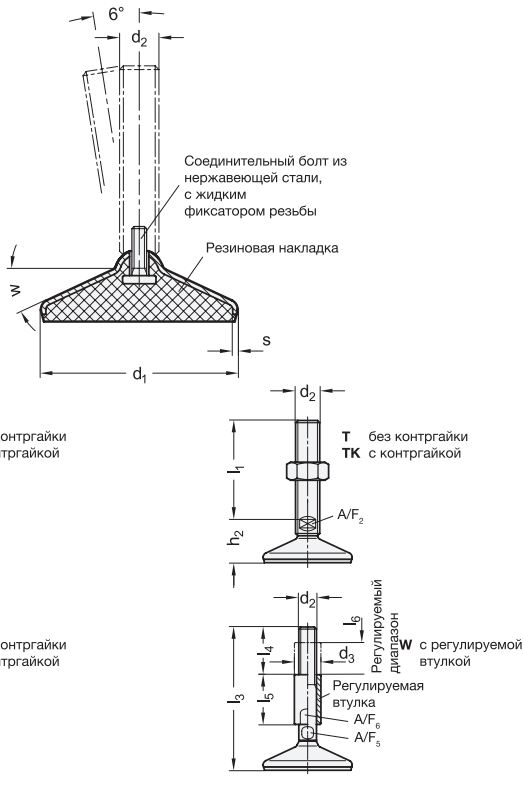

* Дополните вариантом

C3 C4 C7

GN 17-V

STAINLESS STEEL

GN 17-VK


STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l2	h3	s	A/F4	A/F5	w	°	Статическая нагрузка Fs в кН	
GN 17-60-M16-75-*V	60	M 16	75	33	2	10	12	32	14	200	
GN 17-60-M16-100-*V	60	M 16	100	33	2	10	12	32	14	234	
GN 17-60-M16-125-*V	60	M 16	125	33	2	10	12	32	14	266	
GN 17-60-M16-150-*V	60	M 16	150	33	2	10	12	32	14	299	
GN 17-80-M16-75-*V	80	M 16	75	35	2	10	12	26	14	273	
GN 17-80-M16-100-*V	80	M 16	100	35	2	10	12	26	14	307	
GN 17-80-M16-125-*V	80	M 16	125	35	2	10	12	26	14	339	
GN 17-80-M16-150-*V	80	M 16	150	35	2	10	12	26	14	372	
GN 17-80-M20-100-*V	80	M 20	100	36	2	13	16	26	32	388	
GN 17-80-M20-125-*V	80	M 20	125	36	2	13	16	26	32	439	
GN 17-80-M20-150-*V	80	M 20	150	36	2	13	16	26	32	491	
GN 17-80-M20-200-*V	80	M 20	200	36	2	13	16	26	32	596	
GN 17-80-M24-100-*V	80	M 24	100	38	2	17	20	26	36	491	
GN 17-80-M24-150-*V	80	M 24	150	38	2	17	20	26	36	639	
GN 17-80-M24-200-*V	80	M 24	200	38	2	17	20	26	36	785	
GN 17-100-M16-75-*V	100	M 16	75	37	2	10	12	22	24	368	
GN 17-100-M16-100-*V	100	M 16	100	37	2	10	12	22	24	402	
GN 17-100-M16-125-*V	100	M 16	125	37	2	10	12	22	24	434	
GN 17-100-M16-150-*V	100	M 16	150	37	2	10	12	22	24	467	
GN 17-100-M20-100-*V	100	M 20	100	38	2	13	16	22	26	483	
GN 17-100-M20-125-*V	100	M 20	125	38	2	13	16	22	26	534	
GN 17-100-M20-150-*V	100	M 20	150	38	2	13	16	22	26	586	
GN 17-100-M20-200-*V	100	M 20	200	38	2	13	16	22	26	691	
GN 17-100-M24-100-*V	100	M 24	100	40	2	17	20	22	28	586	
GN 17-100-M24-150-*V	100	M 24	150	40	2	17	20	22	28	734	
GN 17-100-M24-200-*V	100	M 24	200	40	2	17	20	22	28	880	

Массовый тип C3

Описание	d1	d2	l2	h3	s	A/F4	A/F5	w	°	Статическая нагрузка Fs в кН	
GN 17-60-M16-75-*VK	60	M 16	75	33	2	10	12	32	14	229	
GN 17-60-M16-100-*VK	60	M 16	100	33	2	10	12	32	14	263	
GN 17-60-M16-125-*VK	60	M 16	125	33	2	10	12	32	14	295	
GN 17-60-M16-150-*VK	60	M 16	150	33	2	10	12	32	14	328	
GN 17-80-M16-75-*VK	80	M 16	75	35	2	10	12	26	14	302	
GN 17-80-M16-100-*VK	80	M 16	100	35	2	10	12	26	14	336	
GN 17-80-M16-125-*VK	80	M 16	125	35	2	10	12	26	14	368	
GN 17-80-M16-150-*VK	80	M 16	150	35	2	10	12	26	14	401	
GN 17-80-M20-100-*VK	80	M 20	100	36	2	13	16	26	32	443	
GN 17-80-M20-125-*VK	80	M 20	125	36	2	13	16	26	32	494	
GN 17-80-M20-150-*VK	80	M 20	150	36	2	13	16	26	32	546	
GN 17-80-M20-200-*VK	80	M 20	200	36	2	13	16	26	32	651	
GN 17-80-M24-100-*VK	80	M 24	100	38	2	17	20	26	36	591	
GN 17-80-M24-150-*VK	80	M 24	150	38	2	17	20	26	36	739	
GN 17-80-M24-200-*VK	80	M 24	200	38	2	17	20	26	36	885	
GN 17-100-M16-75-*VK	100	M 16	75	37	2	10	12	22	24	397	
GN 17-100-M16-100-*VK	100	M 16	100	37	2	10	12	22	24	431	
GN 17-100-M16-125-*VK	100	M 16	125	37	2	10	12	22	24	463	
GN 17-100-M16-150-*VK	100	M 16	150	37	2	10	12	22	24	496	
GN 17-100-M20-100-*VK	100	M 20	100	38	2	13	16	22	26	538	
GN 17-100-M20-125-*VK	100	M 20	125	38	2	13	16	22	26	589	
GN 17-100-M20-150-*VK	100	M 20	150	38	2	13	16	22	26	641	
GN 17-100-M20-200-*VK	100	M 20	200	38	2	13	16	22	26	746	
GN 17-100-M24-100-*VK	100	M 24	100	40	2	17	20	22	28	686	
GN 17-100-M24-150-*VK	100	M 24	150	40	2	17	20	22	28	834	
GN 17-100-M24-200-*VK	100	M 24	200	40	2	17	20	22	28	980	

Массовый тип C3

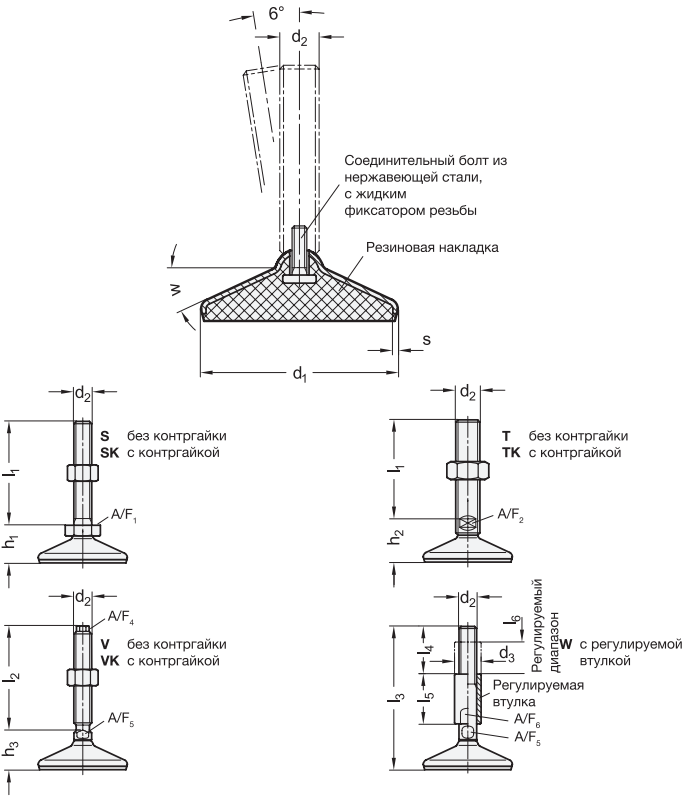

* Дополните вариантом

C3 C4 C7

GN 17-W

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l3	d3	l4	l5	l6	s	A/F5	A/F6	w в °	Статическая нагрузка Fs в кН	⚖
GN 17-60-M16-129-*-W	60	M 16	129	24	45	45	29	2	12	20	32	14	327
GN 17-60-M16-154-*-W	60	M 16	154	24	45	45	29	2	12	20	32	14	364
GN 17-60-M16-179-*-W	60	M 16	179	24	45	45	29	2	12	20	32	14	405
GN 17-60-M16-204-*-W	60	M 16	204	24	45	45	29	2	12	20	32	14	445
GN 17-80-M16-131-*-W	80	M 16	131	24	45	45	29	2	12	20	26	14	400
GN 17-80-M16-156-*-W	80	M 16	156	24	45	45	29	2	12	20	26	14	437
GN 17-80-M16-181-*-W	80	M 16	181	24	45	45	29	2	12	20	26	14	478
GN 17-80-M16-206-*-W	80	M 16	206	24	45	45	29	2	12	20	26	14	518
GN 17-80-M20-155-*-W	80	M 20	155	30	56	56	36	2	16	24	26	32	618
GN 17-80-M20-180-*-W	80	M 20	180	30	56	56	36	2	16	24	26	32	681
GN 17-80-M20-205-*-W	80	M 20	205	30	56	56	36	2	16	24	26	32	744
GN 17-80-M20-255-*-W	80	M 20	255	30	56	56	36	2	16	24	26	32	868
GN 17-80-M24-179-*-W	80	M 24	179	35	67	67	42	2	20	30	26	36	920
GN 17-80-M24-229-*-W	80	M 24	229	35	67	67	42	2	20	30	26	36	1098
GN 17-80-M24-279-*-W	80	M 24	279	35	67	67	42	2	20	30	26	36	1277
GN 17-100-M16-133-*-W	100	M 16	133	24	45	45	29	2	12	20	22	24	495
GN 17-100-M16-158-*-W	100	M 16	158	24	45	45	29	2	12	20	22	24	532
GN 17-100-M16-183-*-W	100	M 16	183	24	45	45	29	2	12	20	22	24	573
GN 17-100-M16-208-*-W	100	M 16	208	24	45	45	29	2	12	20	22	24	613
GN 17-100-M20-157-*-W	100	M 20	157	30	56	56	36	2	16	24	22	26	713
GN 17-100-M20-182-*-W	100	M 20	182	30	56	56	36	2	16	24	22	26	776
GN 17-100-M20-207-*-W	100	M 20	207	30	56	56	36	2	16	24	22	26	839
GN 17-100-M20-257-*-W	100	M 20	257	30	56	56	36	2	16	24	22	26	963
GN 17-100-M24-181-*-W	100	M 24	181	35	67	67	42	2	20	30	22	28	1015
GN 17-100-M24-231-*-W	100	M 24	231	35	67	67	42	2	20	30	22	28	1193
GN 17-100-M24-281-*-W	100	M 24	281	35	67	67	42	2	20	30	22	28	1372

Массовый тип C3

