

Контргайки со шлицами
с резьбовым фиксатором

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Гайка
Сталь **СТ**
- Класс прочности на разрыв 5.8
- Чернение
Ручка с накаткой, резьбовой стержень
Сталь, чернение

ИНФОРМАЦИЯ

Шлицевые контргайки с резьбовым фиксатором GN 1804.2 могут быть защищены от перекручивания из-за срыва резьбового вала с помощью установочного винта d4. Боковая поверхность резьбы гайки обеспечивает крепление без повреждений и может использоваться при любой необходимости. Плоскость со смещением d3 используется в качестве осевой контактной поверхности.

АКСЕССУАРЫ

- Ключ для круглых шлицевых гаек DIN 1810 (см. № кода в таблице) (см. стр. 994)

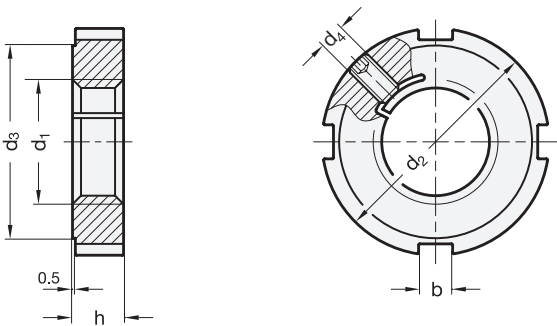

GN 1804.2

Описание	d1	d2	d3	d4	b	h	Кодовый номер для гаечного ключа крючкового типа	⚖
GN 1804.2-M12x1,5-ST	M12x1,5	28	23	M4	5	6	DIN 1810-A25-28	20
GN 1804.2-M14x1,5-ST	M14x1,5	30	25	M4	5	7	DIN 1810-A30-32	26
GN 1804.2-M16x1,5-ST	M16x1,5	32	27	M5	5	7	DIN 1810-A30-32	29
GN 1804.2-M18x1,5-ST	M18x1,5	34	28	M5	6	8	DIN 1810-A34-36	35
GN 1804.2-M20x1,5-ST	M20x1,5	36	30	M5	6	8	DIN 1810-A34-36	38
GN 1804.2-M22x1,5-ST	M22x1,5	40	34	M5	6	9	DIN 1810-A40-42	55
GN 1804.2-M24x1,5-ST	M24x1,5	42	36	M5	6	9	DIN 1810-A40-42	58
GN 1804.2-M30x1,5-ST	M30x1,5	50	43	M5	7	10	DIN 1810-A45-50	88
GN 1804.2-M35x1,5-ST	M35x1,5	55	48	M6	7	11	DIN 1810-A52-55	111
GN 1804.2-M40x1,5-ST	M40x1,5	62	54	M8	8	12	DIN 1810-A58-62	150

