

Потайные шайбы

Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь AISI 303

- обточка
- матовая отделка, дробеструйная обработка

ИНФОРМАЦИЯ

Потайные шайбы GN 184.5 фиксируются лицевой поверхностью к концу вала с винтом с потайной головкой DIN ISO 2009 или DIN 7991, формирующим торцевую заглушку для привлекательного вида.

Стандартным применением является удержание маховиков с втулкой, прикреплённой к валу.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



Пример использования:

Фиксация
маховика
шпоночным пазом
на валу

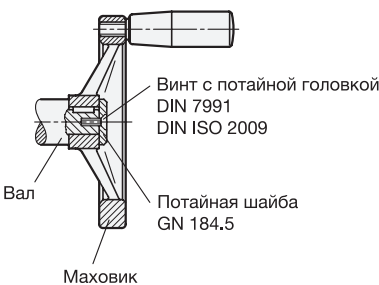

GN 184.5

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3	s	Для винтов с потайной головкой	⚖
					DIN 7991 DIN ISO 2009	
GN 184.5-12	12	3.2	6.5	2.5	M 3	2
GN 184.5-16	16	4.3	8.5	3	M 4	4
GN 184.5-20	20	4.3	8.5	3	M 4	6
GN 184.5-22	22	5.3	10.3	3.5	M 5	9
GN 184.5-25	25	5.3	10.3	3.5	M 5	12
GN 184.5-28	28	5.3	10.3	3.5	M 5	15
GN 184.5-32	32	6.4	12.3	4	M 6	22
GN 184.5-36	36	6.4	12.3	4	M 6	28
GN 184.5-40	40	6.4	12.3	5	M 6	46
GN 184.5-45	45	6.4	12.3	6	M 6	70
GN 184.5-52	52	6.4	12.3	6	M 6	95