

T-образные угловые соединительные зажимы

Алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификационный номер

№ 2: с двумя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

С пластиковым покрытием

черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

Гладкий, матовые, дробеструйная обработка **BL**


Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304

Самоблокирующиеся при помощи полиамидного кольца

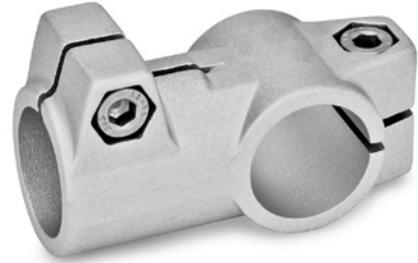

ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия T-образных угловых соединительных зажимов GN 192 подвергались механической обработке и предназначены для конструкционных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

В местах расположения винтов z_1 / z_2 винты с головкой под торцевой ключ позволяют уменьшить сечение отверстия для зажима.

Для зажима без использования инструментов можно заменить винты с головкой под шестигранный ключ на соответствующие ручки GN 911 перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.

АКСЕССУАРИ


- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911 (см. стр. 1874)

ПО ЗАПРОСУ

- d_1 / d_2 с различными отверстиями
- С дюймовыми отверстиями

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

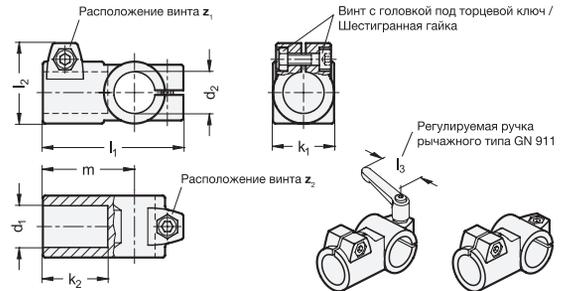

*Дополните вариантом

SW RAL9005 **BL** гладкая поверхность

GN 192

Описание	Отверстие		k1 Длина зажимная	k2 Длина зажимная	l1	l2	m	z1 Расположение винта	z2 Расположение винта	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z1 l1	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z2 l2	⚖
	d1	d2										
GN 192-B20-B20-40-2-*	B 20	B 20	40	42,5	92	52	60	M8-25	M8-25	-	-	267
GN 192-B25-B25-40-2-*	B 25	B 25	40	42,5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	78	220
GN 192-B30-B30-40-2-*	B 30	B 30	40	42,5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	63 78	186
GN 192-B30-B30-56-2-*	B 30	B 30	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	661
GN 192-B32-B32-56-2-*	B 32	B 32	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	645
GN 192-B35-B35-56-2-*	B 35	B 35	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	92	-	630
GN 192-B40-B40-56-2-*	B 40	B 40	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	78 92	92	481
GN 192-B40-B40-65-2-*	B 40	B 40	65	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	92	-	922
GN 192-B42-B42-65-2-*	B 42	B 42	65	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	78 92	-	889
GN 192-B45-B45-65-2-*	B 45	B 45	65	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	78 92	92	869
GN 192-B48-B48-65-2-*	B 48	B 48	65	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	732
GN 192-B50-B50-65-2-*	B 50	B 50	65	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	676
GN 192-B50-B50-80-2-*	B 50	B 50	80	80	177	92	125	M10-50	M10-50	-	-	1660
GN 192-B60-B60-80-2-*	B 60	B 60	80	80	177	92	125	M10-50	M10-50	78 92	-	1260

Бес BL