

## Стандартные соединители

Сталь, для алюминиевых профилей  
(i-модульная система)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Тип

- Тип **D**: сдвоенный

#### Обозначение

- **C**: с винтом

Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией **SZ**




### ИНФОРМАЦИЯ


Стандартные соединители GN 20i крепят алюминиевые профили под прямым углом и обеспечивают их защиту от скручивания. Для этого требуется механическая обработка обоих профилей. Внутренняя резьба может врезаться прямо в отверстия профилей торцевой поверхности.

Если в пазу используются панели, они должны быть надлежащим образом углублены.


Стандартные соединители поставляются в связках. В таблице представлено количество соединителей в связке.

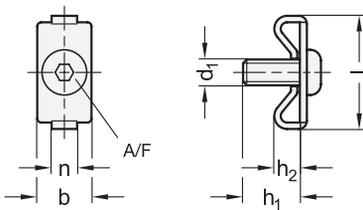

### Сборка / механическая обработка профиля

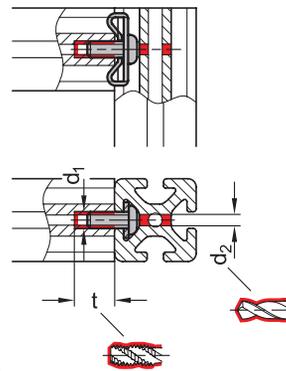

### Использование

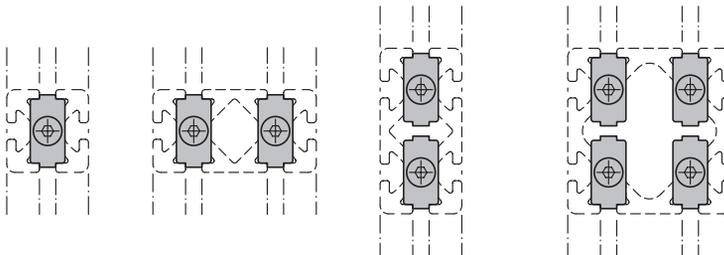

### GN 20i

Описание	n	Связка Шт.	b	d1	d2	h1 ≈	h2 ≈	Длина l ≈	A/F	t	момент затяжки, Н·м	⚖
GN 20i-6-D-C-SZ-4	6	4	13	M 6	5.5	12	7.5	28.5	4	15	10	36
GN 20i-8-D-C-SZ-4	8	4	17	M 8	7	18	10	35	5	18	25	72

## Инструкции по монтажу / механическая обработка профиля

