

## Уплотнительные профили для защиты кромок

Комбинирование материалов ПВХ / EPDM

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **A**: Верхний уплотнительный профиль
- Тип **D**: Боковой уплотнительный профиль

Зажимной профиль  
Поливинилхлорид (ПВХ)

- Черный
- Твердость по Шору А 70 ± 5

Уплотнительный профиль  
Этилен-пропилен-диеновый каучук (EPDM)  
Твердость по Шору А 25 ± 5

Зажимная вставка  
Стальная зажимная лента

Черный

Термостойкость от -40°C до 90°C

Испытание на стойкость против атмосферных влияний





### ИНФОРМАЦИЯ

Уплотнительные профили для защиты кромок GN 2182 могут использоваться для герметизации дверей, крышек и люков. Профили прижимаются вручную к лицевой стороне металлических листов и платин. Встроенная зажимная вставка предотвращает отсоединение. Использование клея или других клеящих материалов не требуется.


При сборке профиль должен слегка деформироваться в соответствии с  $w_2$ . Это обеспечивает оптимальное уплотнение. Для обеспечения плотного размещения профиля и упрочнения сборки рекомендуется придерживаться рекомендуемого радиуса размещения ( $r_1... r_4$ ).

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Характеристики пластика (см. стр. A2)



Тип А

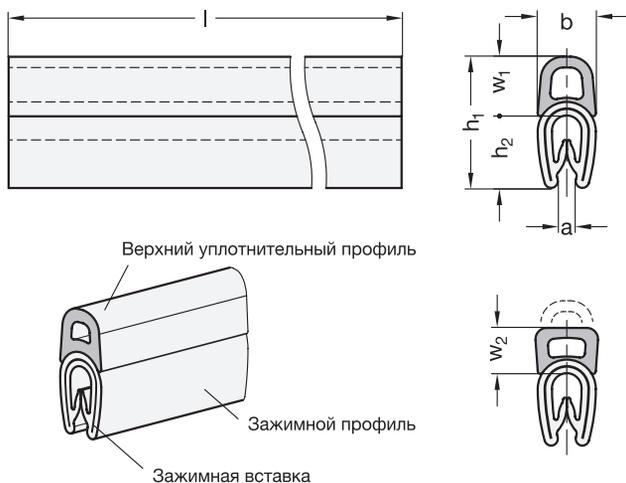

Тип D

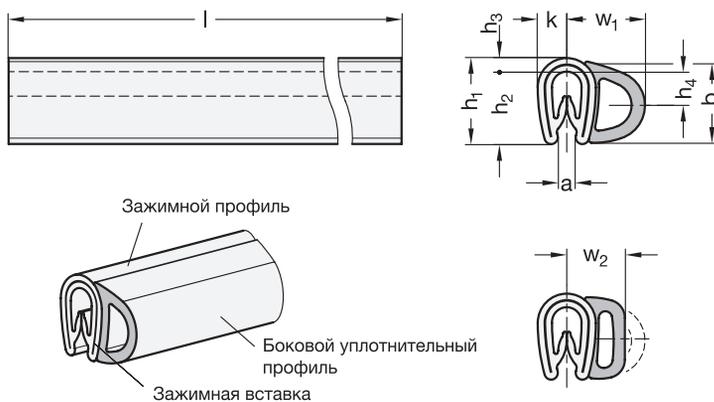

GN 2182-A

| Описание          | h1   | Длина l в метрах. | a   | b   | h2 | r1 | r2 | r3 | w1  | w2 до 50 % допустимой деформации | ⚖    |
|-------------------|------|-------------------|-----|-----|----|----|----|----|-----|----------------------------------|------|
| GN 2182-14,5-A-20 | 14.5 | 20                | 1-2 | 6.5 | 8  | 40 | 20 | 10 | 6.5 | 5.25                             | 1700 |
| GN 2182-14,5-A-50 | 14.5 | 50                | 1-2 | 6.5 | 8  | 40 | 20 | 10 | 6.5 | 5.25                             | 4100 |

GN 2182-D

| Описание         | h1  | Длина l в метрах. | a   | b | h2 | h3  | h4 | k    | r1 | r2 | r3 | r4 | w1   | w2 до 50 % допустимой деформации | ⚖    |
|------------------|-----|-------------------|-----|---|----|-----|----|------|----|----|----|----|------|----------------------------------|------|
| GN 2182-9,5-D-20 | 9.5 | 20                | 1-2 | 9 | 8  | 1.5 | 4  | 3.25 | 15 | 20 | 30 | 50 | 8.75 | 6.75                             | 1650 |
| GN 2182-9,5-D-50 | 9.5 | 50                | 1-2 | 9 | 8  | 1.5 | 4  | 3.25 | 15 | 20 | 30 | 50 | 8.75 | 6.75                             | 4100 |

