

Рычаги управления

Сталь k

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коды отверстий

- Вариант исполнения **В**: без шпоночного паза
- Вариант исполнения **К**: со шпоночным пазом DIN 6885-1 P9
- Вариант исполнения **V**: с квадратным отверстием DIN 79

Втулка / вал

Сталь

Чернение

Шарообразная ручка DIN 319 (см. стр. 538)


Пластик, фенольный полимер (PF)

Чёрный цвет, глянцевая отделка



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Шпоночные пазы DIN 6885-1 (см. стр. A19)
- Квадраты DIN 79 (см. стр. A16)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)

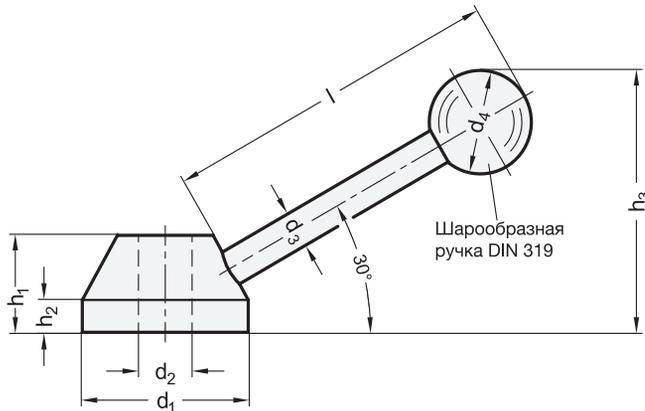

GN 223-B

Описание	d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃ ≈	Длина l ≈	△
GN 223-25-B8	25	B 8	6	16	14	5	35	45	45
GN 223-32-B10	32	B 10	8	20	18	6.5	48	62	103
GN 223-40-B12	40	B 12	10	30	22	8.5	77	95	214
GN 223-52-B16	52	B 16	14	40	28	11	96	136	500

GN 223-K

Описание	d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃ ≈	Длина l ≈	△
GN 223-25-K8	25	K 8	6	16	14	5	35	45	46
GN 223-32-K10	32	K 10	8	20	18	6.5	48	62	99
GN 223-40-K12	40	K 12	10	30	22	8.5	77	95	211
GN 223-52-K16	52	K 16	14	40	28	11	96	136	490

GN 223-V

Описание	d ₁	d ₂ H11	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃ ≈	Длина l ≈	△
GN 223-25-V8	25	V 8	6	16	14	5	35	45	46
GN 223-32-V10	32	V 10	8	20	18	6.5	48	62	99
GN 223-40-V12	40	V 12	10	30	22	8.5	77	95	208
GN 223-52-V16	52	V 16	14	40	28	11	96	136	498