

Зубчатые венцы кулачковой муфты

для GN 2240 / GN 2241

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полиуретан (ТПУ)
 термостойкость до 60 °С
 Твёрдость
 Твёрдость по Шору 80 А, цвет синий **BS**
 Твёрдость по Шору 92 А, цвет белый **WS**
 Твёрдость по Шору 98 А, цвет красный **RS**




ИНФОРМАЦИЯ

Зубчатые венцы кулачковой муфты GN 2240.1 используются в качестве запасных частей или для регулировки эластомерных кулачковых муфт GN 2240 (см. стр.) / GN 2241 (см. стр.). Выбор трёх зубчатых венцов кулачковой муфты с разными значениями твёрдости обеспечивает оптимальное соответствие свойств муфты конкретным требованиям.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики эластомера (см. стр. A32)

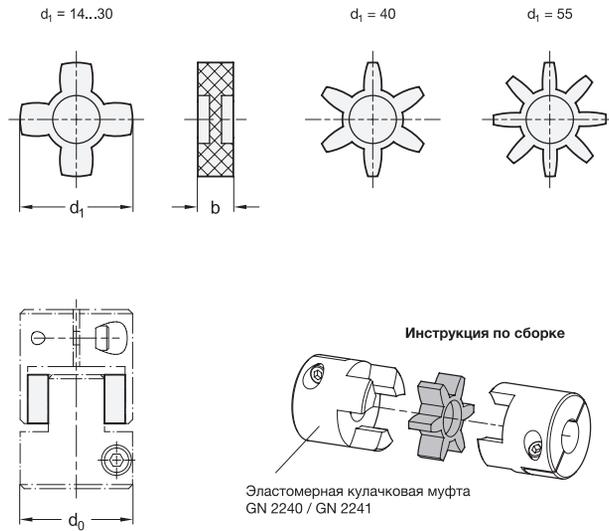

Инструкция по сборке

Эластомерная кулачковая муфта GN 2240 / GN 2241

GN 2240.1

Описание	d_0 Соединение Ø GN 2240 / GN 2241	d_1	b	количество зубьев	⚖
GN 2240.1-14-BS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-14-RS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-14-WS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-20-BS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-20-RS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-20-WS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-30-BS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-30-RS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-30-WS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-40-BS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-40-RS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-40-WS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-55-BS	55	55	14	8	18
GN 2240.1-55-RS	55	55	14	8	18
GN 2240.1-55-WS	55	55	14	8	18