

## Двухосевые спиртовые уровни

для монтажа с помощью винтов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Чувствительность

- **6**: Угловые минуты, перемещение пузырька на 2 мм
- **50**: Угловые минуты, перемещение пузырька на 2 мм

#### Типы

- Тип **AV**: отцентрованный, монтаж с передней стороны (не регулируется)
- Тип **JV**: регулируемый, монтаж с передней стороны

Корпус

Алюминий  
анодированный, естественный цвет **ALN**  
анодированный, чёрный цвет **ALS**

Элемент спиртового уровня  
Стеклянный корпус

Заполнение  
зелёный прозрачный **G**

Литьевой состав  
на минеральной основе



### ПО ЗАПРОСУ

- Заполнение, бесцветный, прозрачный
- Другая чувствительность


### ИНФОРМАЦИЯ

Двухосевые спиртовые уровни GN 2276 используются для проверки горизонтального положения приспособлений, машин, устройств, оборудования и приборов.

Спиртовые уровни типа AV выровняются относительно опорной поверхности так, чтобы пузырьки оказались посреди линий разметки после достижения горизонтального положения контактной поверхности.

Спиртовые уровни типа JV выровняются с помощью монтажных отверстий, расположенных со смещением на 120°.

Расположенный внизу центрирующий шар служит точкой вращения. С помощью осторожной затяжки можно добиться выравнивания, при котором пузырьки находятся посреди линий разметки.

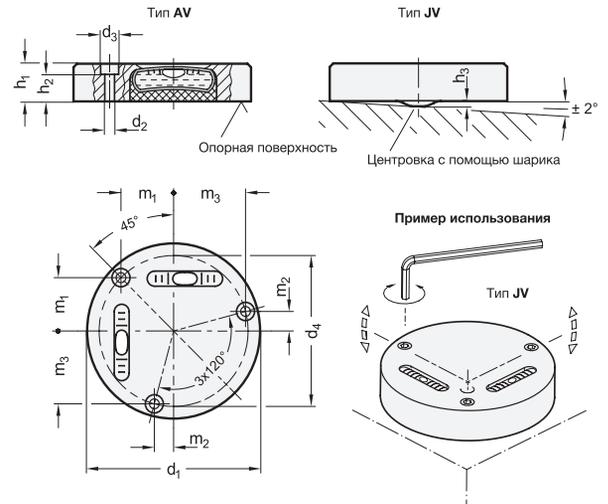

### GN 2276-AV

| Описание               | d1 | d2  | d3  | d4 | h1 | h2  | m1   | m2  | m3   | ⚖  |
|------------------------|----|-----|-----|----|----|-----|------|-----|------|----|
| GN 2276-ALN-62-G-6-AV  | 62 | 3.4 | 6.3 | 52 | 13 | 9.8 | 18.4 | 6.7 | 25.1 | 95 |
| GN 2276-ALS-62-G-6-AV  | 62 | 3.4 | 6.3 | 52 | 13 | 9.8 | 18.4 | 6.7 | 25.1 | 95 |
| GN 2276-ALN-62-G-50-AV | 62 | 3.4 | 6.3 | 52 | 13 | 9.8 | 18.4 | 6.7 | 25.1 | 95 |
| GN 2276-ALS-62-G-50-AV | 62 | 3.4 | 6.3 | 52 | 13 | 9.8 | 18.4 | 6.7 | 25.1 | 95 |

### GN 2276-JV

| Описание               | d1 | d2  | d3  | d4 | h1 | h2  | h3 | m1   | m2  | m3   | ⚖  |
|------------------------|----|-----|-----|----|----|-----|----|------|-----|------|----|
| GN 2276-ALN-62-G-6-JV  | 62 | 3.4 | 6.3 | 52 | 13 | 9.8 | 1  | 18.4 | 6.7 | 25.1 | 95 |
| GN 2276-ALS-62-G-6-JV  | 62 | 3.4 | 6.3 | 52 | 13 | 9.8 | 1  | 18.4 | 6.7 | 25.1 | 95 |
| GN 2276-ALN-62-G-50-JV | 62 | 3.4 | 6.3 | 52 | 13 | 9.8 | 1  | 18.4 | 6.7 | 25.1 | 95 |
| GN 2276-ALS-62-G-50-JV | 62 | 3.4 | 6.3 | 52 | 13 | 9.8 | 1  | 18.4 | 6.7 | 25.1 | 95 |