

Пузырьковые уровни

регулируемый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность

Тип **30**: Угловые минуты, шаг пузырька 2 мм

Корпус

Алюминий

анодированный, естественный цвет **ALN**

анодированный, черный цвет **ALS**

Элемент спиртового уровня

Корпус из стеклопластика

Заполнение

бесцветный прозрачный **K**

Литьевой состав

на минеральной основе


ИНФОРМАЦИЯ

Круглые уровни GN 2280 используются для проверки горизонтального положения кондукторов, машин, приборов, оборудования и инструментов.

Смещение крепёжной резьбы на угол 120° обеспечивает выравнивание уровней с воздушным пузырьком относительно монтажной поверхности. Регулировочный шарик на нижней поверхности регулировочной пластины служит поворотной точкой. Имеется возможность достичь определённого момента затяжки болтов таким образом, чтобы пузырёк находился внутри кольца с маркировкой, когда будет достигнуто горизонтальное выравнивание.

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Заполнение, зеленый прозрачный
- Другая чувствительность
- Медный корпус или корпус из нержавеющей стали

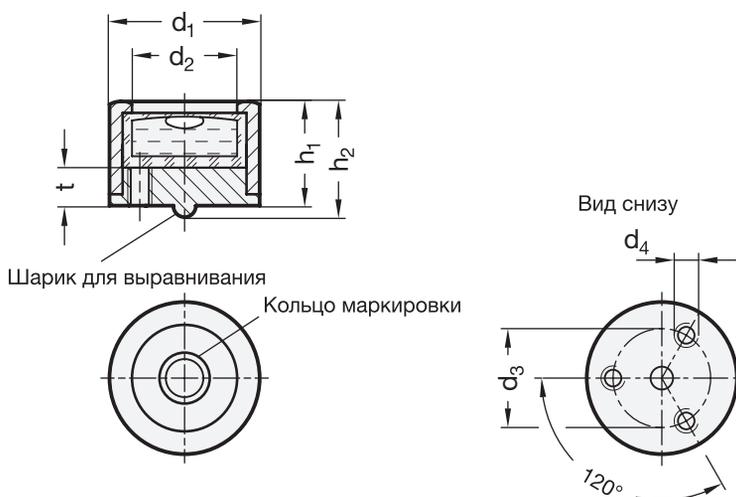

GN 2280

Описание	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN 2280-ALN-17-K-30	17	12	13,2	M 3	13	14,7	5	6
GN 2280-ALS-17-K-30	17	12	13,2	M 3	13	14,7	5	6
GN 2280-ALN-20-K-30	20	14	13	M 3	14,5	17	5	8
GN 2280-ALS-20-K-30	20	14	13	M 3	14,5	17	5	8
GN 2280-ALN-24-K-30	24	16	15	M 3	17	20	5	12
GN 2280-ALS-24-K-30	24	16	15	M 3	17	20	5	12

