

Крылья петли

для алюминиевых профилей / элементов панели

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **AF**: наружное крыло петли
- Тип **AN**: наружное крыло петли, с направляющим шагом
- Тип **IF**: внутреннее крыло петли
- Тип **IN**: внутреннее крыло петли, с направляющим шагом

Идентификационный номер

- № **A**: без отверстий
- № **C**: с раззенкованными отверстиями

Aluminum **EL**

анодированные, естественный цвет



ИНФОРМАЦИЯ

Крылья петли GN 2291 могут сочетаться с GN 2290 (см. страницу) комплекты болтов в отдельных вариантах исполнения петель.


Применительно к длине крыла петли $l_2 \geq 250$ мм индивидуальные значения длины могут быть реализованы посредством укорачивания крыла петли с учётом большего расстояния между отверстиями.

АКСЕССУАРЫ


Комплекты болтов GN 2290 (см. стр.)

ПО ЗАПРОСУ

- другие значения длины и расстояния между отверстиями
- другие варианты отделки

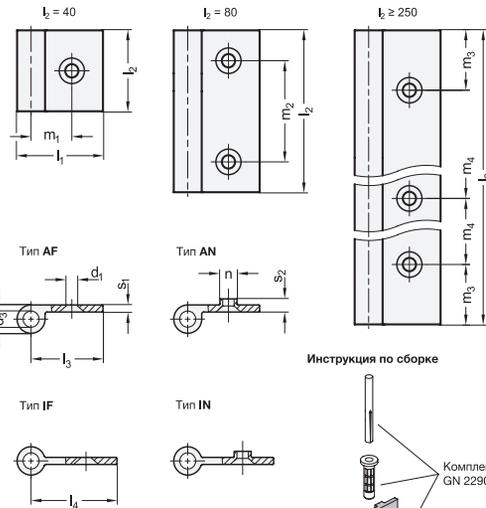

Инструкция по сборке



* Дополнить идентификационным номером крыльев петли (A или C)

- | | |
|---------------|--------------------------------|
| A | C |
| без отверстий | с развальцованными отверстиями |

GN 2291

| Описание | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | l3 | l4 | m1 | m2 | m3 | m4 | n -0.3 | s1 | s2 | ⚖ |
|------------------------|----|-----|-----|----|----|----|----|------|----|----|-----|--------|-----|-----|-----|
| GN 2291-43-40-AN-*-EL | 43 | 40 | 6.6 | 14 | 8 | 36 | - | 20.4 | - | - | - | 8 | 3.5 | 6.5 | 26 |
| GN 2291-43-80-AN-*-EL | 43 | 80 | 6.6 | 14 | 8 | 36 | - | 20.4 | 50 | - | - | 8 | 3.5 | 6.5 | 52 |
| GN 2291-43-40-AF-*-EL | 43 | 40 | 6.6 | 14 | 8 | 36 | - | 20.4 | - | - | - | - | 3.5 | - | 23 |
| GN 2291-43-80-AF-*-EL | 43 | 80 | 6.6 | 14 | 8 | 36 | - | 20.4 | 50 | - | - | - | 3.5 | - | 47 |
| GN 2291-43-250-AF-*-EL | 43 | 250 | 6.6 | 14 | 8 | 36 | - | 20.4 | - | 50 | 150 | - | 3.5 | - | 146 |
| GN 2291-43-400-AF-*-EL | 43 | 400 | 6.6 | 14 | 8 | 36 | - | 20.4 | - | 50 | 150 | - | 3.5 | - | 233 |
| GN 2291-50-40-IF-*-EL | 50 | 40 | 6.6 | 14 | 8 | - | 43 | 27.5 | - | - | - | - | 3.5 | - | 25 |
| GN 2291-50-80-IF-*-EL | 50 | 80 | 6.6 | 14 | 8 | - | 43 | 27.5 | 50 | - | - | - | 3.5 | - | 50 |
| GN 2291-50-250-IF-*-EL | 50 | 250 | 6.6 | 14 | 8 | - | 43 | 27.5 | - | 50 | 150 | - | 3.5 | - | 155 |
| GN 2291-50-400-IF-*-EL | 50 | 400 | 6.6 | 14 | 8 | - | 43 | 27.5 | - | 50 | 150 | - | 3.5 | - | 249 |
| GN 2291-50-40-IN-*-EL | 50 | 40 | 6.6 | 14 | 8 | - | 43 | 27.5 | - | - | - | 8 | 3.5 | 6.5 | 27 |
| GN 2291-50-80-IN-*-EL | 50 | 80 | 6.6 | 14 | 8 | - | 43 | 27.5 | 50 | - | - | 8 | 3.5 | 6.5 | 55 |

Обозначение №A