

## Универсальные соединители

Цинковое литьё под давлением, для алюминиевых профилей (i-модульная система), с Т-образной гайкой или с двойной Т-образной гайкой

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Тип

• Тип **V**: с защитой от скручивания

#### Обозначение

• **C**: с винтом и Т-образной гайкой  
• **D**: с 2 винтами и двойной Т-образной гайкой

#### Корпус

Цинковое литьё под давлением

Оцинковка **ZZ**

#### Винт / Т-образная гайка

Сталь

С голубой пассивацией **SZ**






### ИНФОРМАЦИЯ

Универсальные соединители GN 22i (обозначение C) скрепляют вместе алюминиевые профили под прямым углом и при использовании в парах обеспечивают их защиту от скручивания. Только один профиль должен быть механически обработан.

Универсальные соединители GN 22i (обозначение D) скрепляют вместе алюминиевые профили под прямым углом и обеспечивают их защиту от скручивания. Только один профиль должен быть механически обработан.

Соединение может быть свободно расположенным и перемещаться по пазу. Если в пазу используются панели, они должны быть надлежущим образом углублены.

Универсальные соединители поставляются в связках. В таблице представлено количество профилей в связке.

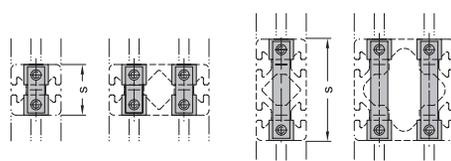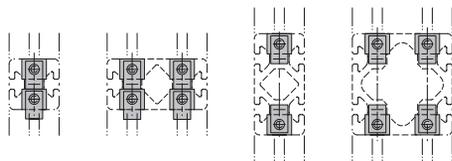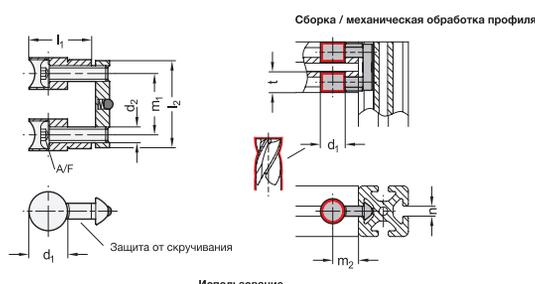

### GN 22i-V-C

Описание	n	Связка Шт.	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	m + 0.5	A/F	t + 0.5	МОМЕНТ затяжки, Н·м	
GN 22i-6-V-C-ZZSZ-4	6	4	16	M 6	25.5	11.5	15	4	12.7	8	72
GN 22i-8-V-C-ZZSZ-4	8	4	20	M 8	33.5	15.5	20	5	16	25	124

### GN 22i-V-D

Описание	s	n	Связка Шт.	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub> + 0.5	A/F	t + 0.5	МОМЕНТ затяжки, Н·м	
GN 22i-306-V-D-ZZSZ-2	30	6	2	16	M 6	25.5	28	17	15	4	12.7	8	78
GN 22i-408-V-D-ZZSZ-2	40	8	2	20	M 8	33.5	36	24	20	5	16	25	128
GN 22i-606-V-D-ZZSZ-2	60	6	2	16	M 6	25.5	58	47	15	4	12.7	8	98
GN 22i-808-V-D-ZZSZ-2	80	8	2	20	M 8	33.5	76	64	20	5	16	25	164

## Инструкции по монтажу / механическая обработка профиля

