

Разделительные пластины из нержавеющей стали для петель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь AISI 304 NI
матовая отделка, шлифование MT


ИНФОРМАЦИЯ

Допуски на закругления, разница в толщине листового металла или наслоения могут означать то, что монтажные поверхности петель не имеют необходимого разделяющего расстояния по отношению к раме и двери. Разделительные пластинки из нержавеющей стали GN 2370 разработаны в качестве дополнительных принадлежностей для петель различных серий, а их размеры позволяют использовать их в качестве прокладок отдельно или в сочетаниях для обеспечения необходимого положения или компенсации высоты.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

В таблице предусмотрен ряд возможных компенсаций высот, которые могут быть выполнены путем регулировки с использованием одной или двух разделительных пластинок.

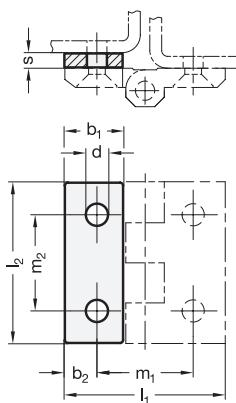

компенсация Высота

Толщина плиты s

1	1
1.5	1.5
2	1 + 1
2.5	1 + 1.5
3	3
4	3 + 1
4.5	3 + 1.5
5	3 + 1.5
6	3 + 3
6.5	5 + 1.5
8	5 + 3
10	5 + 5

GN 2370

STAINLESS STEEL

Описание	l2	s	b1	b2	d	l1	m1	m2	Подходит для петель с расстоянием между отверстиями m2	△
GN 2370-NI-30-1-MT	30	1	10.8	6	4	30	18	18	GN 237 GN 237.1	2
GN 2370-NI-30-1.5-MT	30	1.5	10.8	6	4	30	18	18	GN 237 GN 237.1	3
GN 2370-NI-30-3-MT	30	3	10.8	6	4	30	18	18	GN 237 GN 237.1	6
GN 2370-NI-30-5-MT	30	5	10.8	6	4	30	18	18	GN 237 GN 237.1	10
GN 2370-NI-40-1-MT	40	1	14.5	7.5	5	40	25	25	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1	4
GN 2370-NI-40-1.5-MT	40	1.5	14.5	7.5	5	40	25	25	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1	6
GN 2370-NI-40-3-MT	40	3	14.5	7.5	5	40	25	25	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1	12
GN 2370-NI-40-5-MT	40	5	14.5	7.5	5	40	25	25	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1	20
GN 2370-NI-50-1-MT	50	1	18	10	6	50	30	30	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A)	6
GN 2370-NI-50-1.5-MT	50	1.5	18	10	6	50	30	30	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A)	10
GN 2370-NI-50-3-MT	50	3	18	10	6	50	30	30	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A)	20
GN 2370-NI-50-5-MT	50	5	18	10	6	50	30	30	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A)	31
GN 2370-NI-60-1-MT	60	1	21.5	12.5	8	60	36	36	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A) GN 437.1 GN 437.2 GN 437.3 GN 437.4	9
GN 2370-NI-60-1.5-MT	60	1.5	21.5	12.5	8	60	36	36	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A) GN 437.1 GN 437.2 GN 437.3 GN 437.4	14
GN 2370-NI-60-3-MT	60	3	21.5	12.5	8	60	36	36	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A) GN 437.1 GN 437.2 GN 437.3 GN 437.4	27
GN 2370-NI-60-5-MT	60	5	21.5	12.5	8	60	36	36	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A) GN 437.1 GN 437.2 GN 437.3 GN 437.4	44