

Пластины из нержавеющей стали

с резьбовыми отверстиями, для петель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь **NI**

матовая отделка, шлифование **MT**


ИНФОРМАЦИЯ

Пластины из нержавеющей стали GN 2372 разработаны в качестве дополнительных принадлежностей и подходят по размерам для петель различных серий, исключая необходимость использования резьбовых отверстий, гаек и шайб во время монтажа.


При этом отсутствует необходимость трудоёмкой предварительной сборки таких деталей и удерживания их во время затягивания или ослабления. Установленная в верхней части петли пластина обеспечивает совершенно новые варианты сборки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

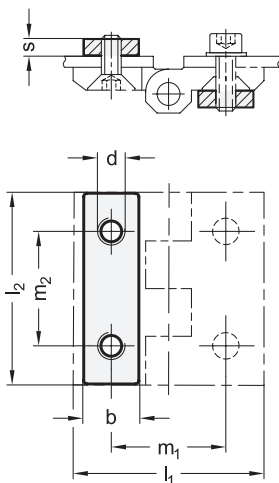

Пример использования



GN 2372

STAINLESS STEEL

Описание	l2	b	d	l1	m1	m2	s	Подходит для петель с расстоянием между отверстиями m2	⚖
GN 2372-NI-30-MT	30	9	M 4	30	18	18	3	GN 237 GN 237.1	5
GN 2372-NI-40-MT	40	12	M 5	40	25	25	3	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1	10
GN 2372-NI-50-MT	50	15	M 6	50	30	30	4	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3	20
GN 2372-NI-60-MT	60	18	M 8	60	36	36	4	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 GN 437.1 GN 437.2 GN 437.3 GN 437.4	29