

Скребки

для линейных направляющих кулачковых роликов
GN 2422

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **U**: для плавающих опорных рельсов
- Тип **X**: для неподвижных опорных рельсов

Очиститель

Полиуретан, серый


Ядро жесткости

Оцинкованная сталь

Винт с цилиндрической головкой DIN 912

Сталь

Оцинкованный, синий пассивированный




ИНФОРМАЦИЯ

Скребки GN 2428 защищают от отложения грязи на рельсах и роликах.

Для размера $h_1 = 18$ скребок крепится только при помощи одного центрального винта.

Винты входят в комплект заказа.

- Системы линейных направляющих (см. стр. 660)

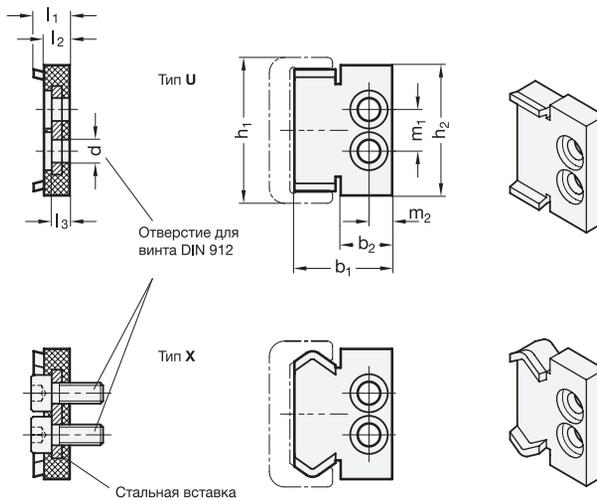

GN 2428-U

Описание	h_1	b_1	b_2	d	h_2	l_1	l_2	l_3 макс.	m_1	m_2	
GN 2428-18-U	18	12.6	5.6	M 3	17	7	5	3.5	-	3.5	2
GN 2428-28-U	28	19	10	M 4	25	7	5	3.5	8	4.5	5
GN 2428-35-U	35	25.5	12.5	M 4	32	7	5	3.5	10	5.5	10
GN 2428-43-U	43	32.2	15	M 4	40	7	5	3.5	12	7.5	16

GN 2428-X

Описание	h_1	b_1	b_2	d	h_2	l_1	l_2	l_3 макс.	m_1	m_2	
GN 2428-18-X	18	12.6	5.6	M 3	17	7	5	3.5	-	3.5	2
GN 2428-28-X	28	19	10	M 4	25	7	5	3.5	8	4.5	5
GN 2428-35-X	35	25.5	12.5	M 4	32	7	5	3.5	10	5.5	10
GN 2428-43-X	43	32.2	15	M 4	40	7	5	3.5	12	7.5	16