

Линейные направляющие с кулачковыми роликами из нержавеющей стали

для систем линейных направляющих из нержавеющей стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **XL**: Рельсовая направляющая с фиксированным подшипником с продолговатыми отверстиями

Нержавеющая сталь AISI 316L
Гладкий

ИНФОРМАЦИЯ

Линейные направляющие с кулачковыми роликами из нержавеющей стали GN 2492 могут использоваться вместе с каретками на кулачковых роликах из нержавеющей стали GN 2494 (см. стр.) или кулачковые ролики из нержавеющей стали GN 2496 (см. стр.) для построения систем линейных направляющих.

Эти компактные блоки используются, например, в машиностроительной и станкостроительной отрасли, в транспортировочном и строительном оборудовании, в качестве опоры раздвижных дверей, либо для обеспечения линейного перемещения производственного и станционного оборудования. Оборудование изготовлено из материала, который может использоваться в особо агрессивных средах, например, в химической, фармацевтической, медицинской или в пищевой обрабатывающей отраслях промышленности.

Системы линейных направляющих обычно монтируются парами с горизонтальной центровкой, вертикально (см. рисунок) или перпендикулярно. Направляющие монтируются на правую или левую сторону изделия.

АКСЕССУАРЫ

- Каретки на кулачковых роликах из нержавеющей стали GN 2494 (см. стр.)
- кулачковые ролики из нержавеющей стали GN 2496 (см. стр.)


ПО ЗАПРОСУ

- Другие доступные длины направляющих для $h_1 = 30$: до 4000 mm
для $h_1 = 45$: до 5200 mm
- Другое расстояние между крепежными отверстиями 1м / 2м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



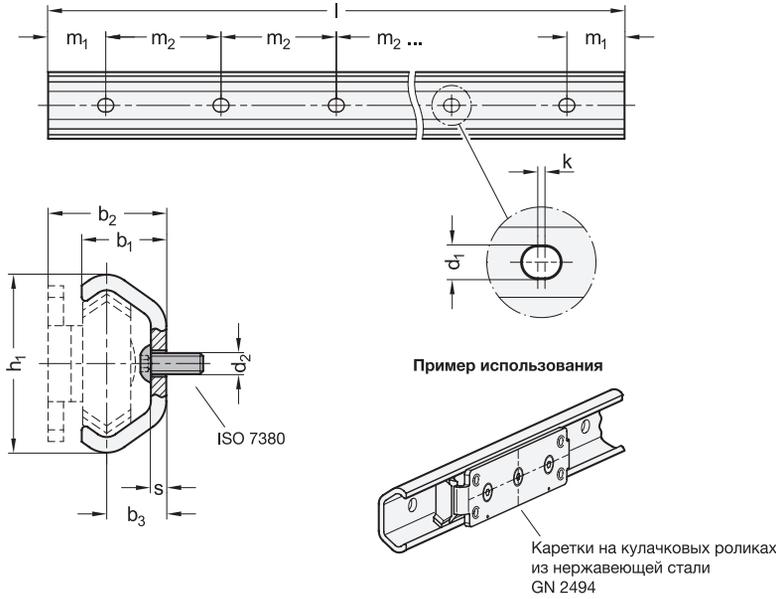

GN 2492

STAINLESS STEEL

| Описание | h1 Номинальный размер | h1 Фактический размер | l +2/-4 | m1 +1/-2 | b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | k | m2 | s | ⚖ |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------------|----|------|------|-----|----|---|----|-----|------|
| GN 2492-30-240-40-XL | 30 | 29.5 | 240 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 210 |
| GN 2492-30-320-40-XL | 30 | 29.5 | 320 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 280 |
| GN 2492-30-400-40-XL | 30 | 29.5 | 400 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 350 |
| GN 2492-30-480-40-XL | 30 | 29.5 | 480 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 430 |
| GN 2492-30-560-40-XL | 30 | 29.5 | 560 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 500 |
| GN 2492-30-640-40-XL | 30 | 29.5 | 640 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 570 |
| GN 2492-30-720-40-XL | 30 | 29.5 | 720 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 640 |
| GN 2492-30-800-40-XL | 30 | 29.5 | 800 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 710 |
| GN 2492-30-880-40-XL | 30 | 29.5 | 880 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 780 |
| GN 2492-30-960-40-XL | 30 | 29.5 | 960 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 850 |
| GN 2492-30-1040-40-XL | 30 | 29.5 | 1040 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 920 |
| GN 2492-30-1200-40-XL | 30 | 29.5 | 1200 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 1060 |
| GN 2492-30-1360-40-XL | 30 | 29.5 | 1360 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 1210 |
| GN 2492-30-1520-40-XL | 30 | 29.5 | 1520 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 1350 |
| GN 2492-30-1760-40-XL | 30 | 29.5 | 1760 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 1560 |
| GN 2492-30-2000-40-XL | 30 | 29.5 | 2000 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 1770 |
| GN 2492-30-2240-40-XL | 30 | 29.5 | 2240 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 1990 |
| GN 2492-30-2480-40-XL | 30 | 29.5 | 2480 | 40 | 15 | 20.5 | 10 | 6.4 | M5 | 2 | 80 | 2.5 | 2200 |
| GN 2492-45-240-40-XL | 45 | 45.7 | 240 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 540 |
| GN 2492-45-320-40-XL | 45 | 45.7 | 320 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 710 |
| GN 2492-45-400-40-XL | 45 | 45.7 | 400 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 890 |
| GN 2492-45-480-40-XL | 45 | 45.7 | 480 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 1070 |
| GN 2492-45-560-40-XL | 45 | 45.7 | 560 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 1250 |
| GN 2492-45-640-40-XL | 45 | 45.7 | 640 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 1430 |
| GN 2492-45-720-40-XL | 45 | 45.7 | 720 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 1610 |
| GN 2492-45-800-40-XL | 45 | 45.7 | 800 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 1780 |
| GN 2492-45-880-40-XL | 45 | 45.7 | 880 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 1960 |
| GN 2492-45-960-40-XL | 45 | 45.7 | 960 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 2140 |
| GN 2492-45-1040-40-XL | 45 | 45.7 | 1040 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 2320 |
| GN 2492-45-1200-40-XL | 45 | 45.7 | 1200 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 2680 |
| GN 2492-45-1360-40-XL | 45 | 45.7 | 1360 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 3030 |
| GN 2492-45-1520-40-XL | 45 | 45.7 | 1520 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 3390 |
| GN 2492-45-1760-40-XL | 45 | 45.7 | 1760 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 3920 |
| GN 2492-45-2000-40-XL | 45 | 45.7 | 2000 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 4460 |
| GN 2492-45-2240-40-XL | 45 | 45.7 | 2240 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 5000 |
| GN 2492-45-2480-40-XL | 45 | 45.7 | 2480 | 40 | 22 | 30.5 | 15.5 | 9 | M8 | 2 | 80 | 4 | 5530 |

