

Быстроразъёмные соединители

Сталь, для алюминиевых профилей (b-модульная система), асимметричный или симметричный монтажный стержень

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: асимметричный монтажный стержень
- Тип **S**: симметричный монтажный стержень

Обозначение

- **P**: параллельная T-образная гайка
- **R**: T-образная гайка под прямым углом


Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией **SZ**


ИНФОРМАЦИЯ

Быстроразъёмные соединители GN 25b скрепляют вместе алюминиевые профили под прямым углом. Только один профиль должен быть механически обработан. Соединение может быть свободно расположенным и перемещаться по пазу. Внутренний шестигранник, используемый для зажима, подходит для очень лёгкого доступа. В случае использования панелей панели должны быть надлежащим образом углублены в зависимости от типа, обозначения и ориентации установки. Быстроразъёмные соединители типа S используются, когда паз должен быть закрыт покровным профилем. Быстроразъёмные соединители поставляются в связках. В таблице представлено количество соединителей в связке.




Инструкции по монтажу / механическая обработка профиля

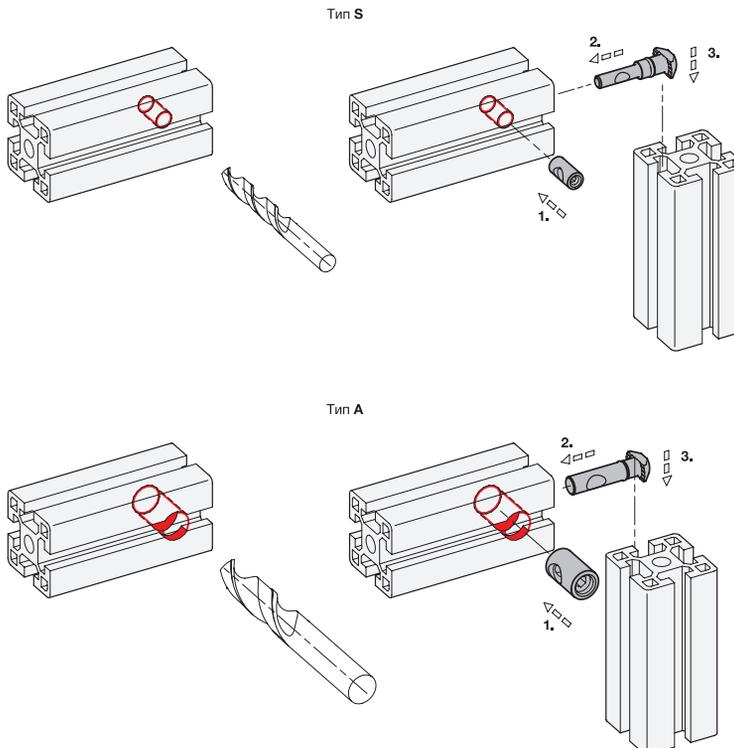

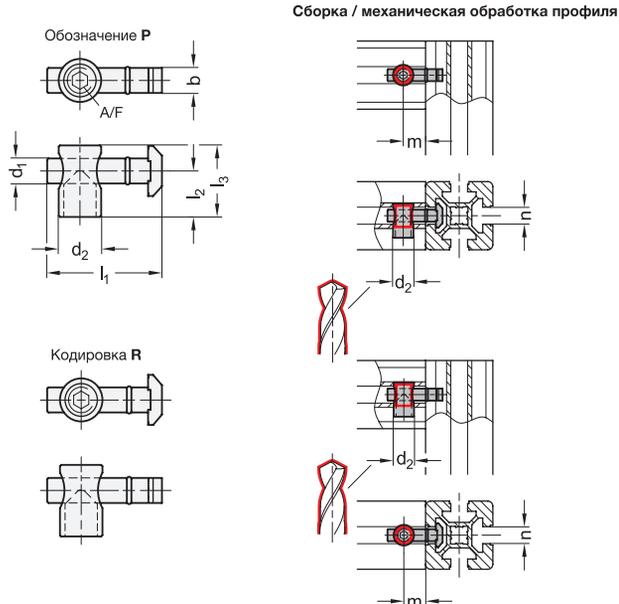

GN 25b-A

Описание	n	Связка Шт.	b	d1	d2	l1 ≈	l2 ≈	l3	m	A/F	момент затяжки, Н·м	
GN 25b-8-A-P-SZ-4	8	4	8	6,8	11	33	14,2	20	18	4	12	88
GN 25b-10-A-P-SZ-4	10	4	10	9,8	17	45,5	18,4	28	22,5	6	25	224
GN 25b-8-A-R-SZ-4	8	4	8	6,8	11	33	14,2	20	18	4	12	88
GN 25b-10-A-R-SZ-4	10	4	10	9,8	17	45,5	18,4	28	22,5	6	25	224

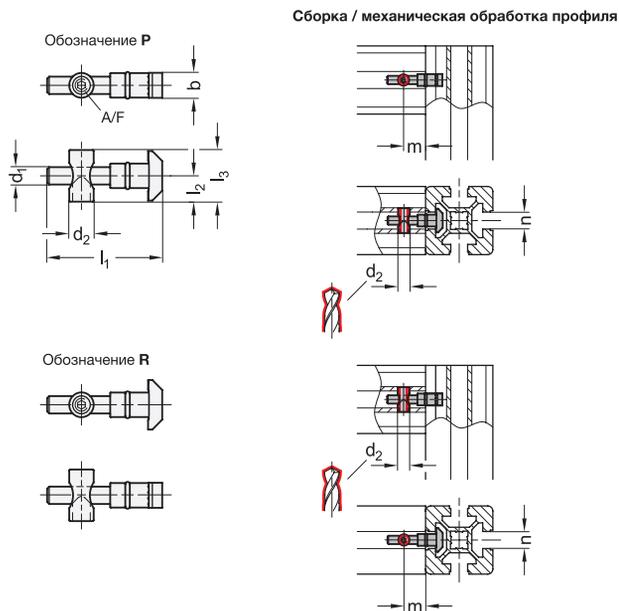

GN 25b-S

Описание	n	Связка Шт.	b	d1	d2	l1 ≈	l2 ≈	l3	m	A/F	момент затяжки, Н·м	
GN 25b-10-S-P-SZ-4	10	4	10	6,8	10	46	10,3	20	22,5	3	6	116
GN 25b-10-S-R-SZ-4	10	4	10	6,8	10	46	10,3	20	22,5	3	6	116

