

Болтовые соединители

Сталь, для алюминиевых профилей
(b-модульная система)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **N**: гайка без увеличенного крутящего момента

Обозначение

- **C**: с крепежным комплектом

Соединитель, винты, гайки для Т-образных пазов

Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией **SZ**

Колпачок

Пластик (полиамид PA)

Чёрный **S**

Направляющий штифт

Пластик, чёрный цвет



ИНФОРМАЦИЯ

Болтовые соединители GN 26b крепят алюминиевые профили под прямым углом и обеспечивают их защиту от скручивания.

Только один профиль должен быть механически обработан.


Соединение может быть свободно расположенным и перемещаться по пазу. Подходят для поглощения высоких нагрузок, в том числе крутильных нагрузок.


Колпачки обеспечивают визуально привлекательный внешний вид. В случае использования панели панели должны быть надлежащим образом углублены.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Характеристики пластика (см. стр. A2)

Инструкции по монтажу / механическая обработка профиля

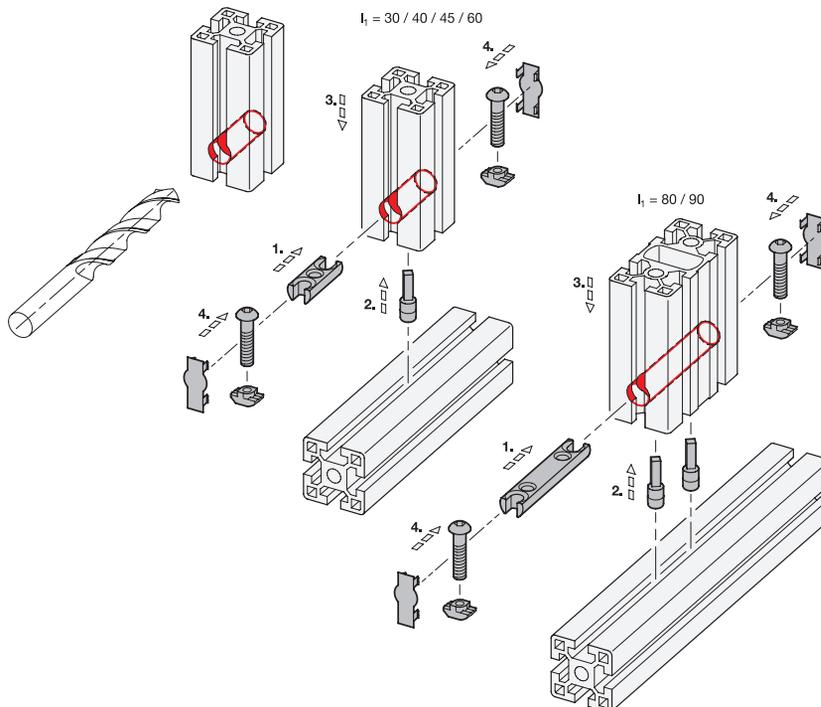

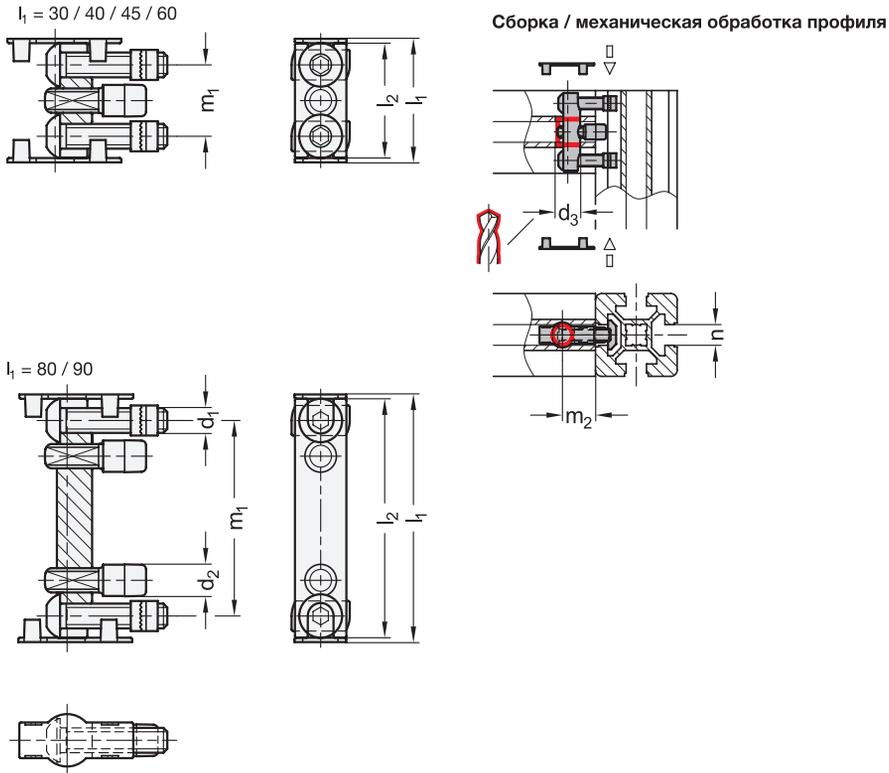

Использование

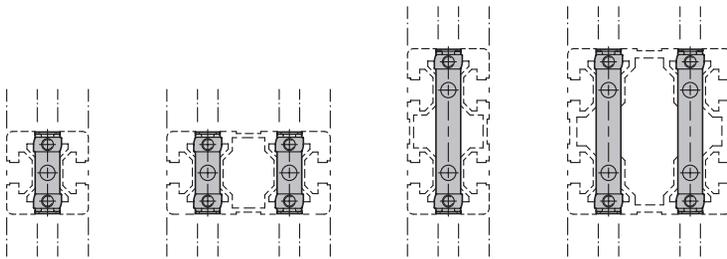

GN 26b

Описание	l ₁ Номинальный размер	n	d ₁	d ₂	d ₃	l ₂ ≈	m ₁	m ₂	момент затяжки, Н·м	⚖
GN 26b-308-N-C-SZS	30	8	M 5	7.3	11	29	18	18	6	26
GN 26b-4010-N-C-SZS	40	10	M 8	10	17	37	23	22.5	25	74
GN 26b-4510-N-C-SZS	45	10	M 8	10	17	42	28	22.5	25	78
GN 26b-6010-N-C-SZS	60	10	M 8	10	17	57	43	22.5	25	83
GN 26b-8010-N-C-SZS	80	10	M 8	10	17	77	63	22.5	25	121
GN 26b-9010-N-C-SZS	90	10	M 8	10	17	87	73	22.5	25	134

