

Соединители с поворотным зажимом

Алюминий/нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификационный номер

№ 2: с зажимным винтом из нержавеющей стали DIN 912
Алюминий

- С пластиковым покрытием
черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- Гладкий, матовые, дробеструйная обработка **BL**

Нержавеющая сталь AISI CF-8 **NI**

матовая отделка, дробеструйная обработка


Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304

Самоблокирующиеся при помощи полиамидного кольца

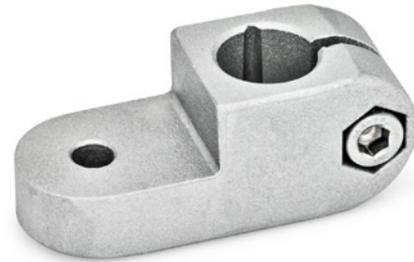

ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия поворотных зажимов GN 273 подвергались механической обработке и предназначены для конструктивных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

В месте расположения винта **z** винт с головкой под шестигранный ключ позволяет уменьшить сечение отверстия для зажима. Для зажима без использования инструментов можно заменить винты с головкой под шестигранный ключ регулируемым рычагом GN 911 (см. стр. 1874) / GN 911.3 (см. стр. 1875) перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.

Поворотные зажимы GN 273 могут сочетаться с поворотными зажимами GN 271 (см. стр. 1847), GN 275 (см. стр. 1854) или GN 277 (см. стр. 1855) для поворотных зажимов с основанием.

АКСЕССУАРЫ

- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911 (см. стр. 1874) / GN 911.3 (см. стр. 1875)

*Дополните вариантом

SW **BL**
RAL9005 Гладкий

GN 273-AL

Описание	d ₁ Отверстие	b	d ₂	k	l ₁	m	s	t	z Расположение винта	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z l ₂	⚖
GN 273-B12-2-*	B 12	25	6,5	25	64	29,5	10	12,5	M6-20	45 63	65
GN 273-B14-2-*	B 14	25	6,5	25	64	29,5	10	12,5	M6-20	45 63	62
GN 273-B15-2-*	B 15	25	6,5	25	64	29,5	10	12,5	M6-20	45 63	53
GN 273-B16-2-*	B 16	25	6,5	25	64	29,5	10	12,5	M6-20	45 63	50
GN 273-B18-2-*	B 18	25	6,5	25	64	29,5	10	12,5	M6-20	45 63	46

Вес SW

GN 273-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d ₁ Отверстие	b	d ₂	k	l ₁	m	s	t	z Расположение винта	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911.3 для z l ₂	⚖
GN 273-B12-2-NI	B 12	25	6,5	25	64	29,5	10	12,5	M6-20	-	156
GN 273-B14-2-NI	B 14	25	6,5	25	64	29,5	10	12,5	M6-20	-	149
GN 273-B15-2-NI	B 15	25	6,5	25	64	29,5	10	12,5	M6-20	-	147
GN 273-B16-2-NI	B 16	25	6,5	25	64	29,5	10	12,5	M6-20	-	143
GN 273-B18-2-NI	B 18	25	6,5	25	64	29,5	10	12,5	M6-20	45 63	135
GN 273-B20-2-NI	B 20	25	6,5	25	64	29,5	10	12,5	M6-20	45 63	126

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

