

Соединители с поворотным зажимом

Алюминий/нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификационный номер

№ 2: с зажимным винтом из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

- С пластиковым покрытием
черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- Гладкий, матовые, дробеструйная обработка **BL**

Нержавеющая сталь AISI CF-8 **NI**

матовая отделка, дробеструйная обработка

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304

Самоблокирующиеся при помощи полиамидного кольца



ИНФОРМАЦИЯ


Рабочие отверстия поворотных зажимов GN 277 подвергались механической обработке и предназначены для конструкционных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

В месте расположения винта **z** винт с головкой под шестигранный ключ позволяет уменьшить сечение отверстия для зажима. Для зажима без использования инструментов можно заменить винты с головкой под шестигранный ключ регулируемым рычагом GN 911 (см. стр. 1874) / GN 911.3 (см. стр. 1875) перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.

Поворотные зажимы GN 277 могут сочетаться с поворотными зажимами GN 271 (см. стр. 1847), GN 275 (см. стр. 1854) или GN 277 (см. стр. 1855) для поворотных зажимов с основанием.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

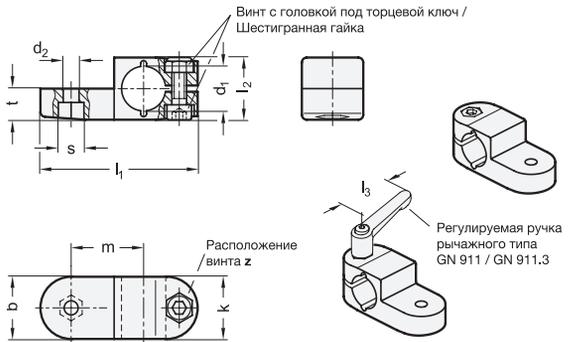

АКСЕССУАРЫ

- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911 (см. стр. 1874) / GN 911.3 (см. стр. 1875)

*Дополните вариантом

SW **BL**
RAL9005 Гладкий

GN 277-AL

Описание	d1 Отверстие	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Расположение винта	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z l3	⚖
GN 277-B12-2-*	B 12	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	66
GN 277-B14-2-*	B 14	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	63
GN 277-B15-2-*	B 15	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	-	62
GN 277-B16-2-*	B 16	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	59
GN 277-B18-2-*	B 18	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	56

Bec SW

GN 277-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1 Отверстие	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Расположение винта	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911.3 для z l3	⚖
GN 277-B12-2-NI	B 12	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	-	158
GN 277-B14-2-NI	B 14	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	63 -	152
GN 277-B15-2-NI	B 15	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	63 -	148
GN 277-B16-2-NI	B 16	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	144
GN 277-B18-2-NI	B 18	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	135
GN 277-B20-2-NI	B 20	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	125