

Позиционеры линейные

Сталь / нержавеющая сталь, с правой и левой резьбой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **RL1**: Цапфа на одном конце
- Тип **RL2**: Цапфа на обоих концах

Направляющая трубка

Вариант исполнения из стали

Трубка DIN 2391

Сталь, хромированная **SCR**

Вариант исполнения из нержавеющей стали*

Трубка DIN 2462

Нержавеющая сталь AISI 304 **NI**

* обычно отсутствуют на складе

Шпиндель с трапециевидной резьбой

- Сталь соответственно
- Нержавеющая сталь AISI 303
- Шарикоподшипник

Гайка винтовой передачи

Орудийная бронза

Торцевая крышка

Пластик



ИНФОРМАЦИЯ

В дополнение к стандартным длинам хода, указанным в таблице выше для линейных приводов GN 292, любой ход в пределах максимальной длины хода также возможен.

Помимо широкого ассортимента зажимных соединителей для труб, также существует множество различных деталей для фиксации линейных приводов и для конструирования соединителей линейного привода.

Для измерения смещения и позиционирования соединителей для линейного привода могут быть установлены цифровые, а также аналоговые датчики положения и, кроме того, направляющая трубка может быть снабжена продольной шкалой.

- Продольная шкала GN 299 (см. стр. 1917)

АКСЕССУАРЫ


- Соединители линейного привода, зажимные соединители и аксессуары для труб заказываются отдельно.


ПО ЗАПРОСУ

- Нестандартные длины

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Техническое описание линейных приводов (см. стр. 1910)

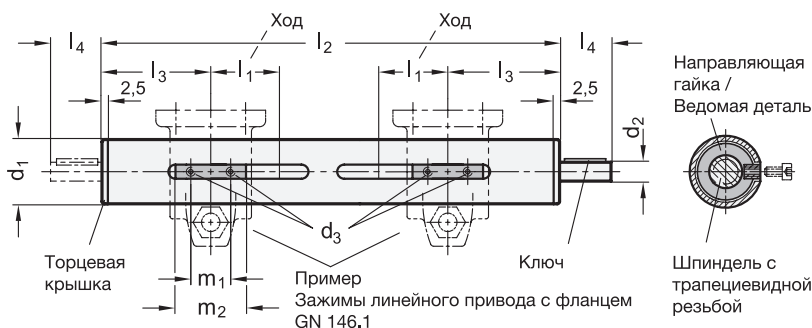

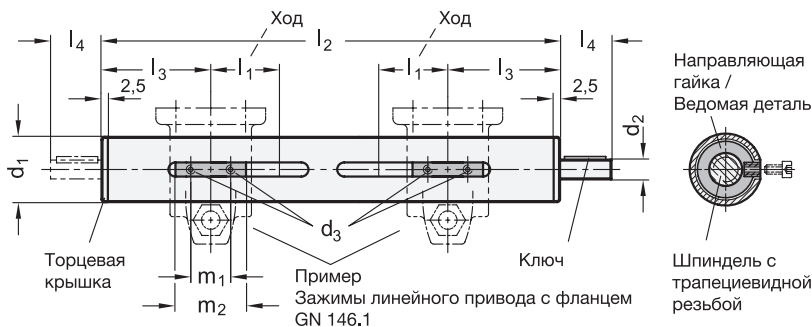

*Дополните вариантом

RL1
Цапфа на одном конце

RL2 **
Цапфа на обоих концах

GN 292-SCR

Описание	d1	l1 Ход (Стандартные длины)	Макс. ход Каждые	Шпиндель с резьбовым концом	d2	d3	l2 Общая длина	l3	l4	m1	m2	Для параллельной шпонки DIN 6885	⚖
GN 292-18-120-*-SCR	18	120	167	TR10x3	6	M 3	2x l1+171	70	16	17	24	A2x2x12	440
GN 292-30-130-*-SCR	30	130	601	TR14x4	8	M 4	2x l1+253	102.5	16	23	38	A2x2x12	1250
GN 292-40-205-*-SCR	40	205	753	TR20x4	12	M 5	2x l1+299	117.5	17	42	54	A4x4x12	3560
GN 292-40-255-*-SCR	40	255	753	TR20x4	12	M 5	2x l1+299	117.5	17	42	54	A4x4x12	4130
GN 292-50-300-*-SCR	50	300	748	TR20x4	12	M 6	2x l1+309	120	18	42	54	A4x4x12	6400
GN 292-50-350-*-SCR	50	350	748	TR20x4	12	M 6	2x l1+309	120	18	42	54	A4x4x12	6700
GN 292-60-300-*-SCR	60	300	715	TR24x5	14	M 8	2x l1+375	142.5	19	58	70	A5x5x16	9900

GN 292-NI **													STAINLESS STEEL
Описание	d1	l1 Ход (Стандартные длины)	Макс. ход Каждые	Шпindelь с резьбовым концом	d2	d3	l2 Общая длина	l3	l4	m1	m2	Для параллельной шпонки DIN 6885	⚖
GN 292-18-120-*-SCR	18	120	167	TR10x3	6	M 3	2x l1+171	70	16	17	24	A2x2x12	440
GN 292-30-130-*-SCR	30	130	601	TR14x4	8	M 4	2x l1+253	102.5	16	23	38	A2x2x12	1250
GN 292-40-205-*-SCR	40	205	753	TR20x4	12	M 5	2x l1+299	117.5	17	42	54	A4x4x12	3560
GN 292-40-255-*-SCR	40	255	753	TR20x4	12	M 5	2x l1+299	117.5	17	42	54	A4x4x12	4130
GN 292-50-300-*-SCR	50	300	748	TR20x4	12	M 6	2x l1+309	120	18	42	54	A4x4x12	6400
GN 292-50-350-*-SCR	50	350	748	TR20x4	12	M 6	2x l1+309	120	18	42	54	A4x4x12	6700
GN 292-60-300-*-SCR	60	300	715	TR24x5	14	M 8	2x l1+375	142.5	19	58	70	A5x5x16	9900

** Как правило, отсутствует на складе, для оформления заказа установлено минимальное количество
Тип веса RL1

