

Регулируемые ручки рычажного типа

Цинковое литьё под давлением, вставка из нержавеющей стали, с внутренней резьбой / с развёрнутым отверстием, с наружной резьбой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ручка

Цинковое литьё под давлением

- С пластиковым покрытием

- Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

- Чёрный цвет, RAL 9005, гладкая поверхность **SZ**

- Оранжевый цвет, RAL 2004, текстурированная отделка **OS**

- Красный цвет, RAL 3000, текстурированная отделка **RS**

- Серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**

- Хромирование **CR**

- без покрытия **RH**

- Вальцованный

Ввёртыш / фиксирующий винт

Нержавеющая сталь AISI 303

ИНФОРМАЦИЯ



Регулируемые ручки GN 300.1 идеально подходят для установки в ограниченном пространстве или в строго определённом положении. Центральная вставка присоединяется к рычагу посредством зубцов, которые можно легко отсоединить. Потяните за рукоятку, зубцы расцепятся, появится возможность повернуть ее в наиболее удобное для прижатия положение. При отпуске ручки зубцы автоматически сцепляются.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)


- Значения прочности винтов (см. стр. A20)

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

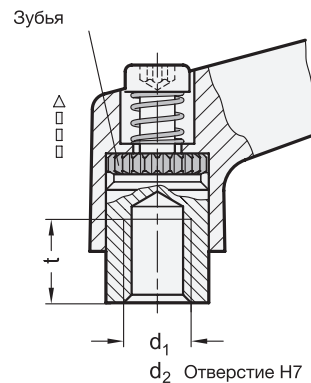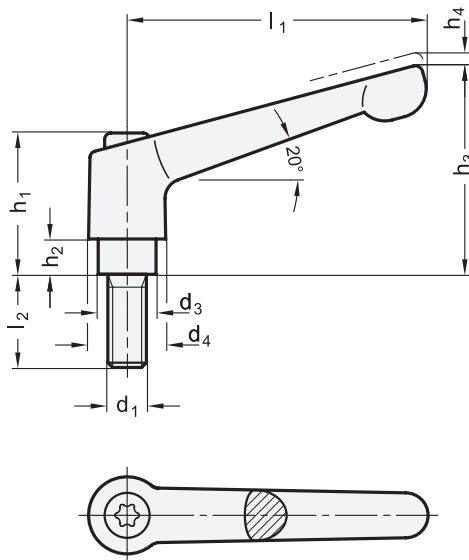

* Дополните вариантом


SW	SZ	OS	RS	SR	CR	RH
RAL9005	RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006	хромированный	без покрытия

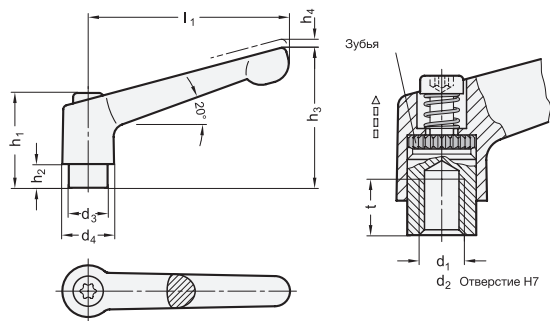

GN 300.1-с внутренней резьбой / с развернутым отверстием

Описание	l1	d1 Резьба	d2 H7 Отверстие	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Ход	t мин.
GN 300.1-22-M3-*	22	M 3	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5 13
GN 300.1-22-M4-*	22	M 4	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5 13
GN 300.1-22-M5-*	22	M 5	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5 12
GN 300.1-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24.5	4	31	3.5	7 26
GN 300.1-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8 26
GN 300.1-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8 24
GN 300.1-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8 26
GN 300.1-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24.5	4	31	3.5	8 26
GN 300.1-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24.5	4	31	3.5	8 24
GN 300.1-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8 35
GN 300.1-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8 33
GN 300.1-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8 34
GN 300.1-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24.5	4	34	3.5	8 34
GN 300.1-45-B6-*	45	-	B 6	10	13	24.5	4	34	3.5	8 33
GN 300.1-63-M6-*	63	M 6	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11 76
GN 300.1-63-M8-*	63	M 8	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11 61
GN 300.1-63-B8-*	63	-	B 8	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11 73
GN 300.1-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14 122
GN 300.1-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14 122
GN 300.1-78-M12-*	78	M 12	-	16	21	36	8	54	4	14 120
GN 300.1-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14 122
GN 300.1-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14 122
GN 300.1-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17 178
GN 300.1-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17 172
GN 300.1-92-B12-*	92	-	B 12	19	24	43	11	64	4	17 174
GN 300.1-108-M12-*	108	M 12	-	23	30	50.5	12	75	5	22 299
GN 300.1-108-M16-*	108	M 16	-	23	30	50.5	12	75	5	22 282
GN 300.1-108-B12-*	108	-	B 12	23	30	50.5	12	75	5	22 299
GN 300.1-108-B16-*	108	-	B 16	23	30	50.5	12	75	5	22 297


Bec SW

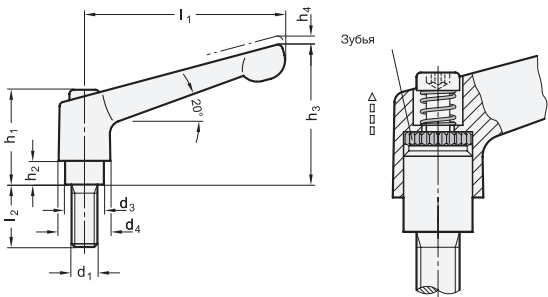

GN 300.1-с наружной резьбой

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Ход	⚖
GN 300.1-22-M3-6-*	22	M 3	6	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M3-8-*	22	M 3	8	8	10.5	18.5	2	23	3	12
GN 300.1-22-M3-10-*	22	M 3	10	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M3-12-*	22	M 3	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M3-16-*	22	M 3	16	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M4-12-*	22	M 4	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M4-16-*	22	M 4	16	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M4-20-*	22	M 4	20	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.1-22-M4-25-*	22	M 4	25	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.1-22-M4-32-*	22	M 4	32	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300.1-22-M5-12-*	22	M 5	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M5-16-*	22	M 5	16	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.1-22-M5-20-*	22	M 5	20	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300.1-22-M5-25-*	22	M 5	25	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300.1-22-M5-32-*	22	M 5	32	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300.1-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24.5	4	31	3.5	26
GN 300.1-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24.5	4	31	3.5	26
GN 300.1-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24.5	4	31	3.5	26
GN 300.1-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24.5	4	31	3.5	27
GN 300.1-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24.5	4	31	3.5	27
GN 300.1-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	27
GN 300.1-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	27
GN 300.1-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	29
GN 300.1-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.1-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.1-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24.5	4	31	3.5	34

Bec SW

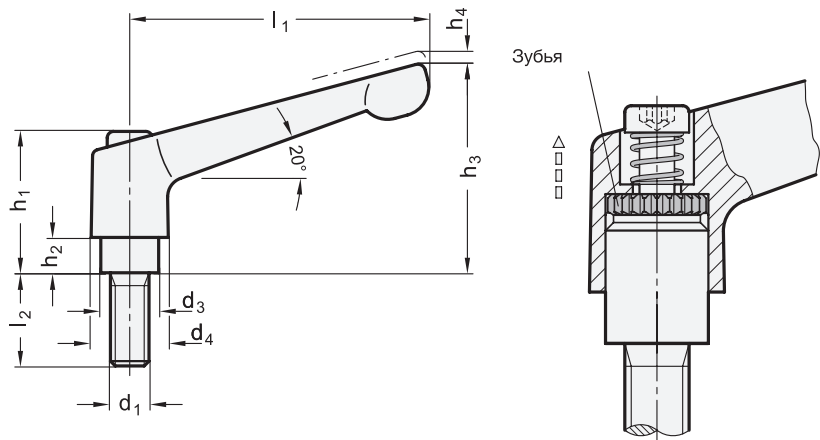

* Дополните вариантом

SW RAL9005 SZ RAL9005 OS RAL2004 RS RAL3000 SR RAL9006 CR хромированный RH без покрытия

GN 300.1-с наружной резьбой

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Ход	
GN 300.1-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	35
GN 300.1-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	36
GN 300.1-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24.5	4	34	3.5	36
GN 300.1-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24.5	4	34	3.5	36
GN 300.1-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300.1-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24.5	4	34	3.5	36
GN 300.1-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300.1-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300.1-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300.1-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24.5	4	34	3.5	39
GN 300.1-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.1-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300.1-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300.1-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300.1-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300.1-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24.5	4	34	3.5	39
GN 300.1-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300.1-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300.1-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.1-63-M6-16-*	63	M 6	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	80
GN 300.1-63-M6-20-*	63	M 6	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	81
GN 300.1-63-M6-25-*	63	M 6	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	82
GN 300.1-63-M6-32-*	63	M 6	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	84
GN 300.1-63-M6-40-*	63	M 6	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	85
GN 300.1-63-M6-50-*	63	M 6	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	86
GN 300.1-63-M6-63-*	63	M 6	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	88
GN 300.1-63-M8-16-*	63	M 8	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	83
GN 300.1-63-M8-20-*	63	M 8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	84
GN 300.1-63-M8-25-*	63	M 8	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	86
GN 300.1-63-M8-32-*	63	M 8	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	87
GN 300.1-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300.1-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	94
GN 300.1-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	98
GN 300.1-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	133
GN 300.1-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	135
GN 300.1-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	137
GN 300.1-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	140
GN 300.1-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	143
GN 300.1-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	146
GN 300.1-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	54	4	151

GN 300.1-с наружной резьбой

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Ход	
GN 300.1-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	137
GN 300.1-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	139
GN 300.1-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	142
GN 300.1-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	147
GN 300.1-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	152
GN 300.1-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	159
GN 300.1-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	166
GN 300.1-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	141
GN 300.1-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	145
GN 300.1-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	150
GN 300.1-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	156
GN 300.1-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	163
GN 300.1-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	172
GN 300.1-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	184
GN 300.1-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	196
GN 300.1-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	199
GN 300.1-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	203
GN 300.1-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	207
GN 300.1-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	213
GN 300.1-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	218
GN 300.1-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	229
GN 300.1-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	201
GN 300.1-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	206
GN 300.1-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	211
GN 300.1-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	216
GN 300.1-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	222
GN 300.1-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	233
GN 300.1-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	244
GN 300.1-108-M12-32-*	108	M 12	32	23	30	50.5	12	75	5	343
GN 300.1-108-M12-40-*	108	M 12	40	23	30	50.5	12	75	5	349
GN 300.1-108-M12-50-*	108	M 12	50	23	30	50.5	12	75	5	356
GN 300.1-108-M12-63-*	108	M 12	63	23	30	50.5	12	75	5	364
GN 300.1-108-M12-80-*	108	M 12	80	23	30	50.5	12	75	5	378
GN 300.1-108-M16-32-*	108	M 16	32	23	30	50.5	12	75	5	358
GN 300.1-108-M16-40-*	108	M 16	40	23	30	50.5	12	75	5	369
GN 300.1-108-M16-50-*	108	M 16	50	23	30	50.5	12	75	5	384
GN 300.1-108-M16-63-*	108	M 16	63	23	30	50.5	12	75	5	400
GN 300.1-108-M16-80-*	108	M 16	80	23	30	50.5	12	75	5	422

Бес SW