

Регулируемые ручки рычажного типа

Цинковое литье под давлением, вставка из стали, с внутренней резьбой / с наружной резьбой, с увеличенным прижимным усилием

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ручка

Цинковое литье под давлением

- С пластиковым покрытием
 - Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
 - Чёрный цвет, RAL 9005, гладкая поверхность **SZ**
 - Оранжевый цвет, RAL 2004, текстурированная отделка **OS**
 - Красный цвет, RAL 3000, текстурированная отделка **RS**
 - Серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**
- Хромирование **CR**
- Осевой подшипник / Вставка азотирование, чернение
- Стопорный винт Чернение

Нажимная пружина

Нержавеющая сталь AISI 301

ИНФОРМАЦИЯ

Вставка у регулируемых ручек рычажного типа GN 300.4 соединяется с прижимным механизмом через шарикоподшипник (осевой шарикоподшипник).

Это обеспечивает следующие преимущества:


- Удвоенное прижимное усилие при существенно уменьшенном трении.
- В месте контакта между регулируемой ручкой рычажного типа и прижимным компонентом не происходит никакого движения, что существенно повышает износостойчивость изделия.
- Кроме того, конструкция изделия предотвращает его разбалтывание.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

* Дополните вариантом

SW RAL9005
 SZ RAL9005
 OS RAL2004
 RS RAL3000
 SR RAL9006
 CR хромированный

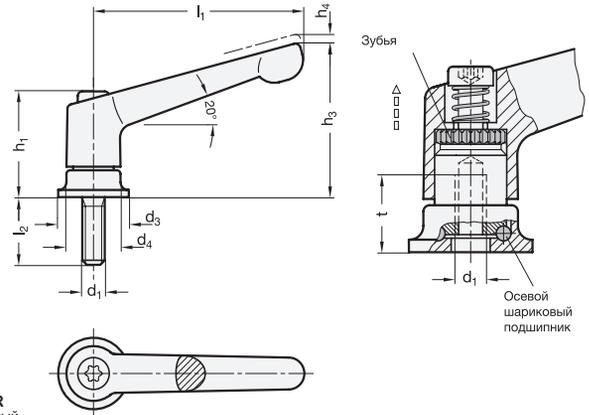

GN 300.4-С внутренней резьбой

Описание	l1	d1	d3	d4	h1	h3	h4 Ход	t мин.	⚖
GN 300.4-63-M6-*	63	M 6	24	17.5	34.5	48.5	4	12.5	94
GN 300.4-78-M8-*	78	M 8	25	21	39.5	58.5	4	14	142
GN 300.4-92-M10-*	92	M 10	30	24	46.5	68.5	4	18	207
GN 300.4-108-M12-*	108	M 12	35	30	56.5	82	5	26.5	352

GN 300.4-С наружной резьбой

Описание	l1	d1	l2 ≈	d3	d4	h1	h3	h4 Ход	⚖
GN 300.4-63-M6-20-*	63	M 6	20	24	17.5	34.5	48.5	4	100
GN 300.4-63-M6-27-*	63	M 6	27	24	17.5	34.5	48.5	4	99
GN 300.4-78-M8-21-*	78	M 8	21	25	21	39.5	58.5	4	155
GN 300.4-78-M8-36-*	78	M 8	36	25	21	39.5	58.5	4	160
GN 300.4-92-M10-29-*	92	M 10	29	30	24	46.5	68.5	4	233
GN 300.4-92-M10-47-*	92	M 10	47	30	24	46.5	68.5	4	242
GN 300.4-108-M12-34-*	108	M 12	34	35	30	56.5	82	5	303
GN 300.4-108-M12-50-*	108	M 12	50	35	30	56.5	82	5	411
GN 300.4-108-M12-57-*	108	M 12	57	35	30	56.5	82	5	434
GN 300.4-108-M12-65-*	108	M 12	65	35	30	56.5	82	5	424
GN 300.4-108-M12-85-*	108	M 12	85	35	30	56.5	82	5	439

Бес SW