

Угловой кронштейн

Алюминий, для алюминиевых профилей (b-модульная система), со вспомогательными принадлежностями или без них

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без вспомогательных принадлежностей
- Тип **C**: с крепёжным комплектом и колпачком

Угловой кронштейн
Алюминий

- Окрашенный, белый цвет, алюминий **AW**
- гладкая поверхность **AB**

Крепёжный комплект (только для типа C)

- Гайка для Т-образных пазов и винт с головкой под торцевой ключ (для $n = 8$)
- Болт для Т-образных пазов и гайка с буртиком (для $n = 10$)

Оцинкованная сталь **SZ** (только для типа C)

Синий / жёлтый пассивированный

Колпачок (только для типа C)

Пластик (полиамид PA)

Черный **S**

ИНФОРМАЦИЯ

Угловые кронштейны GN 30b крепят алюминиевые профили к предметам, таким как столы и панели, или под прямым углом друг к другу. Механическая обработка профиля не является необходимой.

Соединение может быть свободно расположенным и перемещаться по пазу. Для крепления угловых кронштейнов к панели или в поперечном направлении к алюминиевому профилю необходимо удалить направляющие ступеньки.

Колпачки обеспечивают визуально привлекательный внешний вид и упрощают очистку (тип C).

АКСЕССУАРЫ (ТОЛЬКО ДЛЯ ТИПОВ A)

- Гайки для Т-образных пазов GN 50b (см. стр.)
- Гайки для Т-образных пазов GN 51b (см. стр.)
- Болты для Т-образных пазов GN 52b (см. стр.)
- Гайки с буртиком GN 53b (см. стр.)


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)




Варианты сборки / примеры применения


Сборка Колпачок профиле




Использование

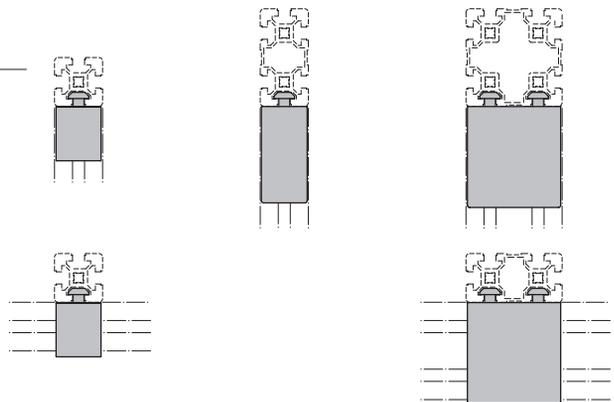

Примеры использования

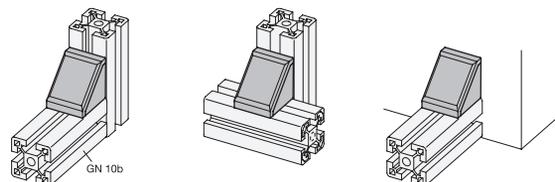

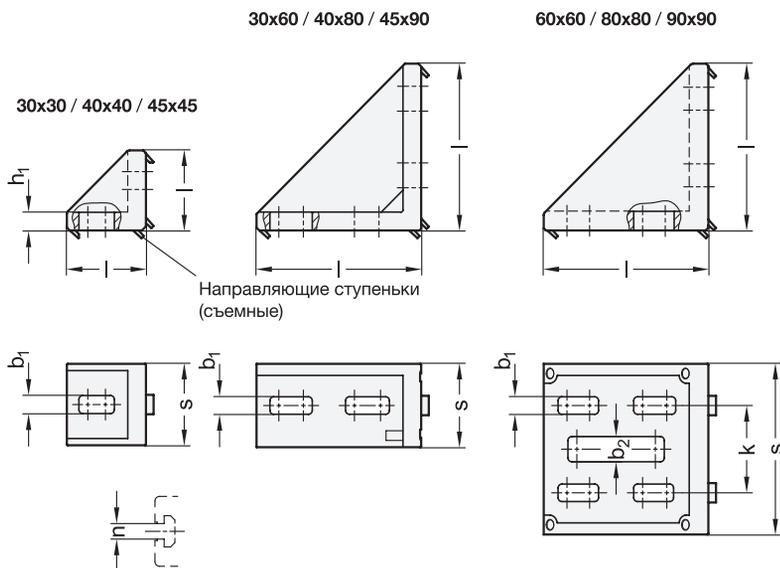

GN 30b-A-AW

Описание	s Номинальный размер	s Наружный размер	Длина l Номинальный размер	Длина l Наружный размер	n	b1 Для винта	b2* Для винта	h1	k	⚖
GN 30b-30308-A-AW	30	28	30	27	8	M 6	-	5.5	-	21
GN 30b-30608-A-AW	30	28	60	57	8**	M 6	-	6	-	57
GN 30b-404010-A-AW	40	38	40	36	10	M 8	-	5.5	-	34
GN 30b-408010-A-AW	40	36	80	80	10**	M 8	-	9	-	123
GN 30b-454510-A-AW	45	42	45	41	10	M 8	-	9	-	52
GN 30b-459010-A-AW	45	42	90	87	10**	M 8	-	9.5	-	166
GN 30b-60608-A-AW	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	6	30	168
GN 30b-808010-A-AW	80	74	80	76	10**	M 8	-	8	40	227
GN 30b-909010-A-AW	90	88	90	86	10**	M 8	-	9.5	45	360


GN 30b-A-AB

Описание	s Номинальный размер	s Наружный размер	Длина l Номинальный размер	Длина l Наружный размер	n	b1 Для винта	b2* Для винта	h1	k	⚖
GN 30b-30308-A-AB	30	28	30	27	8	M 6	-	5.5	-	21
GN 30b-30608-A-AB	30	28	60	57	8**	M 6	-	6	-	59
GN 30b-404010-A-AB	40	38	40	36	10	M 8	-	5.5	-	34
GN 30b-408010-A-AB	40	36	80	80	10**	M 8	-	9	-	119
GN 30b-454510-A-AB	45	42	45	41	10	M 8	-	9	-	50
GN 30b-459010-A-AB	45	42	90	87	10**	M 8	-	9.5	-	165
GN 30b-60608-A-AB	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	6	30	106
GN 30b-808010-A-AB	80	74	80	76	10**	M 8	-	8	40	225
GN 30b-909010-A-AB	90	88	90	86	10**	M 8	-	9.5	45	358

* Отверстия с канавкой только на 60608

** Дополнительные направляющие ступени для увеличения ширины прорезей



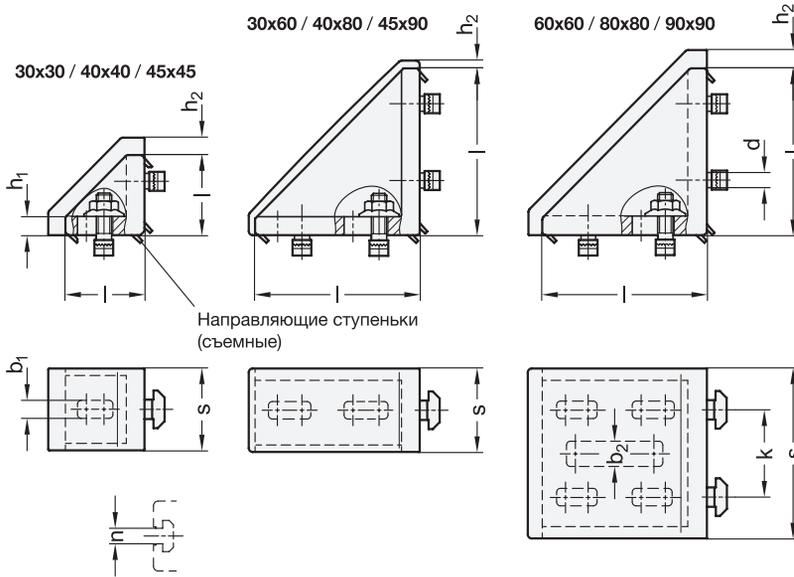

GN 30b-C-AWSZS

Описание	s Номинальный размер	s Наружный размер	Длина l Номинальный размер	Длина l Наружный размер	n	b1 Для винта	b2* Для винта	d	h1	h2 ≈	k	⚖
GN 30b-30308-C-AWSZS	30	28	30	27	8	M 6	-	M 6	5.5	6	-	48
GN 30b-30608-C-AWSZS	30	28	60	57	8**	M 6	-	M 6	6	3.5	-	99
GN 30b-404010-C-AWSZS	40	38	40	36	10	M 8	-	M 8	5.5	6	-	88
GN 30b-408010-C-AWSZS	40	36	80	80	10**	M 8	-	M 8	9	3.5	-	210
GN 30b-454510-C-AWSZS	45	42	45	41	10	M 8	-	M 8	9	6	-	112
GN 30b-459010-C-AWSZS	45	42	90	87	10**	M 8	-	M 8	9.5	3.5	-	300
GN 30b-60608-C-AWSZS	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	M 6	6	6.5	30	198
GN 30b-808010-C-AWSZS	80	74	80	76	10**	M 8	-	M 8	8	6.5	40	450
GN 30b-909010-C-AWSZS	90	88	90	86	10**	M 8	-	M 8	9.5	6.5	45	592

GN 30b-C-ABSZS

Описание	s Номинальный размер	s Наружный размер	Длина l Номинальный размер	Длина l Наружный размер	n	b1 Для винта	b2* Для винта	d	h1	h2 ≈	k	⚖
GN 30b-30308-C-ABSZS	30	28	30	27	8	M 6	-	M 6	5.5	6	-	41
GN 30b-30608-C-ABSZS	30	28	60	57	8**	M 6	-	M 6	6	3.5	-	96
GN 30b-404010-C-ABSZS	40	38	40	36	10	M 8	-	M 8	5.5	6	-	87
GN 30b-408010-C-ABSZS	40	36	80	80	10**	M 8	-	M 8	9	3.5	-	207
GN 30b-454510-C-ABSZS	45	42	45	41	10	M 8	-	M 8	9	6	-	112
GN 30b-459010-C-ABSZS	45	42	90	87	10**	M 8	-	M 8	9.5	3.5	-	299
GN 30b-60608-C-ABSZS	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	M 6	6	6.5	30	181
GN 30b-808010-C-ABSZS	80	74	80	76	10**	M 8	-	M 8	8	6.5	40	454
GN 30b-909010-C-ABSZS	90	88	90	86	10**	M 8	-	M 8	9.5	6.5	45	588

* Отверстия с канавкой только на 60608

** Дополнительные направляющие ступени для увеличения ширины прорезей