

Комбинированные ключи

Алюминий, для стандартных деталей гигиенического исполнения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение

• Обозначение **RM**: открытый комбинированный ключ

Тип

• Тип **SF**: шестигранник, лыска

Алюминий AL

Матовая отделка **M**

- Вальцованный для A/F 7 ... A/F 19
- Скошенный для A/F 22 ... A/F 30




ИНФОРМАЦИЯ

Комбинированные ключи GN 3113 используются для сборки и регулировки стандартных деталей гигиенического исполнения с двумя или шестью лысками под ключ.

В сочетании с используемым материалом в виде алюминия закругленная геометрическая форма поверхностей ключа передаёт крутящий момент на головку винта, не причиняя вреда.

Комбинированные ключи предназначены для ручной работы с умеренными крутящими моментами.

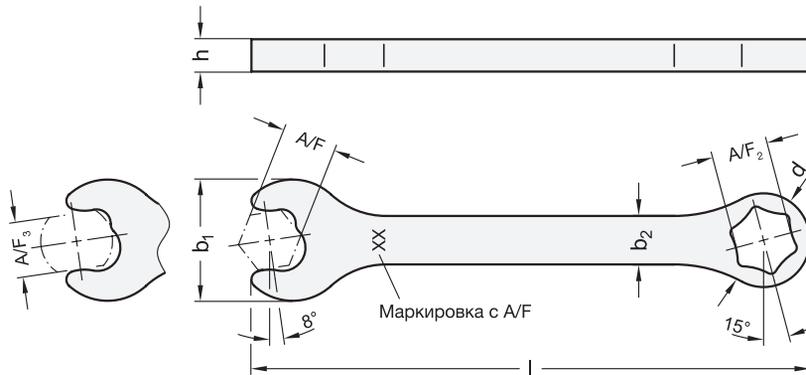

GN 3113

Описание	A/F	b1 ≈	b2 ≈	d ≈	h	Длина l ≈	⚙️
GN 3113-RM-7-SF-ALM	7	15	6	12	5	100	9
GN 3113-RM-8-SF-ALM	8	17	7	13	5	105	10
GN 3113-RM-10-SF-ALM	10	21	9	16	5	125	15
GN 3113-RM-11-SF-ALM	11	23	9.5	18	5	135	18
GN 3113-RM-13-SF-ALM	13	27	11	21	5	150	24
GN 3113-RM-14-SF-ALM	14	30	12	23	5	155	27
GN 3113-RM-15-SF-ALM	15	32	16	24	6	160	36
GN 3113-RM-16-SF-ALM	16	33	14	26	6	165	39
GN 3113-RM-17-SF-ALM	17	36	15	28	6	170	43
GN 3113-RM-18-SF-ALM	18	38	15	29	6	175	47
GN 3113-RM-19-SF-ALM	19	40	17	31	6	180	52
GN 3113-RM-22-SF-ALM	22	46	19	36	8	185	79
GN 3113-RM-24-SF-ALM	24	50	21	39	8	200	94
GN 3113-RM-27-SF-ALM	27	56	23	44	8	220	117
GN 3113-RM-30-SF-ALM	30	63	26	48	10	240	176