

Ключ с трещоткой

Корпус из стали / штифт из нержавеющей стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус

Сталь
С пластиковым покрытием
чёрный цвет, текстурированная матовая поверхность

Штифт

Нержавеющая сталь AISI 303
Матовая отделка, дробеструйная обработка

Изнашиваемые компоненты

Сталь, закаленная

Рукоятка с округлым навершием I.222-N (см. стр. 537)

Пластик, фенольный полимер (PF)
Чёрный цвет, глянцевая отделка



ИНФОРМАЦИЯ

Ключи с трещоткой GN 316 отличаются прочной конструкцией и простотой в использовании.

Для замены вставки выкрутите винт и снимите крышку. Они также подходят для стационарного применения на любых машинах и любом оборудовании, для монтажных и ремонтных работ

Вставки легко заменяются, их можно заказывать отдельно.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- GN 184 Потайные шайбы GN 184 (для осевой фиксации) (см. стр. 971)

ПО ЗАПРОСУ

- вставки других типов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Шпоночный паз P9 DIN 6885-1 (см. стр. A16)
- Квадраты DIN 79 (см. стр. A16)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

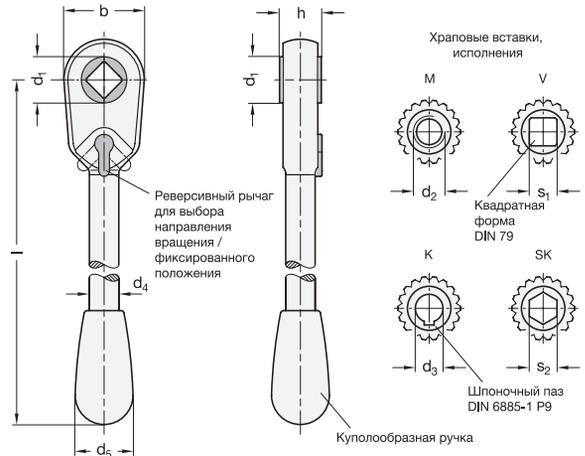

GN 316

Описание	d1 Ø Вставка	d2 Резьба	d3 H7 Отверстие со шпоночным пазом	s1 Квадратная форма	s2 шестигранником	b	d4	d5	h	Длина l	Макс. крутящий момент в Н·м	⚖
GN 316-12-M8	12	M 8	-	-	-	22	9	20	11	118	40	89
GN 316-17-M10	17	M 10	-	-	-	30	11	26	14	156	70	190
GN 316-17-M12	17	M 12	-	-	-	30	11	26	14	156	70	180
GN 316-22-M14	22	M 14	-	-	-	39.5	14	33	17	187	130	97
GN 316-22-M16	22	M 16	-	-	-	39.5	14	33	17	187	130	380
GN 316-26-M20	26	M 20	-	-	-	46	17	33	22	219	180	602
GN 316-17-K10	17	-	K 10	-	-	30	11	26	14	156	70	194
GN 316-17-K12	17	-	K 12	-	-	30	11	26	14	156	70	187
GN 316-22-K14	22	-	K 14	-	-	39.5	14	33	17	187	130	420
GN 316-22-K16	22	-	K 16	-	-	39.5	14	33	17	187	130	375
GN 316-26-K18	26	-	K 18	-	-	46	17	33	22	219	180	610
GN 316-12-V8	12	-	-	V 8	-	22	9	20	11	118	40	83
GN 316-17-V10	17	-	-	V 10	-	30	11	26	14	156	70	193
GN 316-22-V12	22	-	-	V 12	-	39.5	14	33	17	187	130	369
GN 316-22-V14	22	-	-	V 14	-	39.5	14	33	17	187	130	360
GN 316-26-V17	26	-	-	V 17	-	46	17	33	22	219	180	605
GN 316-17-SK12	17	-	-	-	SK 12	30	11	26	14	156	70	189
GN 316-22-SK14	22	-	-	-	SK 14	39.5	14	33	17	187	130	380
GN 316-26-SK17	26	-	-	-	SK 17	46	17	33	22	219	180	598