

Ключ с трещоткой

Нержавеющая сталь, со сквозным отверстием /
глухим отверстием, с резьбовым стержнем

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: вставка для трещотки со сквозным отверстием
- Тип **B**: вставка для трещотки с глухим отверстием
- Тип **C**: вставка для трещотки с резьбовым стержнем

Корпус

Листовая нержавеющая сталь AISI 304

Вставки для трещотки

- Нержавеющая сталь AISI 316LHC для типа A
Спечённая сталь
- Нержавеющая сталь AISI 303 для типа B / C
Обточка

Прямоугольный фиксатор

Нержавеющая сталь AISI 316LHC

Спечённая сталь

Элемент для захвата

Пластик, полиамид (PA)

Иные компоненты

Нержавеющая сталь



ИНФОРМАЦИЯ

Гаечные ключи с трещоткой GN 318 обладают прочностью, удобны в использовании и имеют эргономичную конструкцию, которая удобно располагается в руке.

Гаечные ключи с трещоткой обычно применяются тогда, когда требуется постоянное использование одного и того же вкладыша, или целесообразно оставить ключ на месте использования, или присоединить ключ к оборудованию в качестве «стационарного» или невращающегося инструмента. Вкладыши для трещотки имеют различные исполнения в зависимости от типа и крепятся к корпусу без возможности отсоединения. Благодаря использованию высококачественных материалов гаечный ключ с трещоткой подходит для использования в агрессивных внешних средах.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- GN 184 Потайные шайбы GN 184 (для осевой фиксации) (см. стр. 971)


ПО ЗАПРОСУ

- Другие вкладыши для типа A / B
- Другие вкладыши для типа C, аналог GN 300.1-92

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Шпоночный паз P9 DIN 6885-1 (см. стр. A16)
- Квадраты DIN 79 (см. стр. A16)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

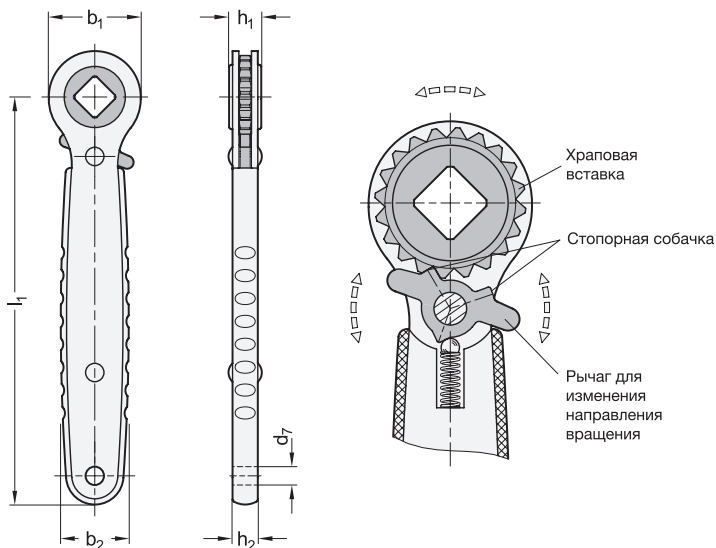

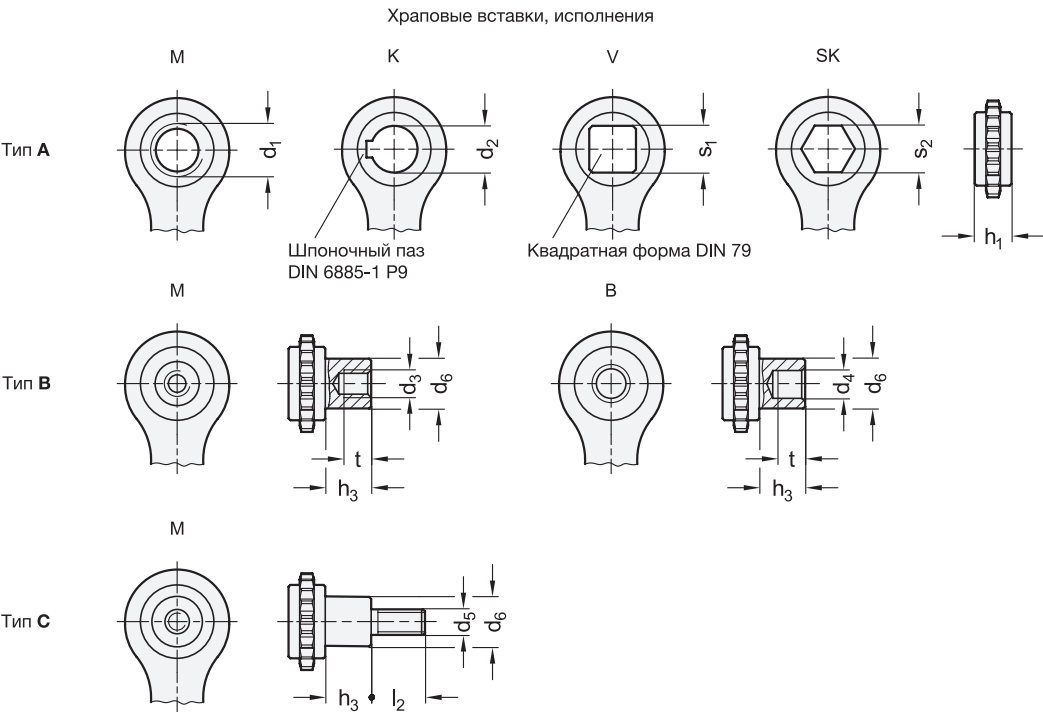

GN 318-Со сквозным отверстием / глухим отверстием

STAINLESS STEEL

Описание	l1	d1 Резьба	d3 Резьба	d2 H7 Отверстие со шпоночным пазом	s1 Квадратная форма	s2 шестигранныком H7	d4 Отверстие	b1	b2	d6	d7	h1	h2	h3	t мин.	⚖
GN 318-178-M10-A	178	M 10	-	-	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	257
GN 318-178-K10-A	178	-	-	K 10	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	254
GN 318-178-V10-A	178	-	-	-	V 10	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	252
GN 318-178-SK10-A	178	-	-	-	-	SK 10	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	254
GN 318-178-M12-A	178	M 12	-	-	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	254
GN 318-178-K12-A	178	-	-	K 12	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	250
GN 318-178-V14-A	178	-	-	-	V 14	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	243
GN 318-178-SK14-A	178	-	-	-	-	SK 14	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	245
GN 318-178-M16-A	178	M 16	-	-	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	247
GN 318-178-K16-A	178	-	-	K 16	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	241
GN 318-178-V17-A	178	-	-	-	V 17	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	233
GN 318-178-SK17-A	178	-	-	-	-	SK 17	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	237
GN 318-178-M8-B	178	-	M 8	-	-	-	-	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	296
GN 318-178-B8-B	178	-	-	-	-	-	B 8	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	293
GN 318-178-M10-B	178	-	M 10	-	-	-	-	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	292
GN 318-178-B10-B	178	-	-	-	-	-	B 10	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	289
GN 318-178-M12-B	178	-	M 12	-	-	-	-	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	288
GN 318-178-B12-B	178	-	-	-	-	-	B 12	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	277

GN 318-С резьбовым стержнем

STAINLESS STEEL

Описание	l1	d5 Резьба	l2	b1	b2	d6	d7	h1	h2	h3	⚖
GN 318-178-M8-16-C	178	M 8	16	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	308
GN 318-178-M8-32-C	178	M 8	32	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	314
GN 318-178-M10-20-C	178	M 10	20	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	314
GN 318-178-M10-40-C	178	M 10	40	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	327
GN 318-178-M12-25-C	178	M 12	25	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	324
GN 318-178-M12-50-C	178	M 12	50	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	346



Зажимные рычаги