

Предохранительные маховики

Алюминий, с игольчатыми подшипниками

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без ручки
- Тип **D**: с вращающейся ручкой

Корпус маховика

- Алюминий
- Механически обработанная втулка
 - Полированный
 - Обточка
 - Радиальное и осевое биение < 0.4
 - Корпус без механической обработки
 - С пластиковым покрытием
 - Чёрный цвет, текстурированная отделка

Соединительная втулка

- Сталь
- Закалённая
 - Поверхности скольжения отшлифованы

Колпачок

Пластик, светло-серый цвет

Вращающаяся ручка GN 598 (см. стр. 1092)

- Сталь
- С пластиковым покрытием
 - Чёрный цвет, текстурированная отделка
 - Стальной шпindel
 - Оцинкованная, воронёная пассивированная



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- GN 184 Потайные шайбы (для осевой фиксации) (см. стр. 971)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Более подробная информация по безопасным маховикам (см. стр. 133)
- Шпоночный паз P9 DIN 6885-2 (см. стр. A16)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

ИНФОРМАЦИЯ


Колпачок защищает подшипник от пыли и грязи, и в то же время играет роль кожуха для монтажных компонентов, таких как потайные шайбы GN 184 (см. стр. 971).


Для крепления колпачка у маховика имеется паз, который охватывается эластичными сегментами колпачка.

Колпачок прижимается вручную и может извлекаться при помощи отвёртки в точке с насечкой.

Игольчатые подшипники смазываются во время сборки, и этого достаточно для поддержания постоянной смазки.

Втулка с соединительными элементами

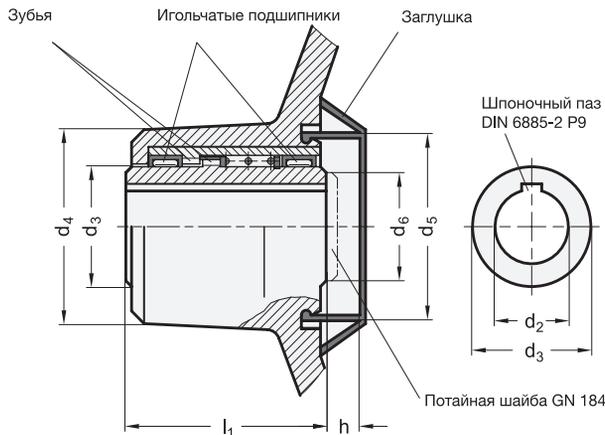

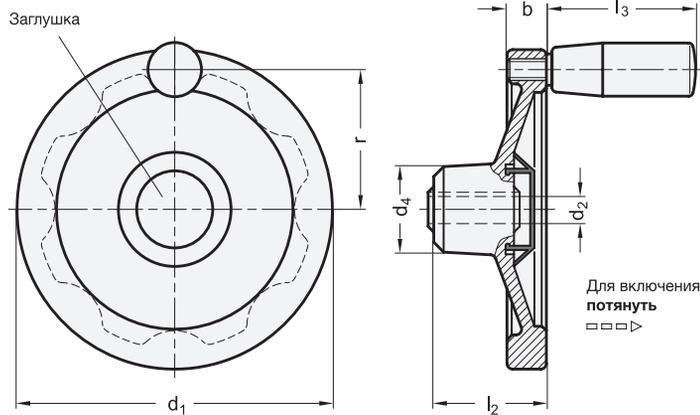

GN 321.6-A

Описание	d ₁	d ₂ H7 Отверстие со шпоночным пазом	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆ макс.	b	h	l ₁	l ₂	⚖
GN 321.6-140-K12-A	140	K 12	24	42	40	23	16.5	7	45	58	540
GN 321.6-140-K14-A	140	K 14	24	42	40	23	16.5	7	45	58	520
GN 321.6-140-K16-A	140	K 16	24	42	40	23	16.5	7	45	58	504
GN 321.6-160-K12-A	160	K 12	24	42	40	23	18	7	45	58	659
GN 321.6-160-K14-A	160	K 14	24	42	40	23	18	7	45	58	644
GN 321.6-160-K16-A	160	K 16	24	42	40	23	18	7	45	58	628

GN 321.6-D

Описание	d ₁	d ₂ H7 Отверстие со шпоночным пазом	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆ макс.	b	h	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Ручка	⚖
GN 321.6-140-K12-D	140	K 12	24	42	40	23	16.5	7	45	58	67.5	61	23	720
GN 321.6-140-K14-D	140	K 14	24	42	40	23	16.5	7	45	58	67.5	61	23	705
GN 321.6-140-K16-D	140	K 16	24	42	40	23	16.5	7	45	58	67.5	61	23	690
GN 321.6-160-K12-D	160	K 12	24	42	40	23	18	7	45	58	82.5	71	26	952
GN 321.6-160-K14-D	160	K 14	24	42	40	23	18	7	45	58	82.5	71	26	937
GN 321.6-160-K16-D	160	K 16	24	42	40	23	18	7	45	58	82.5	71	26	981

